



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Trutnově dne 5. 9. 2017

Vysvětlení (v pořadí dvanácté) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce a
dostavba Střediska volného času Trutnov

Veřejný zadavatel: Město Trutnov

Vážení účastníci,
zadavatel na základě obdržené žádosti vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné
zakázky dále uvedené vysvětlení (v pořadí dvanácté).

1. Znění žádosti:

Ze soupisu prací „DI_XI_2017-04-17-24-PS01-JEV-VV-r01“:

- a. *Žádáme zadavatele o bližší specifikaci a zaslání výkresu vybavení rozvaděče RSH1 – položka AT04a*
- b. *Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci položky „Elektroinstalační materiál (kabely, žlaby, vývodky, instalační trubky, zásuvky, spojovací materiál atd.), doprava, montáž revize, dokumentace skutečného provedení“. Žádáme o doplnění počtů kusů a metrů použitého materiálu. Takto položku nelze jednoznačně ocenit.*

	Osvětlení hlediště				0 Kč
AT04a	Hlavní rozvaděč sálu RSH1 včetně stmívání hlediště (2 okruhy)	ks	1		0 Kč
AT04b	Interiérové zářivkové stmívané,el. předředník, 30x24W,1750Lm, závěsné, vč. zdrojů	ks	1		0 Kč
	Elektroinstalace				0 Kč
	Elektroinstalační materiál (kabely, žlaby, vývodky, instalační trubky, zásuvky, spojovací materiál atd.), doprava, montáž revize, dokumentace skutečného provedení	sada	1		0 Kč

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

- a. Jedná se o rozvaděč, ve kterém jsou dva okruhy a jeden přívod elektřiny, tj. přívodní pole a dvě vývodní pole pro světla, každý okruh má svůj ovladač, který umožňuje stmívat (pojezdem). Možný obrázek zde (ale řešíme jen dva okruhy):



Upozorňujeme, že obrázek je ilustrační a lze použít jakýkoliv výrobek technicky adekvátní či lepší.

- b. Jedná se o materiál nutný na propojení jevištní techniky, množství se liší dle použitého výrobce, pokud budeme kvantifikovat, tak jde o:

- Kabely – max. 1 200 m
- Žlaby – max. 135 m
- Vývodky – max. 320 ks
- Instalační trubky – max. 360 m
- Zásuvky – max. 58 ks
- Spojovací materiál – max. 36,83 kg = šrouby, matice apod.
- Doprava – max. 1 ks (záleží, odkud montážní firma přijede)
- Montáž – max. 1 kus (záleží, jak rychle budou montovat, kolik lidí nasadí a jak budou zkušení)
- Revize – max. 1 ks (předpoklad je, že výstupní revize bude kladná, revize se záporným výsledkem se nezapočítávají do ceny díla)
- Dokumentace skutečného provedení – max. 1 kus (v počtu kopií dle POV)

Délky, rozměry apod. budou vycházet dle vybrané a odvzorkované technologie. Finální délka či kusy se mohou lišit dle toho, co bude použito za systém jevištní techniky. Projektant nechce omezovat výrobce a dodavatele jevištní techniky jediným možným řešením. Výkaz výměr ani projektová dokumentace se nemění.

2. Znění žádosti:


Z „di_viii_svc_trutnov“:

3. Znění žádosti:

Ve vysvětlení (v pořadí sedmém) ze dne 14.8.2017 dotaz č.2 zadavatel uvádí, že rozměry a specifikaci nalezne účastník ve sloupci C souboru 2017-01-17-26-PS03-GASTRO-VV.xls. V tomto sloupci se však žádné rozměry neuvádí a z uvedeného popisu nelze nacenit některé položky. V seznamu zařízení tato část 1.07 cvičná kuchyně, kde jsou rozměry uváděny, chybí. Žádáme o uvedení do souladu výkaz výměr (tj. popisy, výměry, ...) s projektovou dokumentací a technickou zprávou v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Výrobek 1.07 je popsána v dokumentaci takto (soubor PS03.03 GASTRONOMIE.pdf):

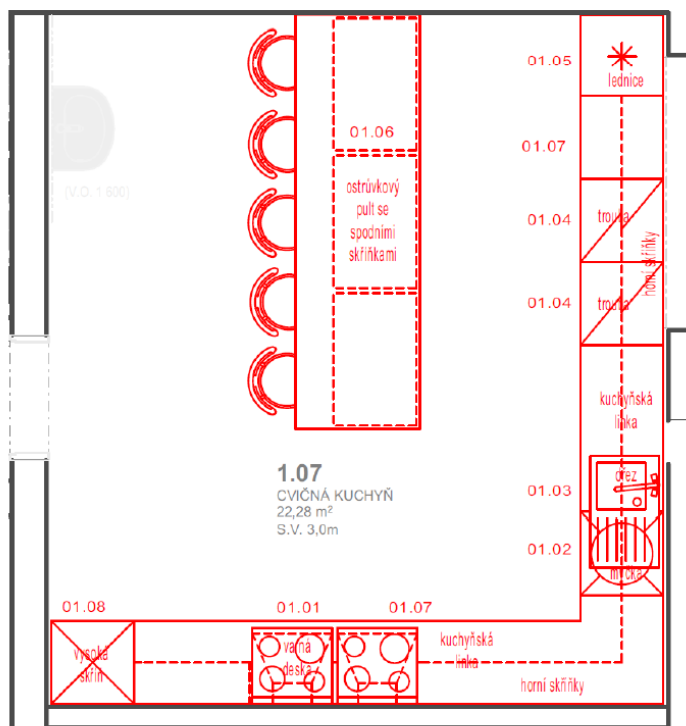

Dále ve výkazu výměr je popsána takto:

	1.07 cvičná kuchyně	
01.01a	varná deska	indukční varná deska, 230V, čtyřplotýnka, dotykové ovládání
01.01b	digestoř	recyklační digestoř, 230V, dotykové ovládání
01.02	myčka	myčka nadobě, horní a dolní koš, provedení 60, 230V, vestavěná do nábytku
01.03a	dřez s odkapávací plochou	jednodílný dřez, odkapávací plocha, granitové provedení
01.03b	baterie	dřezová baterie, pákové ovládání, sprchovací nástavec, granitové provedení
01.04	trouba	kuchyňská trouba, horkovzdušné provedení, grill, 230V, dotykové ovládání
01.05	lednička	lednice s mrazákem, mrázák 3x šuple, lednice 2,0m, dva kompresory, 230V, vestavná do nábytku
01.06a	barový pult s policemi	barový pult s policemi, výška 0,9m, horní deska technistone, korpus MDF 18mm, čelní strana se spodními skřínkami 3x
01.06b	barové židle	barové židle, sedák kůže, podnož chrom
01.07a	kuchyňská linka	horní kuchyňská linka technistone 40mm, výřezy pro spotřebiče, barva dle konceptu interieru
01.07b	kuchyňská linka	sestava dolních skříněk kuchyňské link, vestavěné postřebiče, korpus MDF tl. 18mm
01.07c	kuchyňská linka	sestava horních skříněk kuchyňské link, vestavěné postřebiče, korpus MDF tl. 18mm

Dále ve vysvětlení zadávacích podmínek se píše:

Rozměry a specifikaci nalezne účastník ve sloupci C souboru 2017-04-17-26-PS03-GASTRO-VV.xls; U položky 1.06 v místnosti 1.07 je rozměr 2,7x1,1x0,85m, rozměr položky 1.07a,b,c je délka 9,5m. V místnosti 1.53 u položky 2.04 je délka 5m a u 2.10 je délka 3m. V místnosti 1.54a je délka regálu 0,9m. Rozměry je možné odměřit z výkresů. V místnosti 1.20 je pod položkou 2.16 uvedena vitrína, uchazeč ocení vitrínu tak, jak je vykázáno. Změkčovač je pod označením 2.19 a zde uchazeč ocení změkčovač tak, jak je vykázáno. Místnost 1.28 ocení uchazeč tak, jak je uvedena ve výkazu výměr. Položka 04.03 není ve výkazu výměr, protože není předmětem dodávky.

Účastníci mají tedy k dispozici veškeré rozměry, dle kterých mohou vyrobit linku. Pokud se účastník ptá na další rozměry, které se vestavují do linky, tak musí respektovat rozměry kuchyňské linky. Pokud je linka hluboká 0,6m a vysoká 0,85m a má délku 9,5m v součtu, tak 01.01a bude mít rozměr varné desky k zabudování 0,6/0,6m, výrobek 01.01b koresponduje s varnou deskou, tedy bude mít rozměr 0,6/0,6m. Dřez 01.03a bude mít rozměr 0,6m s délkou 1,2m. Baterie 01.03b bude mít rozměr na výšku 350 mm. 01.04 se musí zabudovat do linky tedy trouba bude mít rozměr 0,6/0,6/0,6m. Lednička 01.05 bude mít rozměr 0,6/0,6/2,1m.

Pokud se účastník ptá na materiál, tak materiál je popsán ve sloupci C souboru 2017-04-17-26-PS03-GASTRO-VV.xls. Přesnější vizuální podobu nalezne účastník v souboru A - Průvodní zpráva.pdf v adresáři PS06 – Interier, konkrétně se jedná o:

- KUCHYNKA – KORPUS: BILE LAMINO KRONOSPAN 0101 SM FRONT WHITE
 - DVÍŘKA A SOKL: KRONOSPAN URBAN AMBER OAK
 - PRACOVNÍ DESKA: TECHNISTONE GOBI WHITE P 1133
 - ZA PRACOVNÍ LINKOU: LACOBEL BROWN LIGHT REF 1236

Účastníci mají veškeré informace, aby mohli nacenit tento výrobek.

- *Zmiňované rozměry v odpovědi zadavatele jsou v rozporu s projektovou dokumentací. Např. uvádíte, že rozměr položek 1.07a,b,c v místnosti 1.07 je délka 9,5 m, ve formátu .dwg jsme naměřili délku 8,2 m, u položky 1.06 jsou to 3 m. V místnosti 1.53 je délka položky 2.04 3,6 m, nikoliv uváděných 5 m a 2.10 není označeno ve výkrese, ale protěží kuchyňská linka ve výkrese měří 3,7 m, nikoliv 3 m. V místnosti 1.54a je délka regálu ve výkrese 1 m nikoliv 0,9 m. Takže sice lze rozměry odměřit z výkresů, ale neodpovídají sděleným rozměrům zadavatelem. Žádáme zadavatele, aby uvedl v soulad soupis prací gastrotechnologie a odpovídající projektovou dokumentaci, ve které pohromadě specifikuje veškeré požadavky a rozměry.*

Dále žádáme o specifikaci chladicí vitríny 2.16 v místnosti 1.20. V „PS03.02 – Seznam Zařízení“ je tato položka vedena jako:


02.16	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 10lt 3/4" vývod pro vodu 1 ks
	- centrální změkčovač s možností každodenní regenerace - kapacita 3.500m3, časově řízený se dvanáctidenním programem - tlak vstupní vody min. 2bary, provozní tlak vody max. 8bary - kabinetní nádrž s korozivzdorného materiálu GFK
	Rozměr [mm]: 310x475x660
	Příkon: 0,1kW/230V

Žádáme zadavatele, aby postupoval v souladu se vyhl.č. . 169/2016 Sb. „ o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a aby doplnil a opravil zadávací dokumentaci tj. projektovou dokumentaci a výkaz výměr tak, aby byla kompletní a jednoznačná tak, jak ukládá výše uvedená vyhláška.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Účastník v předchozím dotazu konstatoval, že nezná rozměry poptávaného zařízení. Nyní účastník konstatuje, že rozměry zná a že si je umí změřit. Pokud by vyplynulo z dále uvedeného, že si zadavatel nedobře vyložil smysl dotazu, žádá účastníka o jeho zpřesnění.

Pro určení jednoznačnosti platí to, co účastník změřil na výkrese. Výrobek 2.16 je umístěn zde (pod kávovarem):

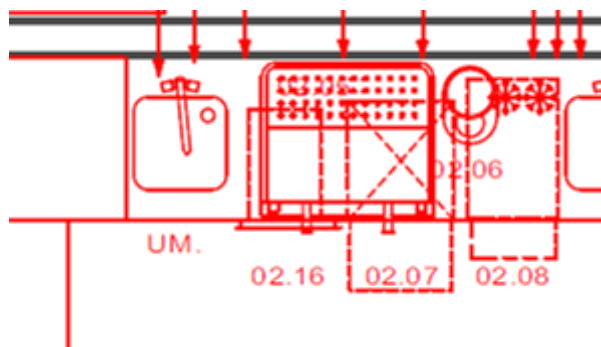

Specifikace 2.16 v místnosti 1.20 je takto:

- 02.16 **AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 10lt 3/4" vývod pro vodu**
- centrální změkčovač s možností každodenní regenerace
 - kapacita 3.500m3, časově řízený se dvanáctidenním programem
 - tlak vstupní vody min. 2bary, provozní tlak vody max. 8bary
 - kabinetní nádrž s korozi-vzdorného materiálu GFK
- Rozměr [mm]: 310x475x660
Příkon: 0,1kW/230V

Vitrína 2.19, na kterou se účastník ptá, umístěna zde:



A její specifikace je: obslužná, 8 polic, 2 až 8°C, na zákusky - bagety, interiérové provedení tmavý ořech nebo třešeň, masiv, ventilované chlazení, vnitřní prostor s osvětlením, prosklení nemlživé, nerez vana 5xGN1/1 a 3x chlazená police, vlhkost vzduchu 80-90%, rozměr 700/700/2200, příkon 650W/230V.

Uchazeč pravděpodobně namítá, že došlo k přesmyčce mezi čísly 2.19 a 2.16. Tuto nesrovnalost v soupisu 2017-04-17-26-PS03-GASTRO-VV.xls napravujeme a zasíláme upravené.

02.19	chladicí vitrína	obslužná, 8 polic, 2 až 8°C, na zákuským bagety
02.17	barový pult	pracovní pult, deska z technistone, 40 mm, pomocná konstrukce
02.18	barové židle	barové židle, sedák kůže, podnož chrom
02.16	změkčovač	automatický změkčovač vody

Výkaz výměr se nemění (kusy a specifikace jsou zachovány), dokumentace se nemění.

Příloha:

DI_XII_ 2017-04-17-26-PS03-GASTRO-VV-r01

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná,
za administrátora veřejné zakázky