

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 01

Veřejná zakázka: Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov

Spis. zn.: CIRI-2024-079

Zadavatel: Domov pro seniory Trutnov, IČO: 70153906, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov


Způsob zadání: Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávky.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_34.html

V zastoupení zadavatele obdobně v souladu s § 98 a § 99 zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace (dále také jen „VDZ“), a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku, kterou podal prostřednictvím e-mailu zástupci zadavatele dne 13.2.2024.

1. DOTAZY ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE


DOTAZ 1:

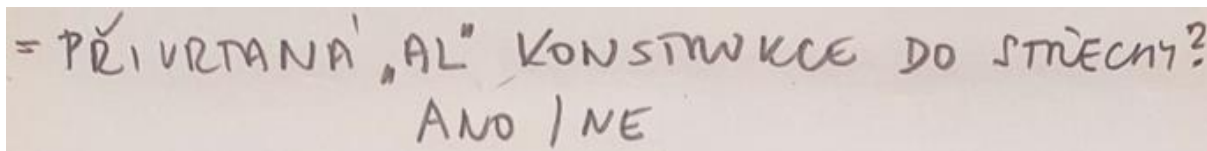

ODPOVĚĎ 1

NE. V příloze zadávací dokumentace p03_projektova_dokumentace, dále jen „PD“, je uvedeno (str. 21), že konstrukce bude na spodní části zatížena betonovou deskou o příslušném rozměru a váze.


DOTAZ 2

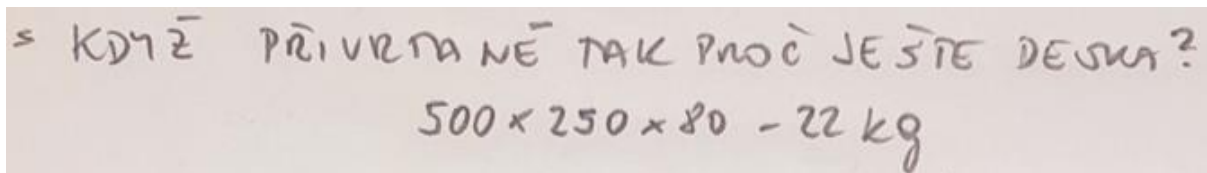

ODPOVĚĎ 2

Viz odpověď dotaz č. 1

DOTAZ 3

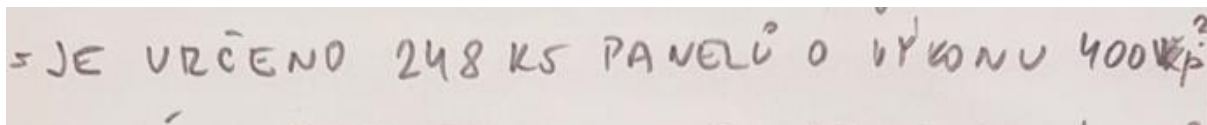

ODPOVĚĎ 3

Jedná se o jednu z variant – viz příloha p04 soupis prací_položkový rozpočet, položka č. 7 – panely, jejich výkon a počet, musí splňovat jedinou podmínku, tj. celkový výkon 99,2 kWp.

DOTAZ 4

= MUSÍ SE INSTALOVAT TAK JAK JE NA OBRÁZKU?
^ ^ ^ VÝCHOD / ZÁPAD ?

ODPOVĚĎ 4

ANO, směřování jinam než východ/západ by znamenalo, že se nevejde potřebný počet panelů na střechu a nebyl by dosažen požadovaný výkon

DOTAZ 5

= PLATÍ MAX 10° NÁKLON? NEBO JE BÝT 15°?

ODPOVĚĎ 5

Pokud bude dodržen výkon FVE 99,2 kWp, může být náklon i 15°.

DOTAZ 6

= PLATÍ 12x STRING ?

ODPOVĚĎ 6

Ano, pokud je to součástí Vašeho technologického řešení.

DOTAZ 7

= TERMÍN DOKONČENÍ ?

ODPOVĚĎ 7

Doba plnění je uvedena ve „Výzvě k podání nabídek, zadávací dokumentace“, soubor s názvem vyzva_a_zd_FVE-DSTrutnov.pdf, který je součástí kompletní zadávací dokumentace a je dostupná k neomezenému a bezplatnému stažení na adrese profilu zadavatele, https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_34.html.

V článku 5, odstavec 5.1 je uvedena doba plnění nejpozději do 30.11.2024. Toto je termín pro ukončení kompletního díla včetně zkušebního provozu, zajištění kolaudačního souhlasu a připojení k distribuční síti dle SOP.

DOTAZ 8

= VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ ZAKÁZKA ? (CÍNA / BROŽEK)

ODPOVĚĎ 8

Veřejná zakázka s názvem „Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov“ je volně přístupná a je dostupná k neomezenému a bezplatnému stažení na adrese profilu zadavatele, https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_34.html.

DOTAZ 9

5 JAK VZEMĚNÍ (TŮ?)

ODPOVĚĎ 9

Vše je popsáno v PD str. 20.

DOTAZ 10

= Z JAKÉHO MATERIÁLU JE STŘECHA?
(DO ČÉHO SE BUDE VRTAT)

ODPOVĚĎ 10

Objekt je zastřešen plochou střechou tvořenou železobetonovou deskou se ztužujícími trámy, založení je plošné – na pasech a patkách z vyztuženého betonu.

DOTAZ 11

= JAK VYSOKÁ JE BUDOVA?

ODPOVĚĎ 11

Severní strana (hl. vchod) – 12,1 m, jižní strana – 16 m.

2. ZÁVĚR

Vzhledem k povaze vysvětlení, které nemění slepý položkový rozpočet s výkazem výměr ani projektovou dokumentaci a nerozšiřuje možný okruh dodavatelů, rozhodl se zadavatel **neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek zůstává **nezměněna.**

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

.....

Mgr. Pavel Štěpán
pověřená osoba zadavatelem