

ROSA - ARCHITEKT S.R.O.

Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov, tel: 777 183 011, rosova@rosa-architekt.cz www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 1900511

IČ: 058 01 141

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

29

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. arch. MARTINA ROŠOVÁ

Rosová

Ing. MILAN JANSÁ

dat.

11/19

IN.007

revize: 00

KNIHA SVÍTIDEL

TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR

Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov

PROJEKT INTERIÉRU




označení	výrobce a název	barva svítidla	zdroj	popis	počet
S.01	Nedes ND0038	stříbrná	LED 12W 230V 960 lumenů	LED panel podhledový, IP20, průměr 172 mm, zápustná hloubka 19 mm, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-
S.02	Rendl Socorro SQ220 R12975	bílá	18W 230V 1080 lumenů	stropní svítidlo přisazené, IP20, rozměry 220x220x35 mm, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.03	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník	LED 6,8W/m 230V	zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 13 500 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-
S.04	SLV Cariso slv151713	mosaz	LED 7,6W 230V 390 lumenů	nástěnné svítidlo UP/DOWN, rozměry 14,6x16,4x9,4 cm, IP20, stmívatelné, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.05	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník	LED 6,8W/m 230V	zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 8 600 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-
S.06	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník	LED 6,8W/m 230V	zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 8 650 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-
S.07	Fabas Giotto fab3508-45-102	bílá	LED 56W 230V 4680 lumenů	stropní svítidlo svěšené dvojkruhové, průměr 600 mm, délka závěsu 2000 mm, IP20, stmívatelné, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.08	Mantra Lens Large man6185	grafitové sklo	40W E27 230V	stropní svítidlo svěšené, rozměry 400x160 mm, maximální délka závěsu 1195 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.09	Mantra Lens Medium man6186	grafitové sklo	40W E14 230V	stropní svítidlo svěšené, rozměry 250x120 mm, maximální délka závěsu 1800 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-


S.10	Mantra Lens Small man6187	grafitové sklo	8W G9 230V	stropní svítidlo svěšené, rozměry 125x62 mm, maximální délka závěsu 1685 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.11	Paulmann Premium LED Nova pau93599	kartáčovaný hliník/zinek	7W GU10 230V 460 lumenů	zápustné svítidlo do SDK, průměr 78 mm, zápustná hloubka 90 mm, IP44, teplota chromatičnosti zdroje 2700 K	-
S.12					-
S.13	Paulmann Special Line Slot LED pau93825	matný hliník	2,4W integrovaná LED 230V 120 lumenů	nástěnné svítidlo přisazené, rozměry 160x90x41 mm, IP44, teplota chromatičnosti zdroje 2700 K	-
S.14	Paulmann Liao pau70943	kartáčovaný hliník	2x4,7W integrovaná LED 230V	stropní svítidlo přisazené, rozměry 230x33x110 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.15	Fisher Honsel Set	zlatá povrchová úprava	2x5W 230V 980 lumenů	nástěnné svítidlo, rozměry 480x60x90 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.16	Trio Jordan tri229210232	černá	5W + 2W integrovaná LED 230V	nástěnné svítidlo přisazené, průměr 150 mm, hloubka 120 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.17	Marsset Funiculi A mar A641-027	černá	46W E27 230V	nástěnné svítidlo, rozměry 490x295 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.18	Fisher Honsel Sete hon20313	černá	33W integrovaná LED 230V	stropní svítidlo přisazené, průměr 600 mm, výška 130 mm, IP20, stmívatelné, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.19	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník	LED 6,8W/m 230V	zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 27 450 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-
S.20	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník	LED 6,8W/m 230V	zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 12 750 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-

S.21	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník	LED 6,8W/m 230V	zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 6 500 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	-
S.22	Deltalight Topix del3041702A	hliník	2x1W integrovaná LED 12V	nástěnné svítidlo přisazené, rozměry 135x65x64 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.23	Rendl Pesante 35 R12718	hliník	40W LED 230V 4200 lumenů	stropní svítidlo svěšené, rozměry 1200x67x35 mm, maximální délka závěsu 1560 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
S.24	Big White 148060 Plastra	sádra, opatřeno nátěrem Dulux P7.32.45	2x35W GU10 230V	nástěnné svítidlo přisazené, rozměry 245x100x75 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	-
L.01				LED pásek, délka 4300 mm, ve stropní nice v SDK, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, 230V, stmívatelný, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.02				LED pásek, délka 4400 mm, ve stropní nice v SDK, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, 230V, stmívatelný, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.03				LED pásek, délka 1750 mm, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, horní a spodní strana zrcadlové skříňky, 230 V, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.04				LED pásek, délka 1550 mm, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, horní a spodní strana zrcadlové skříňky, 230 V, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.05				LED pásek, délka 8750 mm, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, spodní strana SDK podhledu za dřevěným obkladem stěny, 230 V, stmívatelný, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-

L.06				LED pásek, délka 27300 mm, po obvodu akustického podhledu - svítí do stropu nahoru, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, 230 V, stmívatelný, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.07				LED pásek, délka 2950 mm, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, spodní strana nástěnných kuchyňských skříněk, 230 V, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.08				LED pásek, délka 1100 mm, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, horní a spodní strana zrcadlové skřínky, 230 V, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.09				LED pásek, délka 900 mm, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 6,8W/m, horní a spodní strana zrcadlové skřínky, 230 V, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-
L.10					-
L.11				LED pásek, délka 67300 mm, po obvodu horní římsy kopule - svítí nahoru do kopule, teplota chromatičnosti zdroje 2700K, 10,5W/m, 230 V, stmívatelný, v hliníkové liště, mléčný difuzor	-

Upozornění: Pokud je výše uveden název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu). Zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s dodržением zásady nediskriminace. Dále ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.01	Nedes ND0038	stříbrná
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
LED 12W 230V 960 lumenů	-	
popis		
LED panel podhledový, IP20, průměr 172 mm, zápusťná hloubka 19 mm, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.02	Rendl Socorro SQ220 R12975	bílá
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
LED 18W 230V 1080 lumenů	-	
popis		
stropní svítidlo přisazené, IP20, rozměry 220x220x35 mm, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.03	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 6,8W/m 230V	-
popis	
zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 13 500 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.04	SLV Cariso slv151713	mosaz
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
LED 7,6W 230V 390 lumenů	-	
popis		
nástěnné svítidlo UP/DOWN, rozměry 14,6x16,4x9,4 cm, IP20, stmívatelné, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.05	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 6,8W/m 230V	-
popis	
zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 8 600 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.06	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 6,8W/m 230V	-
popis	
zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 8 650 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.07	Fabas Giotto fab3508-45-102	bílá



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 56W 230V 4680 lumenů	-
popis	
stropní svítidlo svěšené dvojkruhové, průměr 600 mm, délka závěsu 2000 mm, IP20, stmívatelné, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.08	Mantra Lens Large man6185	grafitové sklo



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
40W E27 230V	-
popis	
stropní svítidlo svěšené, rozměry 400x160 mm, maximální délka závěsu 1195 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.09	Mantra Lens Medium man6186	grafitové sklo



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
40W E14 230V	-
popis	
stropní svítidlo svěšené, rozměry 250x120 mm, maximální délka závěsu 1800 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.10	Mantra Lens Small man6187	grafitové sklo




zdroj/svítivost	počet ks v objektu
8W G9 230V	-
popis	
stropní svítidlo svěšené, rozměry 125x62 mm, maximální délka závěsu 1685 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.11	Paulmann Premium LED Nova pau93599	kartáčovaný hliník/zinek
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
7W GU10 230V 460 lumenů	-	
popis		
zápustné svítidlo do SDK, průměr 78 mm, zápustná hloubka 90 mm, IP44, teplota chromatičnosti zdroje 2700 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.12	zrušeno	
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
	0	
popis		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.13	Paulmann Special Line Slot LED pau93825	matný hliník
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
2,4W integrovaná LED 230V 120 lumenů	-	
popis		
nástěnné svítidlo přisazené, rozměry 160x90x41 mm, IP44, teplota chromatičnosti zdroje 2700 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.14	Paulmann Liao pau70943	kartáčovaný hliník
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
2x4,7W integrovaná LED 230V	-	
popis		
stropní svítidlo přisazené, rozměry 230x33x110 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.15	Fisher Honsel Set	zlatá povrchová úprava
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
2x5W 230V 980 lumenů	-	
popis		
nástěnné svítidlo, rozměry 480x60x90 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.16	Trio Jordan tri229210232	černá



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
5W + 2W integrovaná LED 230V	-
popis	
nástěnné svítidlo přisazené, průměr 150 mm, hloubka 120 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.17	Marset Funiculi A mar A641-027	černá
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
46W E27 230V	-	
popis		
nástěnné svítidlo, rozměry 490x295 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.18	Fisher Honsel Sete hon20313	černá
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
33W integrovaná LED 230V	-	
popis		
stropní svítidlo přisazené, průměr 600 mm, výška 130 mm, IP20, stmívatelné, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.19	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 6,8W/m 230V	-
popis	
zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 27 450 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.20	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník




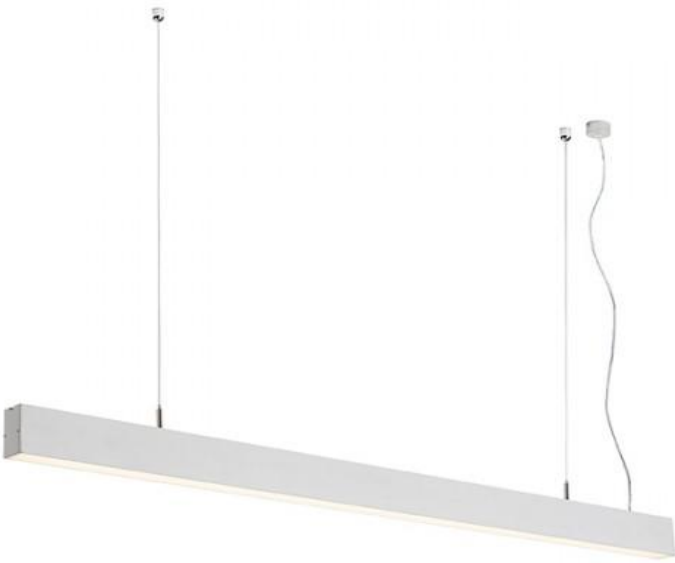
zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 6,8W/m 230V	-
popis	
zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 12 750 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.21	Linealight Traddel Fylo+ Direct_1 TRA65001	hliník



zdroj/svítivost	počet ks v objektu
LED 6,8W/m 230V	-
popis	
zápustní hliníkový profil do SDK podhledu, sestaveno z profilů délky 2000 mm, celková délka 6 500 mm, zápustná hloubka 25 mm, IP20, osazeno kompatibilním mléčným difuzorem a LED páskem 6,8 W, teplota chromatičnosti zdroje 4000 K	

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.22	Detalight Topix del3041702A	hliník
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
2x1W integrovaná LED 12V	-	
popis		
nástěnné svítidlo přisazené, rozměry 135x65x64 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.23	Rendl Pesante 35 R12718	hliník
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
40W LED 230V 4200 lumenů	-	
popis		
stropní svítidlo svěšené, rozměry 1200x67x35 mm, maximální délka závěsu 1560 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		

označení	výrobce a název	barevné a materiálové provedení
S.24	Big White 148060 Plastra	sádra, opatřeno nátěrem Dulux P7.32.45
		
zdroj/svítivost	počet ks v objektu	
2x35W GU10 230V	-	
popis		
nástěnné svítidlo přisazené, rozměry 245x100x75 mm, IP20, teplota chromatičnosti zdroje 3000 K		