

# OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM. V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK  
MĚSTO TRUTNOV  
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV  
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZ TEL.: 499803232  
IČO: 00278360 DIČ: CZ00278360


GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
ING. ARCH. JAN VEISSER  
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA  
E-MAIL: JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.: +420776760280

ARCHITEKT  
ING. ARCH. JAN VEISSER  
ING. ARCH. BARBORA SKALOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ARCH. JAN VEISSER

VYPRACOVAL  
ING. ARCH. BARBORA SKALOVÁ

RAZÍTKO, PODPIS



±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE  
D.1.1.5 MOBILIÁŘ

VÝKRES  
M.104 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

STUPEŇ  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT  
A4x2


MĚŘÍTKO  
1 : 25

DATUM  
03/2023

ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

## D.1.1.5

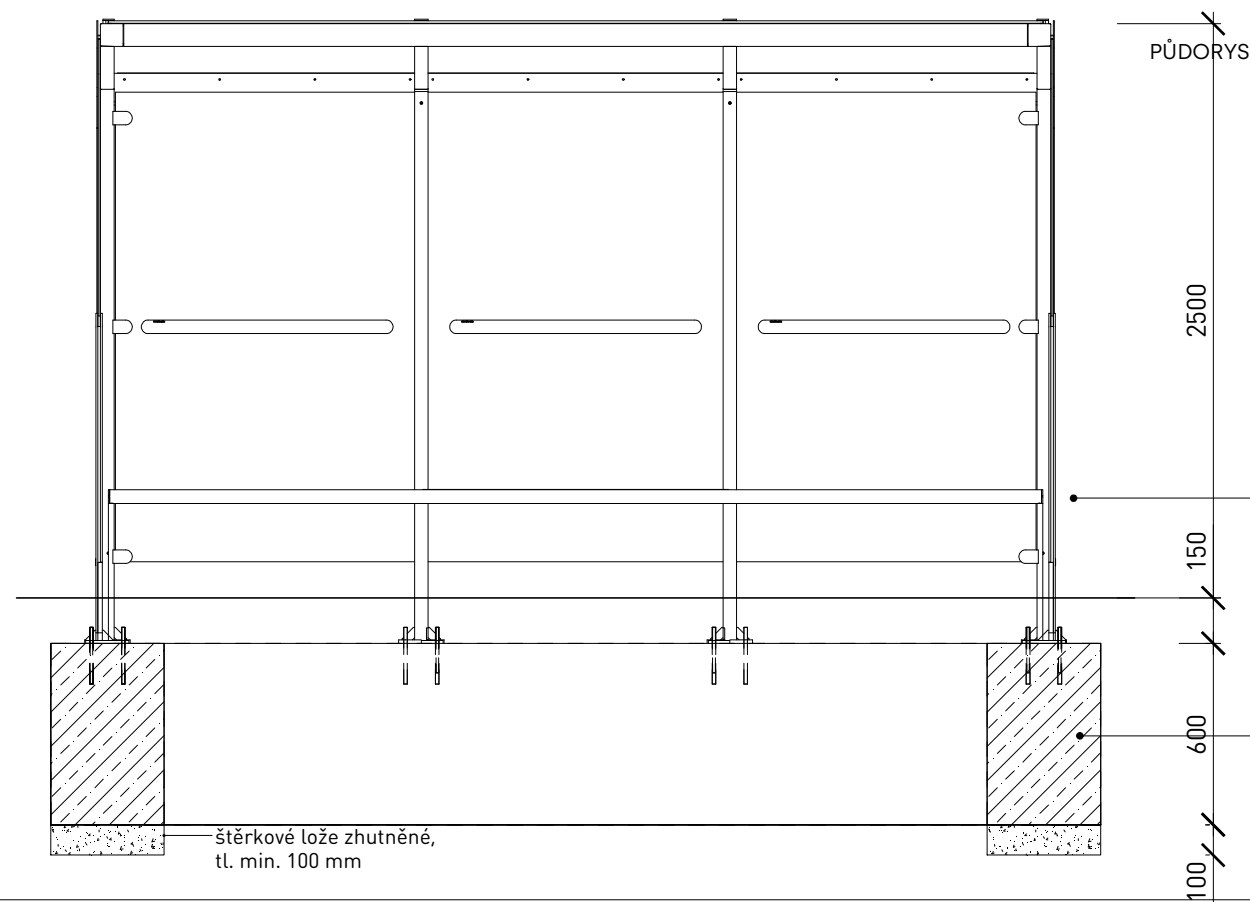

PŮDORYS

ATYPICKY AKÁTOVÁ LAVICE NA CELOU ŠÍŘKU PŘÍSTŘEŠKU

základ  
z prostého betonu

ČELNÍ POHLED

POPIS:	ROZMĚR (mm):	MATERIÁL:	POVRCH:	POČET:	KOTVENÍ:
M.104 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK	VÝŠKA: 2500 MM DÉLKA: 4200 MM ŠÍŘKA: 1850 MM	Žárově zinkovaná ocel, krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a 2 boční stěny kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička přes všechna pole z akátového dřeva bez povrchové úpravy. S POTISKEM PROTI NARAZU PTÁKŮ. POTISK BUDE UPŘESNĚN A SCHVÁLEN ARCHITEKTEM	KOMAXIT BARVA ANTRACIT RAL 7016 MATNÝ	1 KUS	KOTVENA NA CHEM KOTVU DO BETONOVÝCH PATEK  Kubatura betonu do základů: 2.90 m3