PŮDORYS, M 1:50
NOVÝ STAV

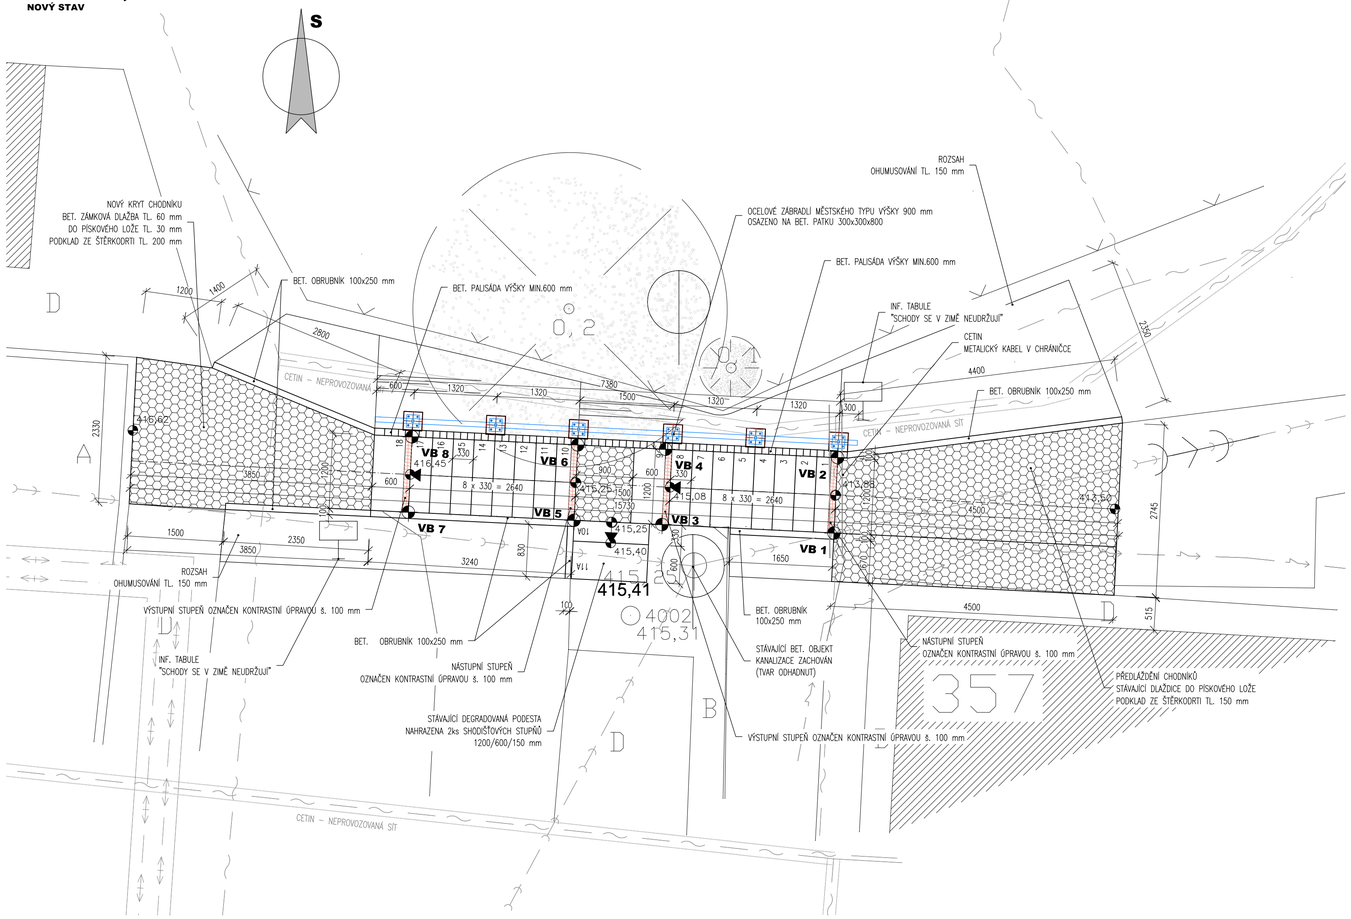

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A, M 1:50
NOVÝ STAV

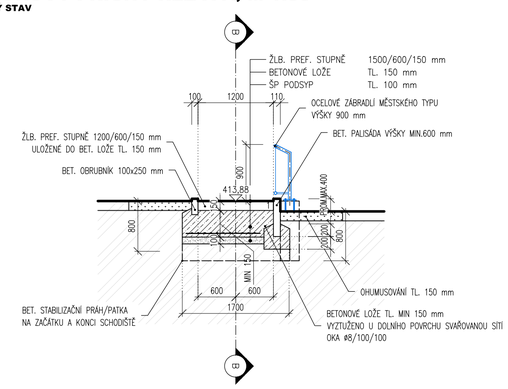

LEGENDA SÍTÍ - STÁV. STAV

- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
- VAK KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VAK VODOVODNÍ ŘÁD
- ČEZ NN PODZEMNÍ
- VO — VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- RWE PLYNOVOD NT PODZEMNÍ
- TEPLOVOD PODZEMNÍ

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETONY NAVRŽENY DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18
NEKONSTRUKČNÍ BETONY OZN. "n" DLE TKP 18 TAB. 18-2N

KONSTRUKČNÍ BETONY:

PRAFABRIKOVANÉ STUPNĚ	C30/37-XF4, XC4, XD3 – Cl 0,4 – Dmax 16
ZÁKLADOVÉ PATKY ZÁBRADLÍ	C30/37-XF4, XC4, XD3 – Cl 0,4 – Dmax 16
STAB. PRAHY A LOŽE OBRUBNÍKŮ	C20/25n-XF3

VÝZTUŽ:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B, Bst500 (KARI)

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 mm
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU VYNÁŠENY Z PODKLADŮ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- TLOUŠŤKY A DIMENZE STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ BYLY ODHADNUTY
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm (POKUD NENÍ UVEDENO)
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206+A2
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZICH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA PŘEHUTNĚNA A ODVODNĚNA
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOTČENÉ STAVBOU
- STÁVAJÍCÍ KABEL CETIN UMÍSTĚN PŘED PRVNÍM SCHODIŠŤOVÝM STUPNĚM BUDE PONECHÁN. NOVÝ STUPEŇ JE UMÍSTĚN VE STÁVAJÍCÍ POLOZE. PO OBNAŽENÍ KABELU A ZJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉ KOLIZE BUDE PROJEDNÁN ZA ÚČASTI SPRÁVCE DALŠÍ POSTUP.
- BET. SCHODIŠŤOVÉ STUPNICE REALIZOVÁNY JAKO PROTISKLUZOVÉ (STRIÁŽ) PROTISKLUZOVÝ POVRCH DLE VYHL. 146/2024 Sb. (SOUČ. SMYK. TŘENÍ F>0,5 NEBO – ÚHEL SKLUZU MIN. 10°)
- NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPEŇ V KAŽDÉM RAMENI BUDE OZNAČEN KONTRASTNÍM NÁTĚREM š. 100 mm S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM (F>0,6, ÚHEL SKLUZU MIN. 12°), TL. ÚPRAVY MAX. 3 mm)
- NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ ŠACHTY DEŠŤOVÉHO OBJEKTU V BLÍZKOSTI SCHODIŠTĚ, VÝKOPY BUDOU V MÍSTĚ ŠACHTY PROVÁDĚNY RUČNĚ

NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!
NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DLE TKP KAP. 18

POHLEDOVÉ PLOCHY PRVKŮ	C1d –	OCELOVÉ BEDNĚNÍ NEBO VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA
HORNÍ POVRCH SCHOD. STUPŇŮ	Ed –	UROVNÁNÍ DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM (ZDRSNĚNÍ – STRIÁŽ MIMO 50 mm OBVODOVÝ RÁMEČEK A 100 mm OKRAJE HORNÍCH A DOLNÍCH STUPŇŮ PRO PROTISKLUZOVOU ÚPRAVU)

VYTÝČOVANÉ BODY SCHODIŠTĚ				
BOD	Y	X	Z	Poznámka
VB 1	630025,174	1004189,126	413,880	NÁSTUPNÍ STUPEŇ
VB 2	630025,116	1004187,927	413,880	NÁSTUPNÍ STUPEŇ
VB 3	630027,911	1004188,992	415,080	VÝSTUPNÍ STUPEŇ
VB 4	630027,853	1004187,793	415,080	VÝSTUPNÍ STUPEŇ
VB 5	630029,310	1004188,924	415,250	NÁSTUPNÍ STUPEŇ
VB 6	630029,252	1004187,725	415,250	NÁSTUPNÍ STUPEŇ
VB 7	630031,946	1004188,795	416,450	VÝSTUPNÍ STUPEŇ
VB 8	630031,888	1004187,596	416,450	VÝSTUPNÍ STUPEŇ

PODÉLNÝ ŘEZ B-B, M 1:50
NOVÝ STAV

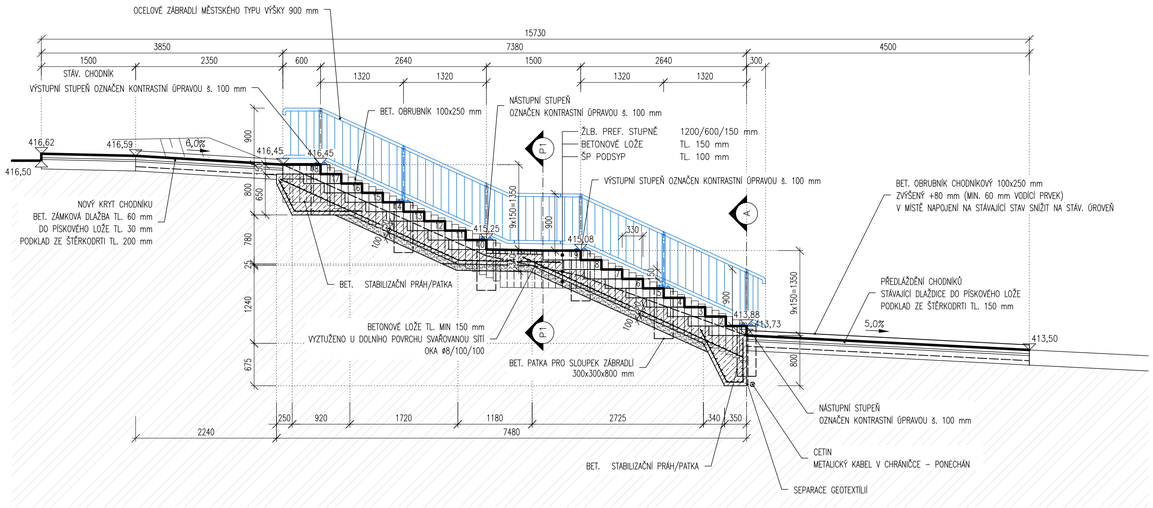

POHLED P1, M 1:50
NOVÝ STAV

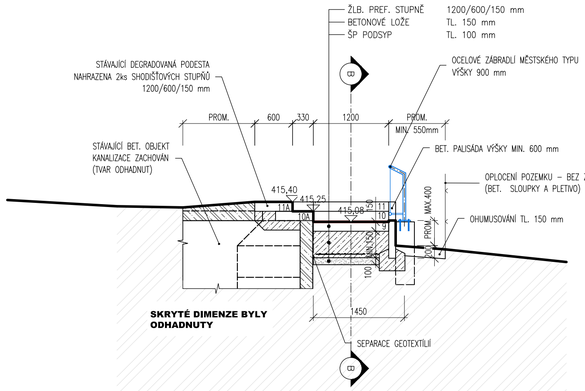

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

AUTORIZACE

OBJEDNATEL:
Město Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov
IČ: 00278360

ZHOTOVITEL PD:
MOSTAŘI CZ s.r.o.
Syrovátka 96
Syrovátka, 503 27
www.mostari.cz, +420 606 473 224
info@mostari.cz
IČ: 092 14 224

NAVRHL / VYPRACOVAL: **Miroslav Macko**
TECHNICKÁ KONTROLA: **Ing. Milan Macko**
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **Miroslav Macko**

AKCE:
Oprava venkovního schodiště
v ul. Svažitá u čp. 357 na p.p.č. 847/7 v k.ú. Trutnov

ČÍSLO ZAKÁZKY:	2024-003
DATUM:	12 / 2024
MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ PD	DOS+PDPS
PARÉ:	

DOKUMENTACE OBJEKTU

VÝKRES NOVÉHO STAVU D.3