



ŘEZ 1-1
1:25

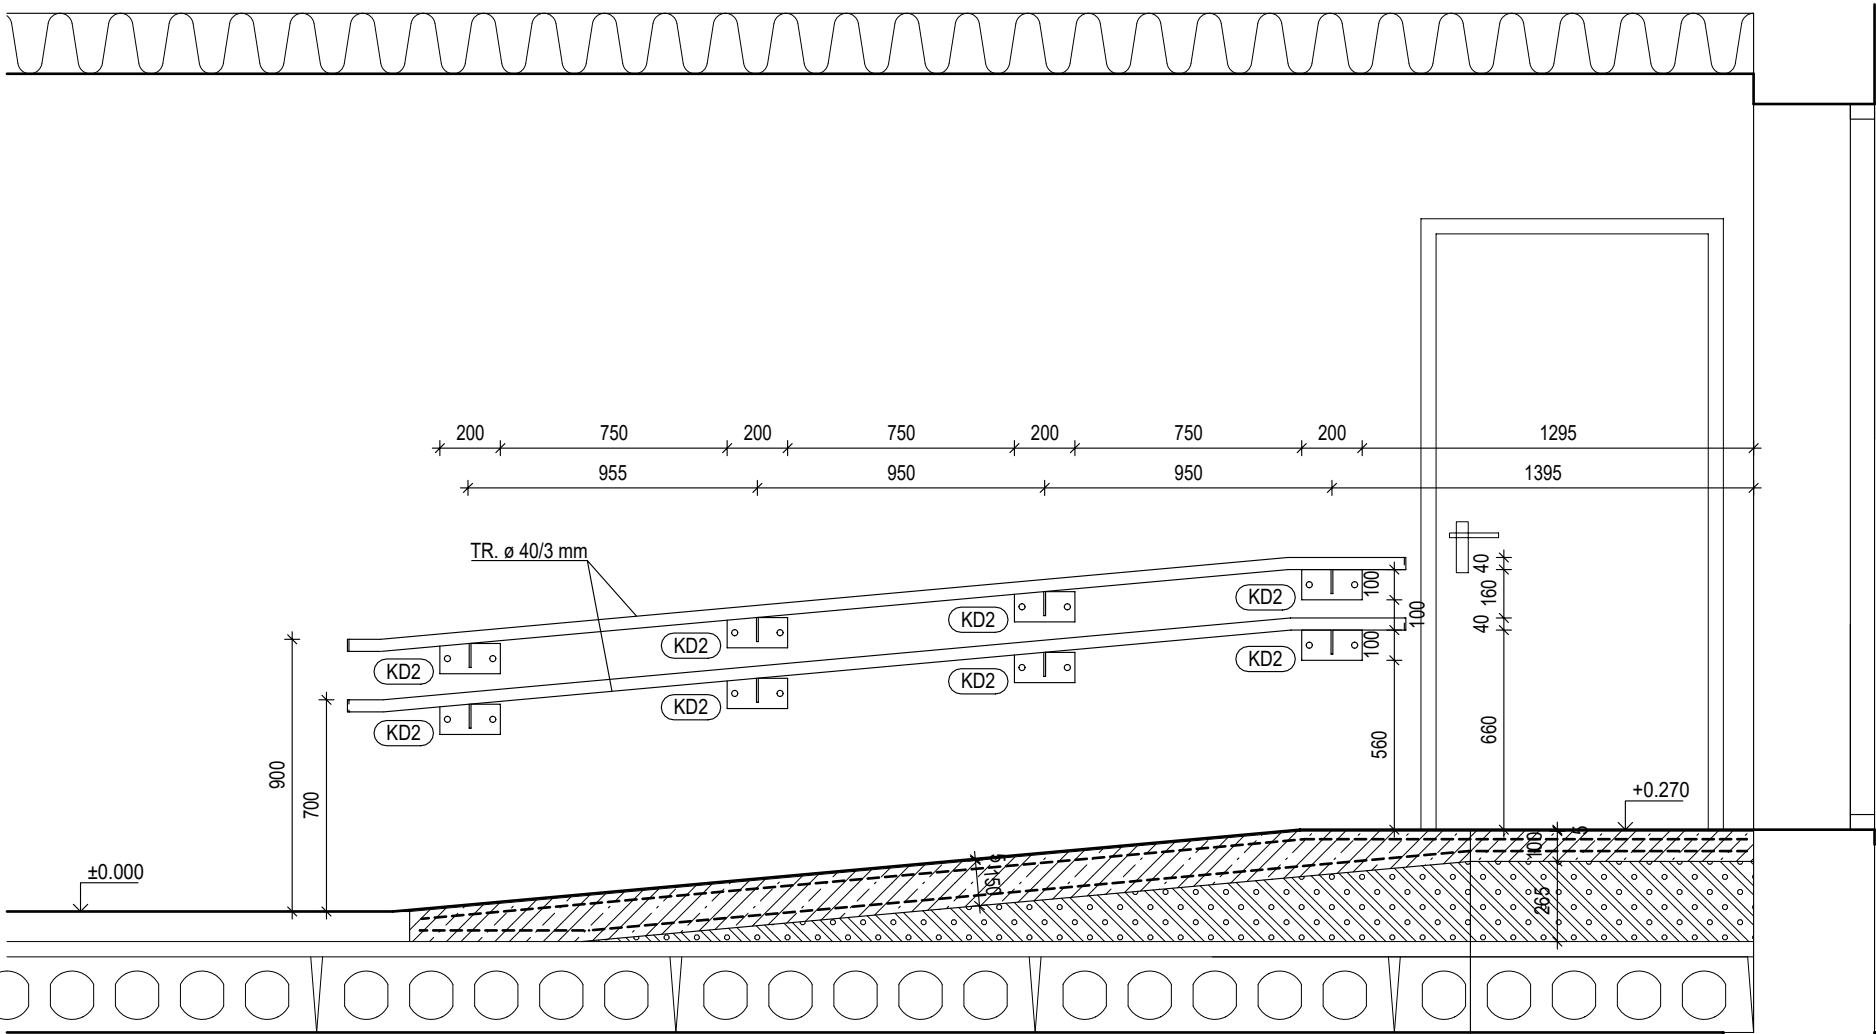

ŘEZ 2-2
1:25

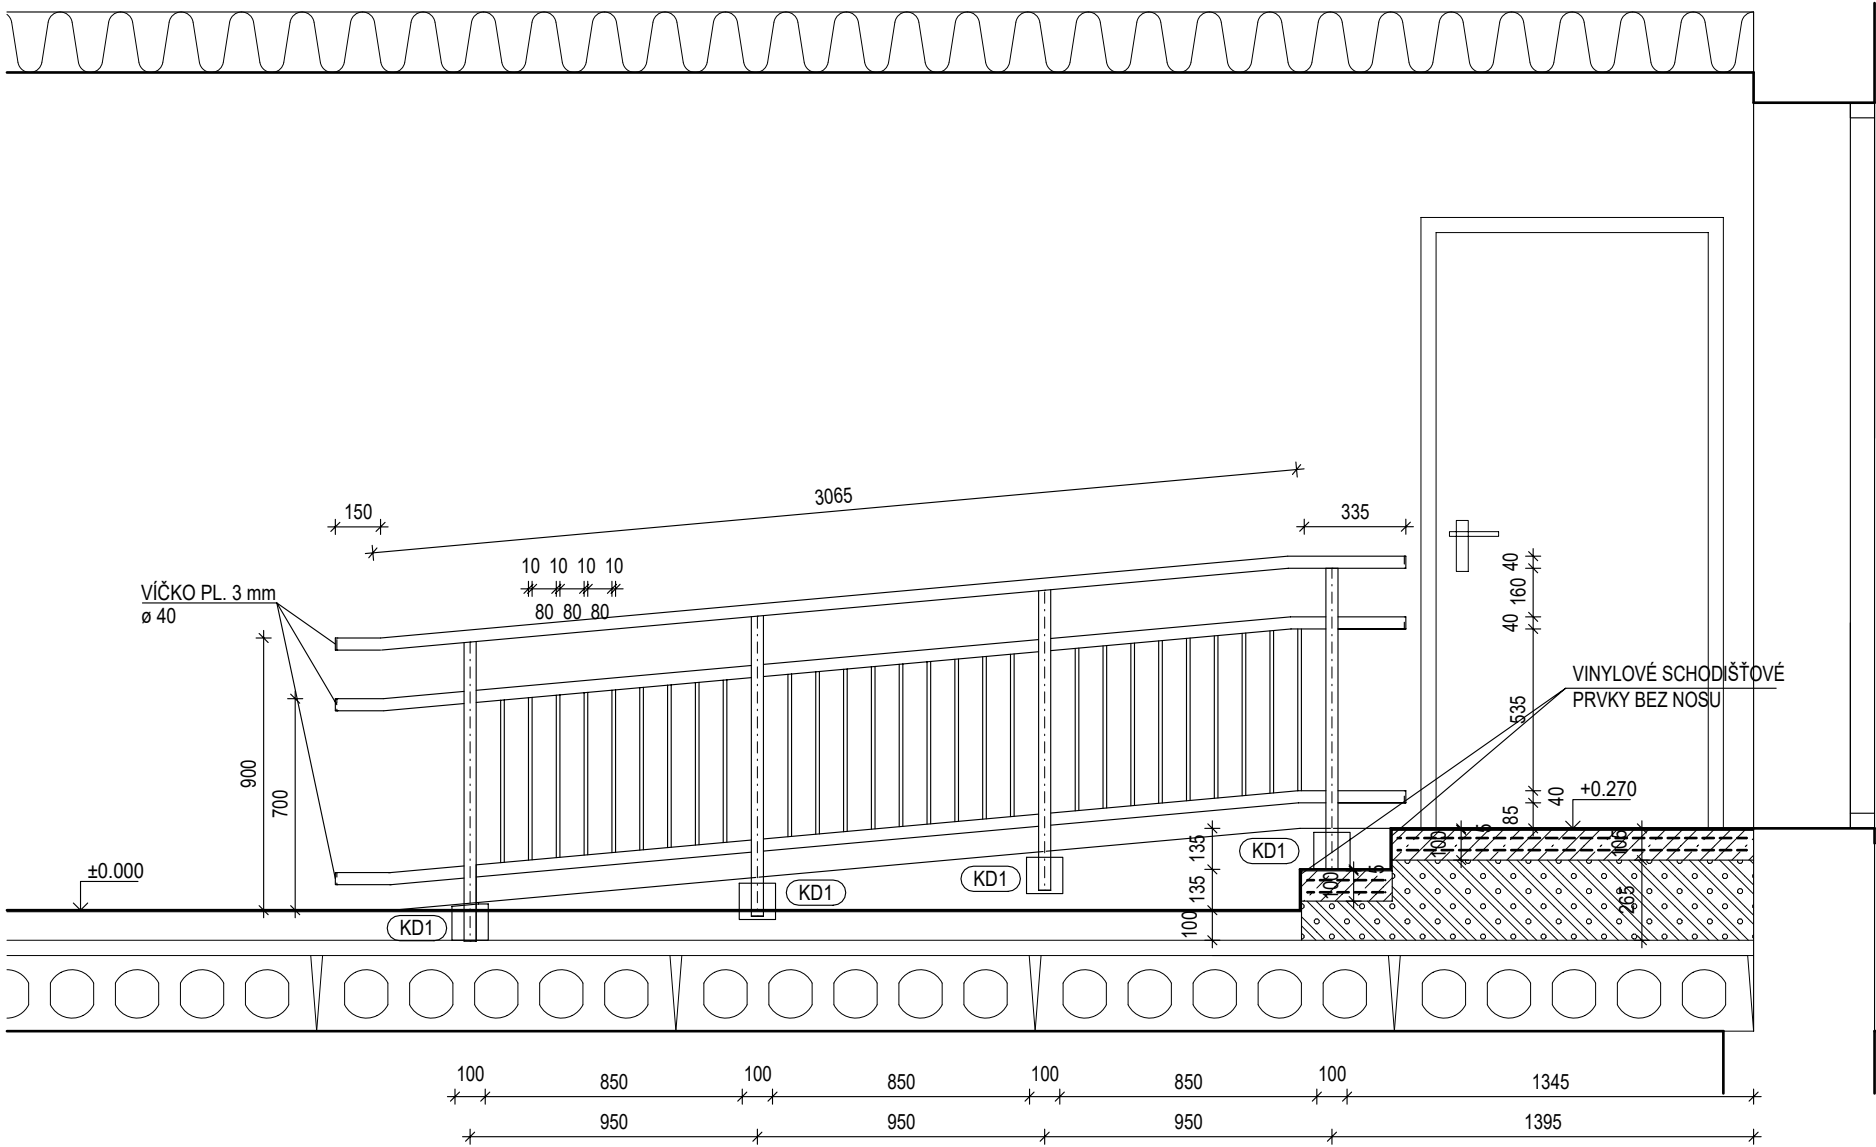

VÝPIS MATERIÁLU ZÁBRADLÍ - OCEĽ S235
(BEZ PRORÉZU)

MADLO - TR.40/3 5 x 3,600 = 18,000 m
PŘÍČLE - TR.40/3 2 x 2,750 = 5,500 m
SLOUPEK - TR.40/3 4 x 1,000 = 4,000 m
27,500 m x 2,90 kg/m = 79,75 kg

VÝPLŇ - TR.12/2 27 x 0,55 = 14,850 m x 0,50 kg/m = 7,43 kg

KONZOLA SLOUPKU - PL.100/10-100 4 x 0,79 = 3,16 kg

KONZOLA MADLA - PL.60/8-160 20 x 0,61 = 12,20 kg

VÍČKO TRUBKY - PL.40/3-40 10 x 0,04 = 0,40 kg

KOTEVNÍ DESKA KD1 - 120/10-120 4 x 1,13 = 4,52 kg

PRAČNA - 60/6-60 8 x 0,43 = 3,34 kg

KOTEVNÍ DESKA KD2 - 100/8-200 8 x 1,26 = 10,10 kg


CELKEM 120,90 kg

CHEMICKÁ KOTVA M8 DO ZDIVA 16 kusů


VÝPIS SÍTÍ KARI - B500A

6/100 x 6/100 20,0 x 1,2 (přesahy, prořez) = 24,0 m2 x 4,44 kg/m2 = 106,56 kg



KOTEVNÍ DESKA (KD1) - 4x

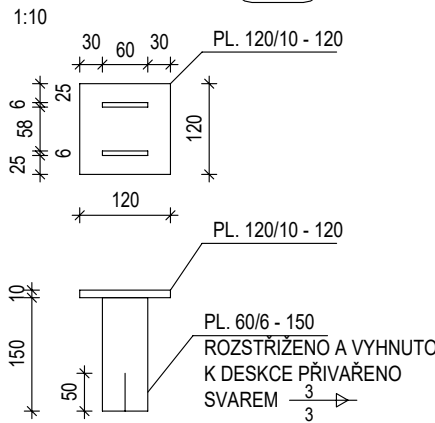

KOTEVNÍ DESKA (KD2) - 8x

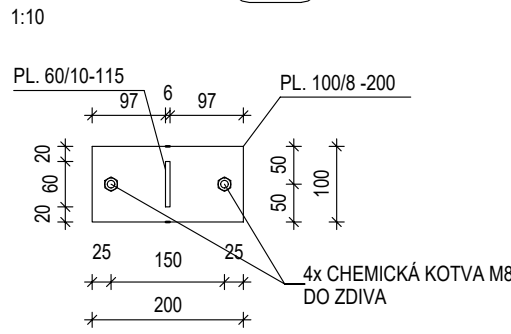


ŘEZ 3-3
1:25

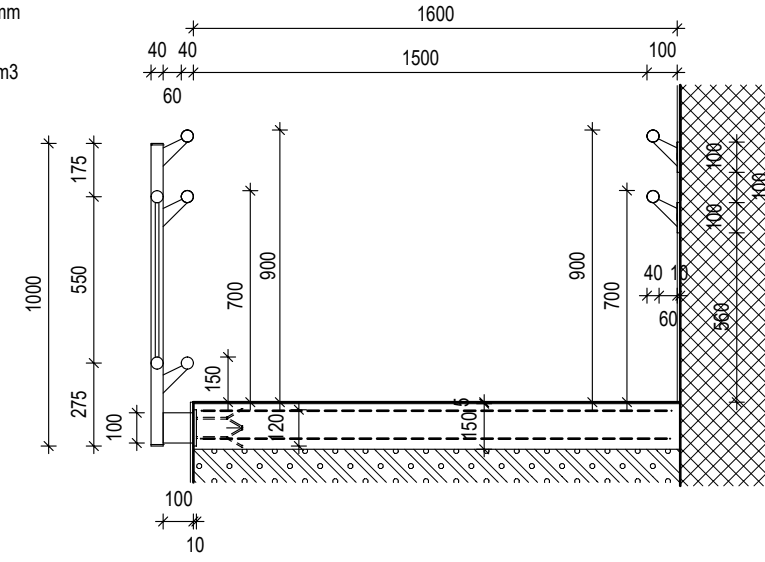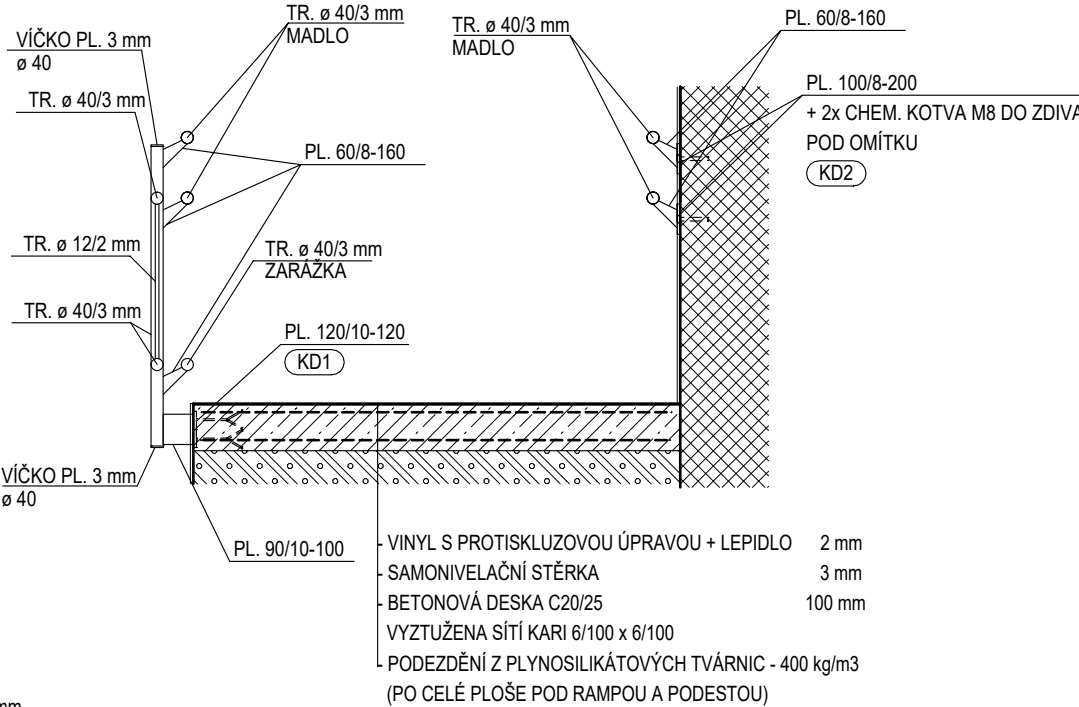

POZNÁMKA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH PRVKŮ - NÁTĚR V BARVĚ PODLE ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ UPRESNIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- OCEĽ S235

- NENAHRAZUJE DÍLENSKÝ VÝKRES

		Slepá 308 541 01 Trutnov stiehl@stiehl.cz	603 208 763
zodpovědný projektant: Ing. Hynek Stiehl		datum:	09. 2023
vypracoval: Ing. Hynek Stiehl		měřtko:	1:25, 1:10
stavebník: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 Rudolf Frimla 816, 541 01 Trutnov		formát:	6x A4
		číslo zakázky:	2286/22
ŠKOLA HROU Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 - Stavební úpravy		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	výkres č. D.1.1.b.09
HERNA ŠKOLNÍ DRUŽINY S TERASOU - V KRČKU - RAMPa		DPS	