

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

Akce: “Stavební úpravy sportovních zařízení města Trutnova“

Dílčí část A: Opravy střech, komínů

Dílčí část B: Stavební úpravy, opravy

Dílčí část C: Speciální stavební práce

Dílčí část D: Dodávky s montáží

Dílčí část E: Ostatní stavebně montážní práce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

1	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH za období 06/2013 - 11/2013	
2	DPH v Kč a vyjádřené %	
3	Celková nabídková cena za období 06/2013 - 11/2013 v Kč včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	

V dne

.....
razítko a podpis uchazeče, telefon

Poznámka: Uchazeč uvede nabídkovou cenu za vybranou dílčí část.

Příloha č. 2

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Akce: "Stavební úpravy sportovních zařízení města Trutnova"

1. Nabídková cena vychází z agregovaných položek zahrnujících nezbytné práce dle
 - a) Katalogů popisů směrných cen v cenové úrovni 2013/, vydal ÚRS Praha, a.s., Pražská 18, 102 00, Praha 10. Katalogy HSV, PSV,
 - b) Katalogy M, speciálně katalog 21 - M, 58M - Revize vyhrazených technických zařízení,
 - c) Sborník materiálů SPCM.
2. Požadavek zadavatele: Nabídkové jednotkové ceny nesmí být vyšší než-li ceníkové.
3. Výkaz výměr vypracuje uchazeč při prohlídce místa plnění s odbornou péčí v minimálním rozsahu zabezpečujícím záruční lhůtu 36 měsíců od předání a převzetí stavebních prací charakteru oprav, u dodávek samostatných movitých věcí 24 měsíců.
4. Uchazeč - dodavatel nemůže užít jiné položky než-li uvádí jednotlivé katalogy.
5. K základní ceně (součet jednotkových cen) bez DPH připočte uchazeč - dodavatel
 - a) vedlejší náklady,
 - b) ostatní nákladyv rozsahu, který vyžaduje jeho technologický postup oprav a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Nabídková cena obsahuje likvidaci stavební suti a demontovaných materiálů.

I. Dílčí část A - Opravy střech, komínů

Popis	množství
Opravy střech	
a) Krytý bazén, plocha střechy, cca 10%	250 m ²
b) Zimní stadion, plocha střechy, zatékání, zateplení dílčí části cca 25% celkové plochy	950 m ²
c) Areál na Nivách, plocha střechy, cca 8%	200 m ²

Oprava střech obsahuje

- očištění stávajících ploch
- výměna poškozené krytiny novou
- spojení staré a nové krytiny
- nezbytné nátěry
- likvidace demontovaných částí a materiálů

II. Dílčí část B - stavební úpravy, opravy

a) krytý bazén - rekonstrukce sauny pánské+dámské

Výměna saunové kabiny

1. Pánská sauna
Rozměr 4260 x 3260 - 2300 mm
2. Dámská sauna
Rozměr 4100 x 4100 - 2300 mm

Právní předpis: Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Technické požadavky:

- samostojná konstrukce, která není napevno připevněna k podlaze ani zdi
- obklad - palubovky, profil 16 mm s prodlouženým perem
- pochůzná konstrukce - rošt, profil 24 mm
- 6 ks vyjímatelných lavic
- 6 ks podhlavníků, opěrky zad
- tepelná izolace, parotěsná zábrana
- 2 ks světla s krytem, 1 ks napojen na nouzové osvětlení
- dveře s magnetickým zámkem, celosklo bezpečnostní tvrzené bez prahu
- topidlo 21 kW/380 V, celonerezové s možností polévání vodou
- akumulární kameny do 80 kg
- regulaci, multifunkční digitální regulátor

b) Výměna oken v BJ, letní koupaliště

Letní koupaliště Na Lukách

Výměna oken

Výměna 5 ks okenní sestavy včetně dveří - služební byt. Výměna stávajících oken beze změny rozměrů a umístění. Podmínky zadavatele na plastová okna:

- šesti komorové profily rámu a křídel
- energetická třída A
- stavební hloubka min. 84 mm
- Uf - 1,2, Wm - 2K - 1
- dorazová těsnění
- čtyřpolohové provedení s mikroventilací
- podkladní lišta, ocelové pozinkované výztuhy

Rozměry oken uvedeny v příloze č. 3

c) Oplocení areálu Na Nivách

Výkaz výměr

p.č.	Popis	Mj	počet Mj	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
	Dodávka				
1.	Pletivo 1800	bm	125	Kč	Kč
2.	Napínací drát	bm	400	Kč	Kč
3.	Vázací drát	ks	5	Kč	Kč
4.	Sloupek 2600/48 mm	ks	43	Kč	Kč
5.	Vzpěra peren 2600/4 mm	ks	18	Kč	Kč
6.	Brána 3000x1800 mm	ks	1	Kč	Kč
7.	Branka 1000x1800 mm	ks	1	Kč	Kč
8.	Napínací element	ks	40	Kč	Kč
9.	Ostnatý drát	bm	125	Kč	Kč
10.	Držák ostnatého drátu	ks	45	Kč	Kč
	Mezisoučet dodávka				Kč

	Práce				
11.	Hloubení děr	ks	65	Kč	Kč
12.	Beton B 15, C12	ks	65	Kč	Kč
13.	Usazení sloupku	ks	43	Kč	Kč
14.	Usazení vzpěr	ks	18	Kč	Kč
15.	Napnutí napínacího drátu	bm	375	Kč	Kč
16.	Vyvěšení pletiva ve svahu	bm	125	Kč	Kč
17.	Vyvázaní pletiva	bm	125	Kč	Kč
18.	Vyvázaní rohu	ks	7	Kč	Kč
19.	Přesun hmot a kapacit	km	5	Kč	Kč
20.	Usazení brány	ks	1	Kč	Kč
21.	Usazení branky	ks	1	Kč	Kč
22.	Napnutí ostnatého drátu	bm	125	Kč	Kč
23.	Demontáž starého oplocení	bm	125	Kč	Kč
	Mezisoučet práce				
Nabídková cena celkem bez DPH					Kč

III. Dílčí část C - Speciální stavební práce, dodávky, montáže

a) Vodoměr DN 50 s impulze

Výměna vodoměru DN 50 impulzem bude provedena zařízením obdobným stejné funkce. Umístění zůstane beze změny.

b) Migrace řídicího systému MaR

Dodavatel navrhne úpravu MaR velínu na 1 etapu modernizace zařízení

Do rozvaděče MaR budou umístěny dvě modulární řídicí podstanice PXC100.D, včetně komunikačního rozhraní PXX-PBUS pro komunikaci se vstupně/výstupními moduly a napájecích modulů. Do otvorů po původních stanicích budou instalovány rámečky PXA-HI. Ty slouží pro instalaci nového ovládacího LCD panelu PXM20.

Pro standardní ovládání ŘS bude sloužit dispečerské pracoviště.

Dodavatel vytvoří a předá investorovi dokumentaci skutečného stavu, návody, prohlášení o shodě, zápis o zaškolení obsluhy a další potřebné dokumenty k převzetí díla.

Dodavatel navrhne rozsah a obsah úpravy. Vypracuje položkový výkaz výměr a položky ocení jednotkovými cenami.

Dodavatel v krycím listu nabídne celkovou cenu za provedenou úpravu.

Předpokládaná hodnota stanovená zadavatele 340.000,- Kč bez DPH může být překročena max. o +10%.

IV. Dílčí část D - Dodávky s montáží

Zimní stadion - oprava trestných lavic a prostoru časomíry (ohrazení, zasklení)

Požadavky zadavatele

Provedení obnovy trestných lavic nesmí být v rozporu s podmínkami ČSLH. Provedení musí být systémové a rozebíratelné. Rozměry a umístění zůstanou beze změny, viz příložený situační výkres.

Vzhled i provedení musí navazovat na stávající hrazení (mantinel).

Technické parametry

Délka ohrazení 10,72 m

Šířka ohrazení 1,5m

Výška ohrazení dle stávajícího mantinelu,


Stávající mantinel

- Panely s obložením - model 2m
- Spojovací materiál a technologické otvory zaslepeny plastovými zátkami - hladký povrch obložení
- Ocelové konstrukce- žárový zinek;
- Povrchová úprava - pevný a proti záření odolný polyethylen PE tl. 6 mm, probarven v celé tloušťce, barva modrá; hrany zaobleny
- R10 ochranná skla - tvrzená
- Bezpečnostní zvýšená podlaha 16,5m2, kryt směs gumy, PVC a plastu odolávající bruslím, rozměr cca 400 x 400 mm z důvodu výměny pouze poškozené části podlahové krytiny, celkový rozměr podlahové krytiny 16,5m2, tl. krytiny 10 mm, fixace jednotlivých dílů zaklapnutím (systém tzv. puzzle).

Výkaz výměr

p.č.	Popis	Mj	počet Mj	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1.	Demontáž stávajícího hrzení	m2	16,5	Kč	Kč
2.	Demontáž stávajícího zasklení	m2	19,2	Kč	Kč
3.	Demontáž podlah a podlahové krytiny	m2	16,5	Kč	Kč
4.	Likvidace demontovaných materiálů			Kč	Kč
5.	Dodávka a montáž ohrazení	m2	16,5	Kč	Kč
6.	Dodávka a montáž zasklení	m2	19,2	Kč	Kč
7.	Dodávka a montáž zvýšené podlahy +150 mm	m2	16,5	Kč	Kč
8.	Dodávka a montáž podlahové krytiny (gumoplast)	m2	16,5	Kč	Kč
9.	Stavební přípomoc z pol. 5 až 8	%	3,2	Kč	Kč
10.	Ostatní a vedlejší náklady			Kč	Kč
Nabídková cena celkem bez DPH					Kč

**ZS TRUTNOV (CZ)
TRESTNÉ LAVICE A ČASOMÍRA**

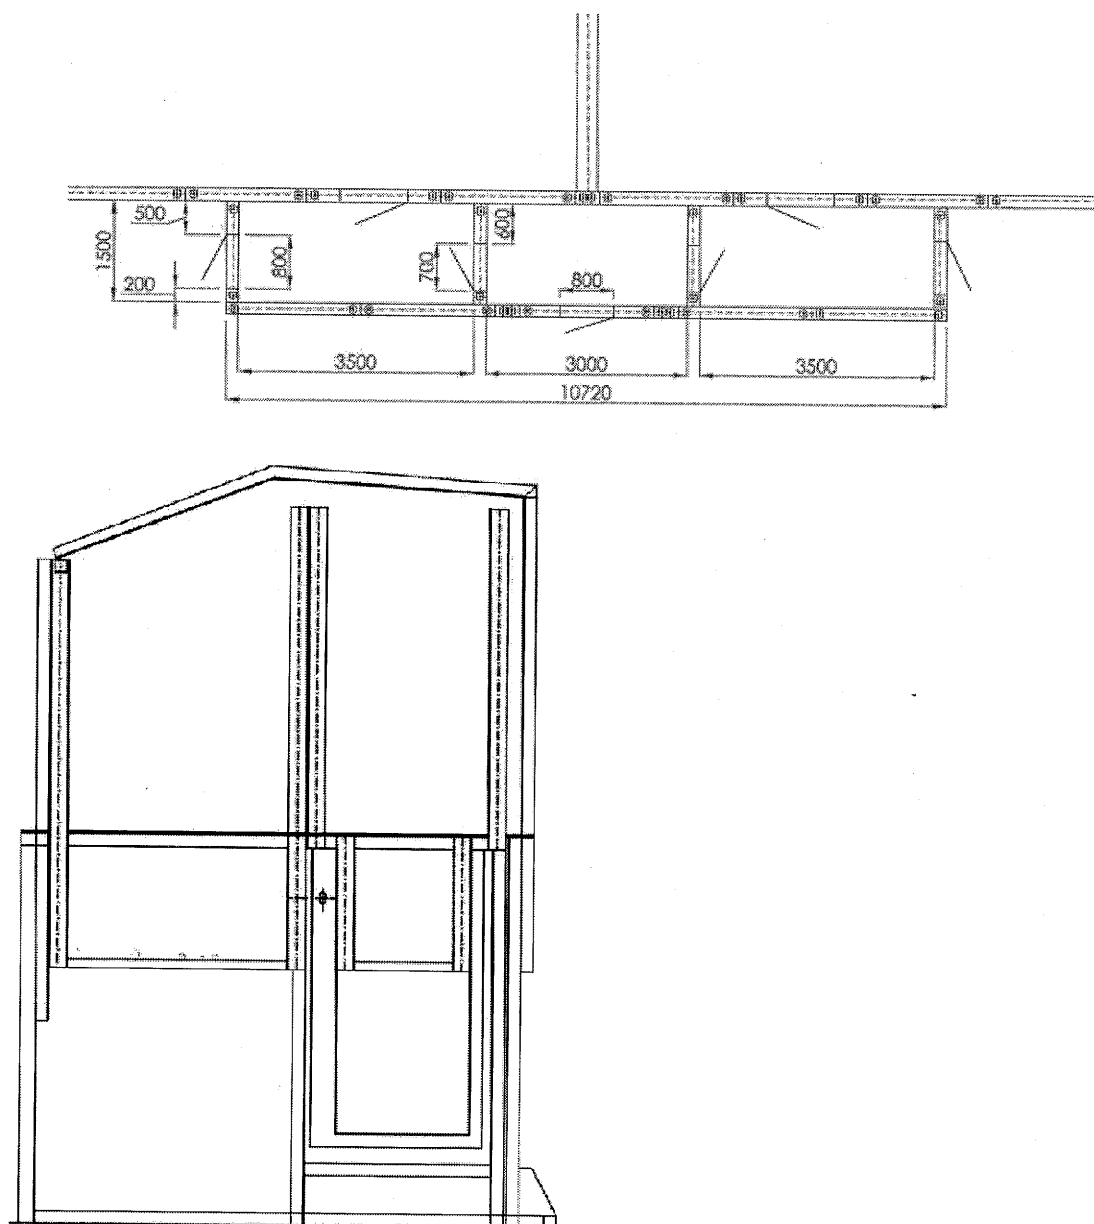

V. Dílčí část E - ostatní stavebně montážní práce

a) Oprava a nátěr dřevěného obložení zimního stadionu

Zimní stadion, severní strana palubovek

Technické rozměry

- svislá strana 320 m²
- šikmá plocha 240 m² (větrací část)
- vrchní palubková atika 31 m²
- nátěr - 2 vrstvy, odstín palisandr, šikmá část - tmavě hnědý odstín
- záruka na nátěr 36 měsíců


Výkaz výměr

p.č.	Popis	Mj	počet Mj	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1.	Očištění starých nátěrů	m2	591	Kč	Kč
2.	Záchytné folie proti znečištění	m2	240	Kč	Kč
3.	Dotažení uvolněných palubek (25%)	m2	148	Kč	Kč
4.	Výměna poškozených palubek (10%)	m2	54	Kč	Kč
5.	Nátěry, dvojnásobné	m2	591	Kč	Kč
6.	Nátěr loga ve stávajících barvách	ks	1	Kč	Kč
7.	Ostatní náklady			Kč	Kč
8.	Vedlejší náklady			Kč	Kč
Nabídková cena celkem bez DPH					Kč


b) Nová elektroinstalace ve sklepe - areál Na Nivách

Výkaz výměr


p.č.	Popis	Mj	počet Mj	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1.	Zásuvka 1-násobná IP44 šedá	ks	3	Kč	Kč
2.	Spínač 1IP44 šedá	ks	2	Kč	Kč
3.	Krabice odbočná A11 prázdná světla šedá IP54	ks	4	Kč	Kč
4.	Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IPP44 6h s víčkem	ks	1	Kč	Kč
5.	Jistič 3p B 16A 10kA LPN	ks	1	Kč	Kč
6.	Jistič 1p B 16A 10kA LPN	ks	1	Kč	Kč
7.	Vypínač výkonový APN-32-3	ks	1	Kč	Kč
8.	Rozvodnice nástěnná 26M průhledné dveře ĚCO-26P IP55	ks	1	Kč	Kč
9.	Svítlidlo nástěnné OVAL 60 KOV 60W E27 bílá	ks	5	Kč	Kč
10.	Žárovka E27 60W/230V	ks	5	Kč	Kč
11.	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	70	Kč	Kč
12.	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	10	Kč	Kč
13.	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	10	Kč	Kč
14.	Lišta vkladací 40x40 bílá	m	35	Kč	Kč
15.	Vývodka Pg16 bez M. IP68	ks	3	Kč	Kč
16.	Vývodka Pg21 bez M. IP68	ks	1	Kč	Kč
17.	Drobný materiál (šrouby, vruty)	komplet	1	Kč	Kč
18.	Hmoždinka natloukací	ks	100	Kč	Kč
19.	Práce-montáž	hod	36	Kč	Kč
20.	Ostatní a vedlejší náklady			Kč	Kč
Nabídková cena celkem bez DPH					Kč




Množství: 1



Množství: 1



Množství: 1



Množství: 1

