



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Trutnově dne 25. 8. 2017

Vysvětlení (v pořadí desáté) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce a
dostavba Střediska volného času Trutnov

Veřejný zadavatel: Město Trutnov

Vážení účastníci,

zadavatel na základě obdržené žádosti vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené vysvětlení (v pořadí desáté).

1. Znění žádosti:

V objektu SO01 - D.1.60 VÝPIS DVEŘÍ je specifikace dveří. Prosíme o zodpovězení:

- *U D01 se v tabulce u sloupečku typ křídla píše hladké, plné, avšak ve sloupečku zasklení se píše prosklené (nepíše se do jaké plochy, zda z 1/4 prosklené atd.), co z toho tedy platí?*
- *U D01 či D04 (požadavek na požární odolnost) se ve sloupečku kování píše zámek zadlabací dózický OKZ. Domníváme se, že u dveří s požární odolností by měl být zámek s vložkou (FAB), nikoliv dózický a to i z důvodu bezpečnostních.*

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Ad zasklení – popis se nevylučuje, budou dodány dveře hladké, plné, s prosklením na 75% plochy.

Ad zámek – jedná se o zámek požární a také dozický. Tento sortiment vyrábí například firma HOBES. Účastník samozřejmě může nabídnout lepší výrobek, což je vložkový zámek.

Specifikace výrobků se nemění.

2. Znění žádosti:

U objektu SO04 Lanový park prosíme, pokud by bylo možné blíže (co nejpřesněji) specifikovat – počty prvků, materiály atd., aby bylo možné stanovit přesnou cenu. Ve výkazu výměr jsou pouze komplety bez bližší specifikace. Z daných podkladů nelze cenu stanovit. Prosíme, pokud byl vypracován projekt lanového parku, o jeho zaslání a tyto specifikace zanést i do výkazu výměr.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Blíže není možné specifikovat výrobek, neb by to vedlo k jedinému dodavateli – výrobcí a tím by nebyla umožněna soutěž. Z hlediska specifikace nalezne účastník podrobný popis v souboru SO04.01B - technická zpráva.pdf. kde se dozví následující specifikaci:

- Rozměry atrakcí – jejich délku, výšku, umístění provedení
- Pohledy na jednotlivé prvky
- Specifikace překážek
- Specifikace sloupů

Každý výrobce má jiné vypínací prvky (komponenty) a ty se liší jak v počtu, tak v kusech. Z vypínacích prvků pak vychází dimenze prvků (lan, sítí, stabilizačních řetězů apod.).

Účastník může v rámci volné soutěže použít jakýkoliv systém lanového parku. Dodrženo bude pouze grafické vyjádření hlavních prvků. Detaily provedení budou odpovídat konkrétnímu výrobcí a projektant je neomezuje konkrétním výrobcem.

3. Znění žádosti:

U objektu PS05 rozpor v technické zprávě ohledně popisu vzhledu a funkčnosti vodního prvku oproti výkazu výměr. V rozpočtu chybně uvedeno 24 ks elektromagnetických ventilů GSR oproti popisu rozdělení trysek na čtyři sekce, tedy 4 ks GSR ventilů. Co tedy platí?

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Účastník nacení výkaz výměr tak, jak je předložen, tj. účastník ocení 24 GRS ventilů (dle trysek).

4. Znění žádosti:

Ve Výkazu výměr SO 03 je položka 23 D+M hrad atypický prvek na míru – v půdorysu není zanesen, v technické zprávě není popsán. Trvá zadavatel na materiálu – akátová kulatina? Či zda je možné nahradit tento materiál severskou borovicí - stojny a podlahy, v kombinace s HPL (bočnice a stříšky, pérové houpačky) a nerez (skluzavky).

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Půdorys je k dispozici ve výkrese SO03.02 situace.pdf. Popis najde v souboru SO03.01B-technická zpráva.pdf. Ano, je trváno na materiálu akát. Navržený systém účastníkem je nižší kvality, než je stanoveno standardem.

5. Znění žádosti:

Ve výkazu výměr SO 02 je položka 27 D +M naslouchadlo – množství 11 ks – v půdorysu je pouze 1 x (2 naslouchadla – tvoří jeden celek) – jedná se o překlep? Ve vizualizaci jsou prvky, které nejsou na půdoryse – neodpovídají podklady (vizualizace3 - SO 02.17 - prvek v levé části – pérová kladina, prvek v popředí „kůly), vizualizace 5 a 6 skály s lany.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Vizualizace ukazují širší řešení dětského hřiště, toto širší řešení není předmětem dodávky účastníků. Z hlediska počtu, ano jedná se o překlep, není to 11 kusů, jde o 1 kus. Přikládáme úpravu souboru 2017-04-17-07-D.1.1-SO02-HR-VV-r01.xls

6. Znění žádosti:

U objektu SO01 ve výkazu výměr ZTI (soubor 2017-04-17-02-D.1.4a-SO01-ZTI-VV) je rozpor mezi výměrami v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Projektová
dokumentace

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	
----	-------------	-------	----	-----------------	--

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

97	VVK-13	D+M průtokový ohřívač STIEBEL ELTRON DEM 7	soubor	6,000	0,00
1+1+1+3				6,000	
98	VVK-13	D+M zásobník Stiebel Eltron Shu 5 SLI	soubor	6,000	17,00
1+1+1+3				6,000	
106	VVK-16	D+M ohřívač STIEBEL ELTRON DHF 15 C	soubor	2,000	1,00
1+1				2,000	
107	VVK-17	D+M zásobník Stiebel Eltron SHu 10 SLi	soubor	1,000	7,00
108	VVK-18	D+M ohřívač DRAŽICE TO 15 IN	soubor	1,000	2,00

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

61	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	29,000	28,00
65	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	10,000	12,00
6+4				10,000	
112	725211622	Umyvadlo nábytkové – 550 mm	soubor	34,000	35,00
34				34,000	
68	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	45,000	47,00
6+34+4+1				45,000	
69	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové	soubor	29,000	30,00

		zásobník toaletních papírů	or		
		29		29,000	
		6+4+1		11,000	
72	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	45,000	47,00
		6+34+4+1		45,000	
74	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	45,000	47,00
		6+34+4+1		45,000	
77	ZP-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo	soub or	44,000	47,00
		6+34+4		44,000	
127	ZP-18	Sprchový kout z kompaktní HPL desky, sprchový odvodňovací žlábek 850 mm – nerez, svislý odtok (odtok vody min. 60 l/s), polička, háčky na stěnu, sprchová baterie nástěnná páková s ruční sprchou a držákem, otočné nebo posuvné dveře	soub or	12,000	10,00
128	ZP-19	Sprchový kout zděný, sprchový odvodňovací žlábek 950 mm – nerez, vodorovný odtok (odtok vody min. 60 l/s), polička, háčky na stěnu, sprchová baterie nástěnná páková s ruční sprchou a držákem, otočné nebo posuvné dveře	soub or	1,000	2,00
79	ZP-3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů – kartáčová souprava závěsná na stěnu	soub or	29,000	28,00
118	ZP-9	Dřez jednodílný s odkapávací plochou – nerez – součást kuchyňské sestavy, nástěnná páková baterie – dřezová ZU-DN50	soub or	5,000	6,00

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

114	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soub or	5,000	6,00
		4+1		5,000	
81	726131042	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí	soub or	29,000	30,00

Prosíme rovněž o počty poliček a zásobníků na papírové ručníky.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Upravený soubor 2017-04-17-02-D.1.4a-SO01-ZTI-VV-r01.xls je přílohou této korespondence.

7. Znění žádosti:

V oddílu 721 - vnitřní kanalizace chybí všechno připojovací potrubí HT DN 40 - 75 vč. tlakových zkoušek a v oddílu 722 - vnitřní vodovod je pouze potrubí PPR D 20 a chybí další potrubí pro rozvody vody PPR D 25 - D 63 vč. příslušné izolace, tlakových zkoušek a dezinfekce potrubí. I izolace na potrubí PPR D 20 neodpovídá množství potrubí (449 m potrubí a 244 m izolace).

Dále v oddílu 722 - vnitřní vodovod chybí veškeré armatury (kulové kohouty, zpětné klapky, vypouštěcí kohouty, filtry...), krycí dvířka.

Žádáme o doplnění a opravení výkazu výměr SO 01- ZTI a SO 10 - ZTI.

V SO 10 - ZTI jsou položky potrubí v pořádku, ale také chybí armatury.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Upravený soubor 2017-04-17-02-D.1.4a-SO01-ZTI-VV-r01.xls je přílohou této korespondence.

8. Znění žádosti:

V soupisu prací „2017-04-17-28-PS05-VODA-VV“ je v položce Elektromagnetický ventil GSR 1“ uveden chybný počet 24ks. Dle PD je navrženo ve 4 okruzích. Žádáme o kontrolu a případnou opravu soupisu prací.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře: viz stanovisku k dotazu č. 3 tohoto vysvětlení.

9. Znění žádosti:

V soupisu prací „2017-04-17-07-D.1.1-SO02-HR-VV“ nalézáme níže v položce rozpor v počtu kusů oproti projektové dokumentaci. Žádáme o kontrolu s opravu soupisu prací.

27	K	917006	D+M naslouchadlo 1	kpl	11,000	0,00
----	---	--------	--------------------	-----	--------	------

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře: viz stanovisku k dotazu č. 5 tohoto vysvětlení.

10. Znění žádosti:

U vjezdových vrat O32 v objektu SO01 žádáme upřesnění požadavků na vrata. Z PD a doplnění zadávací dokumentace nelze jednoznačně ocenit.

O32	vjezdová vrata - výsuvná	st. otvor : 2400/2050 š. křídla : 2300mm	hliníkové dveře vstupní phé, jednokřídlé, otočné světla šířka dveřního křídla 800 mm včetně sestavy základních profilů na výšku skladby podlahy (150 mm) součástí dveří hliníkový práh a dorzové dveřní těsnění Uw = 1,4 W/m2K	vnitřní hladký povrch vnější hladký povrch	vnitřní: šedá antracit kotelni, přípomocných prací vnější: šedá antracit	včetně krytek, kotvení, přípomocných prací	3x stavitelné panty (3D) štitkové bezpečnostní kování, klíka-koule - z venkovní strany odemčení klíčem cylindrická vložka BT3 (univerzální klíč) opatřeno samozavíračem a dveřním stavěčem	dveřní křídlo zateplené, sendvičový panel, vyplň PUR pěnou	ks	1	-	-	1
-----	--------------------------	---	---	---	--	---	--	--	----	---	---	---	---

Zde ve sloupečku materiál zůstal popis dveří, ačkoliv jde o vrata, takže správný popis sloupce materiál zní:

hliníková vrata vstupní plná, jednokřídlá, výsuvná a horizontálně otočná světlá šířka dveřního křídla 2400 mm včetně sestavy základacích profilů na výšku skladby podlahy (150 mm) součástí vrat hliníkový práh a dorazové dveřní těsnění $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Upozorňujeme, že požadavek na samozavírač a dveřní stavěč platí. Tj. po odjištění se vrata sama zavřou a pojistka proti zavření slouží jako stavěč křídla.

Dveře o schématu O26-O31 vloží účastník do položky 338 na řádku 930 záložky TRUTNOV 06 - SO 01-Objekt... souboru 2017-04-17-01-D.1.1.SO01-AR-vv-r01.xls.

Dveře – vrata o schématu O32 vloží účastník do položky 339 na řádku 934 záložky TRUTNOV 06 - SO 01-Objekt... souboru 2017-04-17-01-D.1.1.SO01-AR-vv-r01.xls.

Účastníkovi tedy byla vysvětlena dokumentace a uveden na správnou míru přepis v položce O32. Účastníci jsou povinni postupovat při nacenění dle tohoto vysvětlení.

- *Vrata mají být sekční výsuvná pod strop, nebo výklopná výsuvná pod strop?*
- *Nutno jednoznačně určit RAL a vzhled.*
- *Jaké má být ovládání, mají být včetně dálkového ovládání?*

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Ve schématu je vykresleno, že jde o vrata výklopná pod strop (v jednom kuse), v souboru D.1.1.55.15 výpis vnějších otvorů.pdf je sloupec “odstín” - tedy účastník vzhled určí dle tohoto sloupečku. V tomto sloupečku se píše, že jde o: šedá antracit. Dle vzorkovníku RAL je barva s názvem “šedá antracit” s číslem 7016. Účastník tedy dodá barvu dle specifikace. Ovládání je manuální, z tohoto důvodu je zde napsáno ve slouci “kování” v souboru D.1.1.55.15 výpis vnějších otvorů.pdf: kování štítkové bezpečnostní, klika-koule, z venkovní strany odemčení klíčem. Dálkové ovládání, jak popisuje účastník, není pro tento výrobek relevantní. Účastník nacení výrobek tak, jak je popsán.

11. Znění žádosti:

V části GASTRO jsou ve výkazu výměr položky pokladen

	1.20 kavárna			
--	---------------------	--	--	--

02.12	pokladna	pokladní systém, počítač, tiskárna		1	0,00 Kč
-------	----------	------------------------------------	--	---	---------

	1.53 recepce, bar			
--	--------------------------	--	--	--

02.12	pokladna	pokladní systém, počítač, tiskárna		1	0,00 Kč
-------	----------	------------------------------------	--	---	---------

Pro ocenění je nutné upřesnění pokladního systému (jak bude fungovat, software) Cena se může lišit v řádech 100 tis. Kč.

Navíc je v seznamu zařízení u pol.č.2.12 uvedeno, že pokladna je dodávkou provozovatele.

Žádáme o doplnění specifikace, případně sdělení, zda mají být položky oceněny či ne.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Ano, položky mají být naceněny. Jedná se o počítač - kompaktní dotyková pokladna obsahuje v jednom pouzdře počítač (Intel i3 1,8GHz/4GB RAM/64GB SSD) a dotykový displej 15". Dotyková 15" obrazovka je zabudovaná v robustním elegantní skříni z odolného plastu, snese i nešetrné zacházení obsluhy. Bezrámečkový dotykový displej se zvýšenou odolností proti opotřebení, Kapacitní dotyková vrstva, skleněný povrch odolný proti poškrábání a postříkání, díky těžkému stojanu a kovové vnitřní konstrukci musí být vysoce stabilní, nesmí se kývat ani při razantním dotyku, naklopení 0–90°, rozšíření o čtečku magnet. karet. Dále součástí je termální tiskárna s rychlým tiskem až 200mm/s, šířka účtenky cca 80mm, automatický stříh účtenky. Systém je vybaven sw, který splňuje parametry EET, odesílání reportů o tržbách na e-mail, odesílání SMS o tržbách na stanovený telefon, odesílání jakýchkoli SMS přes internet z formuláře programu, připojení k databázi přes internet (z jiného počítače s nainstalovaným programem), integrovaná vzdálená pomoc přes internet, sklady, adresář, vzorové receptury teplé kuchyně, alergenů, vouchery (dárkové poukázky, kterými lze platit), vnitřní účty, příjmy/převody, příjmy je možno zadávat v EUR, uzávěrky s členěním tržby pro kontrolní hlášení k DPH, samostatný přehled – podklad pro kontrolní hlášení k DPH, opravné inventury, jiná výroba kuchyně (rauty, svatby, závodní stravování apod.), fakturace jiné výroby kuchyně, odložený odpis surovin kuchyně, přehledy prodeje (statistiky) v číslech, přehledy prodeje (statistiky) v grafech, monitor – aktuální přehled o otevřených, zaplacených, převedených a stornovaných účtech a o tržbě, monitor – podrobný log o dělení účtů, přehled návštěvnosti (graficky i v číslech), vyhodnocení číšníků (motivace – % odměna z tržby), neomezený počet současně otevřených účtů na stoly a židle, rozdělení podniku do až 8 místností (restaurace, salonek, terasa, ...), touchscreen – tlačítka položek, možnost zobrazení textů, obrázků, PLU, cen, numPad – prodej „korunou“ ve stylu jednoduché tlačítkové pokladny, s přiřazením do sazby DPH, prodej přes ulici s nižší DPH, dělení a slučování účtů (placení zvlášť), procentuální slevy na účty a zákaznické slevy, slevové programy – různé slevy na různé typy zboží, objemové slevy, výjimky, účtenky, zákaznické slevy a převody na vnitřní účty v nákupních, nebo nulových cenách, procentuální přírůstky (Tips), volitelné procentuální přírůstky za bezhotovostní platbu (kartou, stravenkami), přidělování bonus bodů za návštěvu (např. v herně nebo kasinu) a/nebo útratu (podle typu zboží) zákazníkům, automatický převod bonus bodů na kredit, happy Hours/Šťastná hodinka (jiné ceny v nastavených časových intervalech), možnost automatizovaného odesílání kopie účtenky zákazníkovi e-mailem, podpora pro magnetické karty (Přihlašování číšníků a slevy pomocí karet, podpora pro RFID klíče (Přihlašování číšníků pomocí bezkontaktních médií), sledování pokladen po síti (on-line náhledy na tržbu, stavy zboží aj.), základní podpora pro pultový (FASTFOOD) režim (zjednodušené otvírání účtů za sebou, rychlé účtenky), rozšířená podpora pro pultový prodej (zákaznický displej, čtečka čárových EAN kódů), podpora pro režim „Rozvoz“ (adresy na účtenkách či bonech, odesílání e-mailů zákazníkům, snížená sazba DPH, sledování zdrojů objednávek a další), rozšířená podpora pro režim „Rozvoz“ (sledování

příchozích hovorů z připojené GSM brány, rozeznávání zákazníků podle tel. čísla, nebo ruční zápis tel. objednávek, vazba na účty, rychlé vytvoření objednávky), možnost připojení elektronické váhy, grafická mapa stolů, uzávěrkové sestavy – podrobný rozpis storna a slev, uzávěrkové sestavy – možnost podrobné evidence odečtů z tržby (zálohy, nákupy, platby odběratelům, jiné), uzávěrkové sestavy – výčetka nominálů (CZK, EUR, stravenky), rychlotlačítko pro denní nabídku na touchscreeenu, výdejní poukázky – poukaz s číslem pro zákazníka, na výdej objednávky. podpora pro e-stravenky Benefit, podpora pro věrnostní systém, odložený a dodatečný odpis surovin kuchyně, režim „sportoviště“ s automatickým účtováním vstupného, provázání účtu hosta s čipovým identifikátorem (vhodné pro sauny, bazény, kluby), časoměrné automaticky natěžované položky (bowling, squash apod.), kreditní systém (zákazník zaplatí zálohu, ze které pak čerpá na základě zákaznické karty), věrnostní systém (připisují se body za konzumaci nebo návštěvu), historie návštěv hosta dostupná v manažerské části programu, historie návštěv hosta dostupná v pokladní části programu, generování kreditních „bonus“ kupónů, které lze uplatnit při další návštěvě (určité % z útraty, kupón s časově omezenou platností), sledovač – log přihlášení a odhlášení uživatelů, agenda denní nabídky – denní, týdenní nebo stálé nabídky s možností tisku denní vložky do jídelního lístku, export a odeslání denní nabídky na server, hromadný e-mailing, šablony e-mailů, vážené inventury, inventura baru pomocí váhy, možnost připojení „Android mobilní nebo PDA číšník“ , vyhledávání firem v internetovém rejsříku ARES, příručka v elektronické podobě .chm a .pdf, tištěný manuál, podpora písemně e-mailem, podpora telefonicky, zákaznická podpora 1 rok zdarma, nové verze e-mailem 1 rok zdarma.

12. Znění žádosti:

Požární obklady

V TZ PBŘ je zmíněn obklad Ordexal sloupů v posledním nadzemním podlaží. V PD ani ve VV jsme nenalezli. Může zadavatel upřesnit, případně doplnit?

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Jedná se o položky 233 a 234 na řádcích 659 a 661 souboru 2017-04-17-01-D.1.1.SO01-AR-vv-r01.xls. Výkaz výměr se nedoplňuje.

13. Znění žádosti:

SO13 Ohniště a sezení – nerezový komín

Může zadavatel blíže specifikovat provedení – skladba pláště komína, tloušťka materiálu – plechu, kotvení atd.?

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Jedná se zjednodušeně o nerezovou rouru průměru 600 mm. Roura není sendvičová, je jednoplášťová. Plech je tl. 2,5 mm. Vizuální vzhled nalezne účastník v souboru SO13.1.7 SEVERNÍ A JIŽNÍ POHLED.pdf SO13.1.8 VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ POHLED.pdf. Celková výška prvku je 2 800 mm s tím, že prvních 350 mm se rozšiřuje kónusem z 600 mm na 1 400 mm,

spodní část je tedy kuželoid se základnou o poloměru 700 mm a rovnoběžnou kuželosečkou v distanci 350 mm od základny kužele v místě, kde protíná poloměr 300mm). Komín má nahoře stříšku. Tato stříška je konická (kuželoid – kužel bez kuželosečky), jeho základna má průměr 850 mm. Distance mezi válcem – komínem a stříškou – kuzelem je 100 mm. Stříška drží distanci díky 6 páskům z plechu 4 mm šířka 40 mm přivařených jak na komín, tak na stříšku s přesahem 150 mm. Prvek bude dodán v celku jako jeden kus. Detailní geometrii nalezne účastník v SO13.1.5 ŘEZ A-A'.pdf a SO13.1.6 ŘEZ B-B'.pdf. Kotvení ke střeše je provedeno pomocí 8ks pásků z plechu 4mm šířka 60 mm, přivařených na válce – komín s přesahem 150mm v místě průchodu skrz střechu. Tyto pásy budou kotveny ke krokvim v přesahem 400 mm pomocí 4x M16, samořezný, jakost 5.6 (nerez).


14. Znění žádosti:

V objektu SO01 je v D.1.60 VÝPIS DVEŘÍ specifikace dveří. Prosíme o zodpovězení:

- *V tabulce je zde uveden požadavek na požární odolnost EI 90DP1. Dveře mají být dle popisu dřevěné s povrchem dýhou – buk. Dřevěné dveře se však v DP1 vyrobit nedají, musí být ocelové vč. zárubně a povrch lakovaný RAL. Co tedy platí, dřevěné dveře s bukovou dýhou nebo požadavek na požární odolnost? U dřevěných dveří lze splnit EI30DP3, v případě, že zadavatel trvá na dodržení požadavku požární odolnosti EI90DP1, musejí být dveře ocelové.*
- *V Tabulce dveří je ve sloupci kování uvedeno OKZ. Domníváme se, že zkratka značí OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ, je to tak? Jinak zkratku OKZ ve spojení s kovááním neznáme. U požárních dveří toto řešení (OKZ) není možné (např. u D01, D04, D06....). Prosíme o vysvětlení zkratky OKZ a případně o úpravu u požárních dveří.*

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

V první části otázky se účastník pravděpodobně ptá na soubor D.1.1.60 VÝPIS DVEŘÍ.pdf a na položku D04. Ano, dveře jsou ocelové s tím, že vizuálně musí být v dekoru „buk“. Pro názornost přikládáme obrázek:

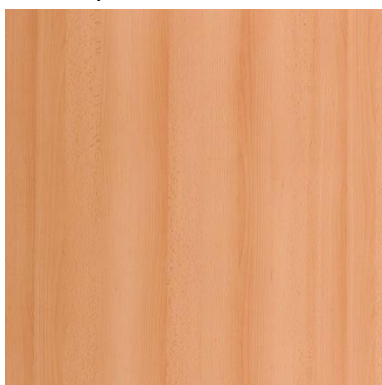

Tento povrch dosáhne účastník pomocí CPL folie. Případně finální úpravu může dosáhnout jiným a lepším způsobem.

V další části dotazu se účastník ptá na použitou zkratku OKZ. Tato zkratka je použita ve sloupečku „kování“, tedy netýká se zárubně a týká se kování. Jde zkratku „objektové kování – zámek“. Účastník má pravdu, že tato zkratka se používá pro obkladovou kovovou zárubeň,

použitá zkratka, tedy může účastníka mást. Účastník tedy použije při naceňování, že jde o systém objektového kování – tedy jak vlastní klika, tak i zámek.

15. Znění žádosti:

*Ve výkazu výměr 2017-04-17-01-D.1.1.SO01-AR-vv-r01, v listu SO01, pol 384 **Přirážka za interiérové malby barevné** - nikde v projektové dokumentaci jsme nenalezli konkrétní požadavek na barevný odstín. Prosíme o informaci, kde nalezneme? Případně, pokud není v projektu stanoveno, jaký odstín máme uvažovat (prosíme o přesný RAL)?*


Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Podrobnější barevnou specifikaci nalezne účastník v adresáři PS06 – Interier, podadresáři PDFa dále v adresářích A-výtvarný koncept a C-povrchy stěn. Zde nalezne účastník legendu, která vypadá takto:

1B Voděodolná malba např. Dulux Trade Diamond Satin, ON.00.33



Zde účastník vidí jaký typ barvy je použit a to jej odkáže na vlastní půdorys, kde nalezne u stěny popisek odpovídající legendě, který vypadá takto:

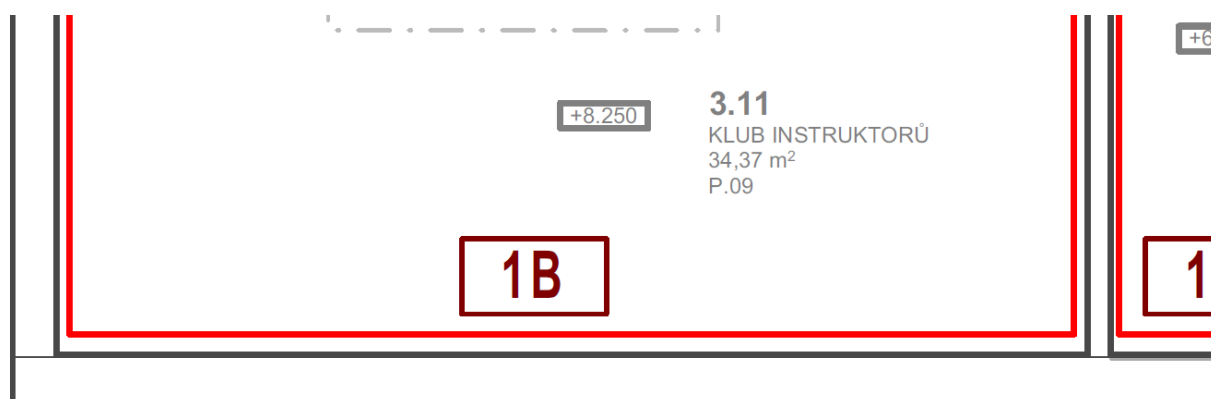

Účastník tedy v dokumentaci nalezne specifikaci, kde jsou malby barevné aplikovány a to jak v místě stavby, tak i odstín. S ohledem na to, že jde o interiérové barvy, nejsou určeny přes RAL (to je možné pro synstetiku apod. – pro nátěry, nikoliv pro malby). Účastník může použít stejný nebo jiný výrobek odpovídající vzhledem určenému odstínu.

16. Znění žádosti:

Ve výkazu výměr 2017-04-17-01-D.1.1.SO01-AR-vv-r01, v listu SO01, položky 77 – 83 a rovněž v SO12 položky 16 a 17 se týkají vnitřních omítek, avšak postrádáme zde vyrovnání podkladu,

kteřé např. v SO11 zaneseno je (pol 26 a 28 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně). V SO10 tato položka je jen pro omítku v položce 54 (jedná se o pol 56), avšak není zde vyrovnání pro položky 57, 55 a 58. Prosíme o doplnění do výkazu výměř.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:


Předpokládá se primárně, že účastník bude při realizaci stavby dodržovat normy a předpisy výrobců zdicích materiálů. Tam, kde nejde o obnovu omítek, tak se předpokládá, že účastník dodrží rozměrovou přesnost výrobků pro bývalou I. jakostní třídu, kterou nyní výrobce deklaruje podle normy ČSN E N 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky včetně Změny A1 v třídě tolerancí T2 a R2. Poté není třeba další položky na vyrovnání. Výkaz výměř se o tyto položky doplňovat nebude, požaduje se dodržení norem na přesnost, tj. norem ČSN E N 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky včetně Změny A1, ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. ČSN 73 0212-3:1997 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, ČSN 73 0212-5:1997 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců, ČSN EN 13670:2010 Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 1996-2:2007 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 0202:1995 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení, ČSN 73 0205:1995 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti.

17. Znění žádosti:


V tabulce výplní otvorů D.1.1.55.13 VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ jsou výplně O27 a O28. V Dodatečných informacích DI č. VIII, znění žádosti 2) bylo odpovězeno, že O27 a O28 se liší profilací. Můžeme poprosit o upřesnění profilace, abychom věděli, jak máme zahrnout do ceny? Rovněž prosím o vysvětlení, proč je v tabulce výplň O27 kreslena se zárubní a O28 bez zárubně? Jen pro ujištění, předpokládáme, že otevíravost výplní otvorů je kreslena v tabulce z pohledu na výplně z exteriéru.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Výrobky O27 a O28 jsou zobrazeny v souboru D.1.1.55.13 VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ.pdf formou pohledu, výřez na pohled na O27 vypadá takto:

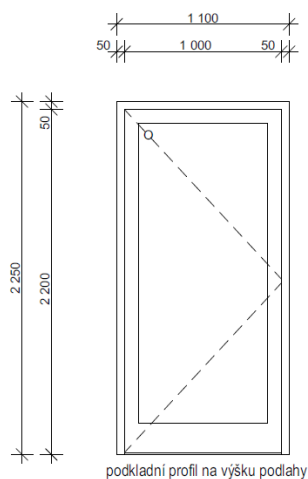

A na O28 vypadá takto:



Vizuálním porovnáním lze konstatovat, že výrobek O27 má o jeden prolis více. Výrobek O28 je tedy absolutně hladký, bez jakékoliv profilace, pro názornost hladkosti bez prolisů přikládáme ilustrativní obrázek:




Dveře O27 jsou vykresleny s jednou čarou po obvodu více, tedy šlo by zjednodušeně říci, že se jedná o dvevní rám a k tomu vložku, ilustrativní obrázek přikládáme zde:



Ilustrativními obrázky je vysvětlen pojem profilace dveří a jejich vizuální podoba.

Účastník se dále u výrobků O27 a 0028 ptá, proč je kreslen výrobek jednou se zárubní a podruhé bez. Zde je třeba konstatovat, že oba výrobky jsou se zárubní. Zárubeň je ona dvojčára, která obíhá celé dveře. Pro vyjasnění přikládáme výřez levého horního rohu výrobku ze souboru D.1.1.55.13 VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ.pdf, kde pro výrovek O27:



A pro výrobek O28 je detail:



V obou případech dvojčára úplně vlevo (i nahoře) symbolizuje zárubeň.

Vlastní otevíravost dveří nalezne účastník v půdorysech a navíc v souboru D.1.1.55.13 VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ.pdf je účastník hned vedle označení výroku upozorněn, že se jedná jak o levé, tak i pravé dveře, tedy čárkovaná čára symbolizující otevírání jednou bude vlevo, podruhé vpravo.

Příloha: 2017-04-17-02-D.1.4a-SO01-ZTI-VV-r01
2017-04-17-07-D.1.1-SO02-HR-VV-r01
2017-04-17-12-D.1.4a-SO10-ZTI-VV-r01

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky