

# MASSO se šroubovaným víkem

## MASSO H24B





### Zapuštěný zásuvkový modul

#### Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	170 x 170 mm
Instalační hloubka	240 až 265 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
  - IP67
  - pojezdny
- po zapojení s vidlicí
  - do IP54
  - vystupuje z úrovně podlahy

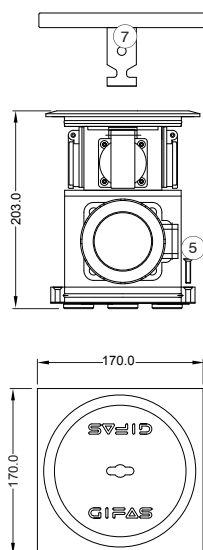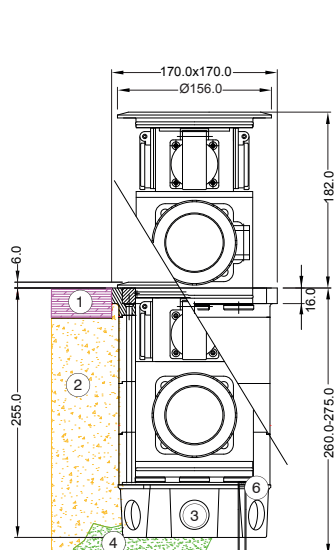

Obj. číslo	Označení/Popis
840414	MASSO.H24B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170x170x255 mm, <b>eloxovaný vzhled hliník</b> , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 modul CEE 16A, 3x zásuvka
840370	MASSO.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309.M / zapuštěný <b>zásuvkový modul</b> , 170x170x255 mm, <b>eloxovaný vzhled hliník</b> , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 3x zásuvka DIN 230V 16A
840371	MASSO.H24B-2EG.1X301659.WD.2X309.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x255 mm, <b>eloxovaný vzhled hliník</b> , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45
840216	MASSO.H24B-2DLEG.301659.2X309.IP44.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x255 mm, <b>eloxovaný vzhled hliník</b> , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x tlakový vzduch
840372	MASSO.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x255 mm, <b>eloxovaný vzhled hliník</b> , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 3x zásuvka ČSN 230V 16A
840373	MASSO.H24B-2EG.1X301659.WD.2X309FB.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x255 mm, <b>eloxovaný vzhled hliník</b> , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45

Jiné osazení na dotaz.

- 1 Podlahová krytina
- 2 Zásyp
- 3 4x otvor se závitem M32x1,5  
(2 ve dnu skříně)
- 4 Maltové vyrovnávací lože
- 5 6x šroub se zápusnou hlavou  
(demontáž horního dílu)
- 6 Nivelační nohy
- 7 Klíč