



POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb., A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVEŘNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- NENOSNÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUNĚ S OHLEDEM NA VÝPOČTENÉ PRŮHYBY STROPNÍ DESKY. ZDĚNÉ PŘÍČKY SE PROVÁDÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ, TZN. POKRAČUJÍ NAD ROVINU PODHLEDU.
- V CHODBÁCH BUDOU STĚNY OPAŤŘENY KERAMICKÝCM VODĚODPUDIVÝM LAKEM ,VÝŠKA A ROZSAH NATĚRU DLE PŮDORYSU.
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT HIP.
- V MÍSTECH KOTVENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PROVÉST VÝTUHU DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK SYSTÉMU.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOŠTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.

±0,000 =428,375 m n. m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

název projektu			
Rozšíření domova pro seniory na p.č. 2656/3 a 2634 k. ú. Trutnov - ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov			
stupeň		místo stavby	
DPS Dokumentace pro provádění stavby		p.č. 2656/3, 2634 kat. území: Trutnov [769029]	
stavebník		generální architekt	
 <b>město Trutnov</b> Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov		 <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant části	
		<b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice  Ing. Jiří Bartoň ČKAIT 0602517 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
část			
D.1.1.c.5		VÝPIS OKEN	
výkres			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
03/2024			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.1.c.5	

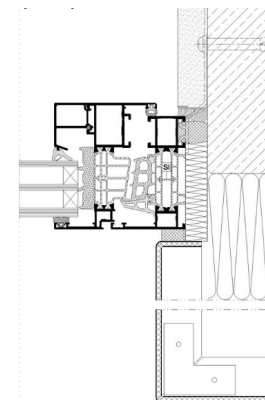
DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

## SPECIFIKACE OKEN - HLINÍKOVÝ RÁM

POŽADOVANÉ PARAMETRY

<b>rám a křídlo:</b>	Rám (resp. jeho tuhost) bude navržen s ohledem na navržené zasklení, rozměry okna, způsob otevírání a z hlediska odolnosti proti účinkům zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a s ohledem na tepelné účinky slunečního záření (bimetalický efekt). Okna musí umožňovat pohodlné otevírání při všech běžných klimatických podmínkách (léto/zima, světlo/stín). Návrh rámu bude doložen statickým výpočtem.
<b>zasklení:</b>	Návrh zasklení bude proveden ve výrobně-technické dokumentaci zhotovitele (dodavatele dveří). Zasklení musí být navrženo jako bezpečné, tj. takové které, odolají účinkům normového zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením. Skla musí dále splňovat ČSN EN 356, vyhlášku 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. Návrh zasklení musí dále respektovat účinky slunečního záření, zejména v případech, kdy je část zasklení zastíněna pevným stíněním.
<b>bezpečnostní zasklení:</b>	V případě zasklení sahajícího níže než 0,4m od podlahy musí být bezpečnostní zasklení vždy (požadavek 398/2009 Sb.). V ostatních případech bude bezpečnostní zasklení navrženo tam, kde to vyžadují ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, případně u fixních výplní, které plní zábradelní funkci dle ČSN 74 3305, nebo dále v případech kdy je bezpečnostní zasklení vyžadováno vyhl.268/2009 Sb." Pro vyloučení všech pochybností to neznamená, že pokud u okna není popisek „bezpečnostní zasklení“, že toto zasklení není potřeba - to stanoví zhotovitel ve své výrobně-technické dokumentaci. Naopak v situacích kdy je uveden u dveří požadavek na bezpečnostní zasklení bude toto zasklení použito i v případě, že není předpisem či normou vyžadováno (jedná se o požadavek zadavatele).
<b>souč. prostupu tepla:</b>	$U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<b>barva rámu:</b>	vně i uvnitř, bílá - RAL 9010 nebo metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4, upřesněno v tabulce dveří
<b>materiál rámu:</b>	hliník
<b>průvzdušnost:</b>	4
<b>voděodolnost:</b>	E1500
<b>zatížení větrem:</b>	C5
<b>neprůzvučnost:</b>	43 dB

ILUSTRAČNÍ SCHÉMA



ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

## SPECIFIKACE OKEN - PLASTOVÝ RÁM

POŽADOVANÉ PARAMETRY

**rám a křídlo:** Rám (resp. jeho tuhost) bude navržen s ohledem na navržené zasklení, rozměry okna, způsob otevírání a z hlediska odolnosti proti účinkům zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a s ohledem na tepelné účinky slunečního záření. Okna musí umožňovat pohodlné otevírání při všech běžných klimatických podmínkách (léto/zima, světlo/stín). Návrh rámu bude doložen statickým výpočtem.


**zasklení:** Návrh zasklení bude proveden ve výrobně-technické dokumentaci zhotovitele (dodavatele oken). Zasklení musí být navrženo jako bezpečné, tj. takové které, odolají účinkům normového zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením. Dále je nutno posoudit, zda okno zajišťuje zábradelní funkci - to určuje norma ČSN 74 3305 a výrobce toto zahrne do návrhu zasklení. Skla musí dále splňovat ČSN EN 356, vyhlášku 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. Návrh zasklení musí dále respektovat účinky slunečního záření, zejména v případech, kdy je část zasklení zastíněna pevným stíněním.

**bezpečnostní zasklení:** „V případě zasklení sahajícího níže než 0,4m od podlahy musí být bezpečnostní zasklení vždy (požadavek 398/2009 Sb.). V ostatních případech bude bezpečnostní zasklení navrženo tam, kde to vyžadují ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, případně u fixních výplní ČSN 74 3305, nebo dále vyhl.268/2009 Sb.“


**souč. prostupu tepla:**  $U_w < 0,76 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$   
**barva rámu:** vně i uvnitř (bílá - RAL 9010)  
**materiál rámu:** plast (třída reakce na oheň D a lepší)  
**průvzdušnost:** 4  
**voděodolnost:** 8A  
**zatížení větrem:** C2  
**neprůzvučnost:** 43 dB

OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ OKNO

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



ILUSTRAČNÍ SCHÉMA



Příklad kombinace profilů

OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ OKNO BALKÓNOVÉ

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



ILUSTRAČNÍ SCHÉMA



Příklad kombinace profilů

**POZNÁMKY:**

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant

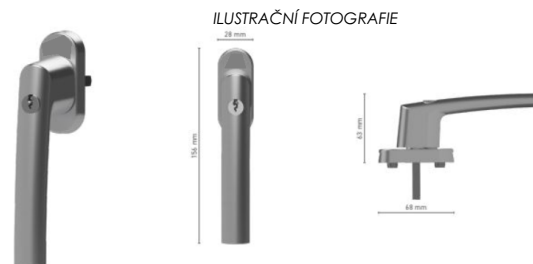


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice


**KOVÁNÍ**

**KL1 - okenní klika otvíravých a sklopných křídel, uzamykatelná na univerzální klíč**  
barva: bude dle výběru architekta na základě vzorkování - předpoklad matná stříbrná

pozn.: klička po zamčení polohy otevírání, lze povolit polohu větrání

**INTEGROVANÉ ZÁBRADLÍ**

**ZV00 - integrované zábradlí do rámu okenního křídla**  
Bezpečnostní sklo - třída skla P4A dle ČSN EN 356.

**POZNÁMKY:**

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O01	O02
Jméno	Dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Jednokřídlé okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 500×1 350	1 250×500
Materiál rámu	hliník	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

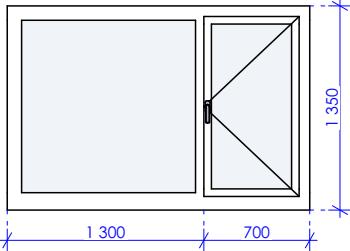
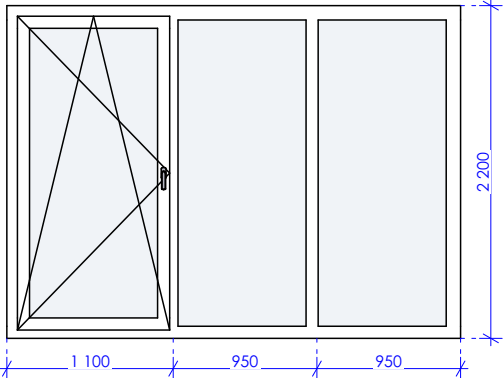
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O03	O04
Jméno	Dvoukřídlové okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Trojkrídlové okno, 1x otevíravé a sklopné + 2x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 000×1 350	3 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	---
Venkovní parapet	hliníkový tažený	---
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 265 mm
Ostatní	---	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O05	O06
Jméno	Trojkrídle okno, 2x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Trojkrídle okno, 1x otevíravé a sklopné + 2x fixní
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	3 000×2 200	3 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	---	---
Venkovní parapet	---	---
Příslušenství	podkladní profil 265 mm	podkladní profil 265 mm
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

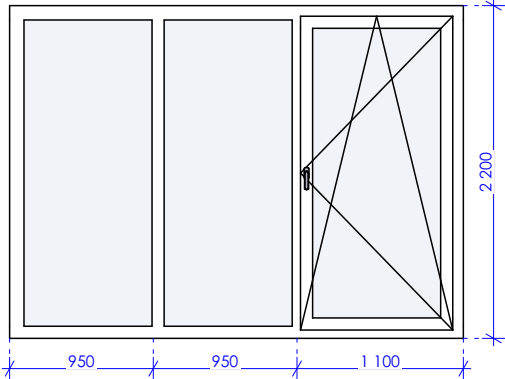
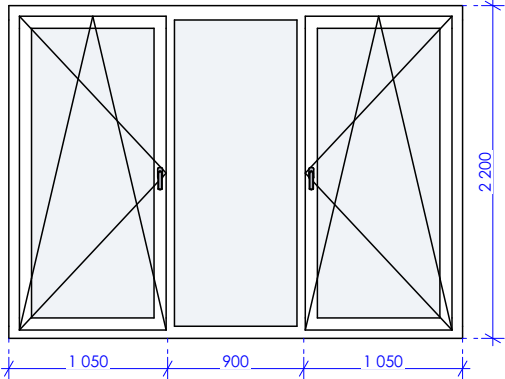
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O07	O08
Jméno	Trojkrídle okno, 2x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Trojkrídle okno, 1x otevíravé a sklopné + 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	3 000×2 200	3 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	2x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	---	---
Venkovní parapet	---	---
Příslušenství	podkladní profil 265 mm	podkladní profil 265 mm
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

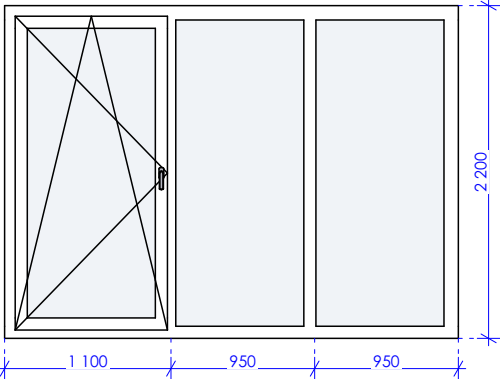
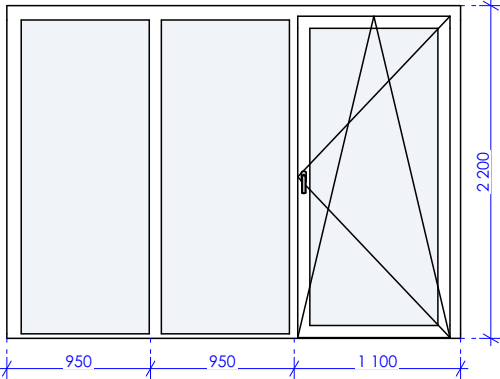
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



Označení	O09	O10
Jméno	Trojkrídle okno, 1x otvíravé a sklopné + 2x fixní	Trojkrídle okno, 2x fixní + 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	3 000×2 200	3 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	---	---
Venkovní parapet	---	---
Příslušenství	podkladní profil 265 mm	podkladní profil 265 mm
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

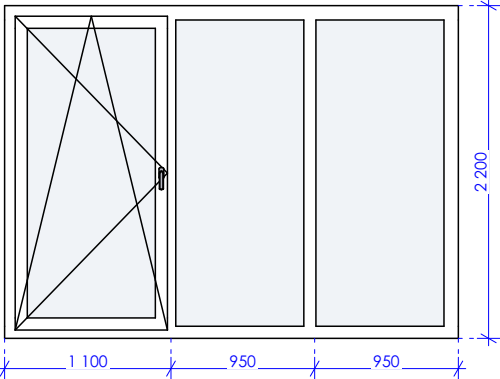
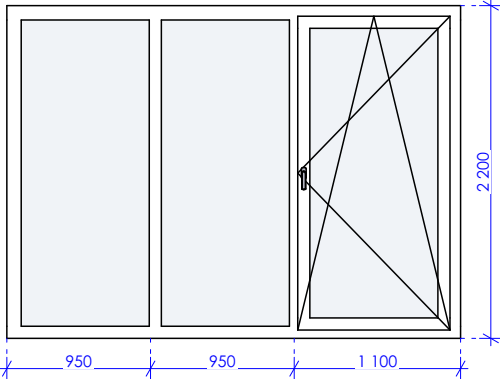
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O11	O12
Jméno	Trojkrídle okno, 1x otvíravé a sklopné + 2x fixní	Trojkrídle okno, 2x fixní + 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	3 000×2 200	3 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	---	---
Venkovní parapet	---	---
Příslušenství	podkladní profil 265 mm	podkladní profil 265 mm
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O13	O14
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O15	O16
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



Označení	O17	O18
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O19	O20
Jméno	Jednokřídle okno, 1x otevíravé a sklopné	Jednokřídle okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	ZV00 - integrované zábradlí; podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



Označení	O21	O22
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O23	O24
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	ZV00 - integrované zábradlí; podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---



**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice





Označení	O25	O26
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!


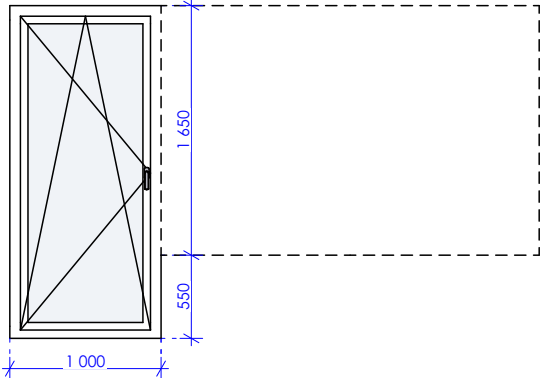
generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O27	O28
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

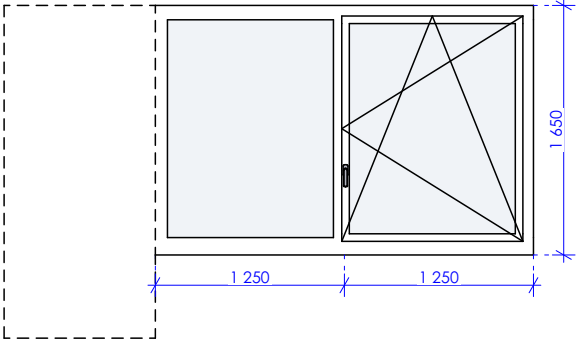
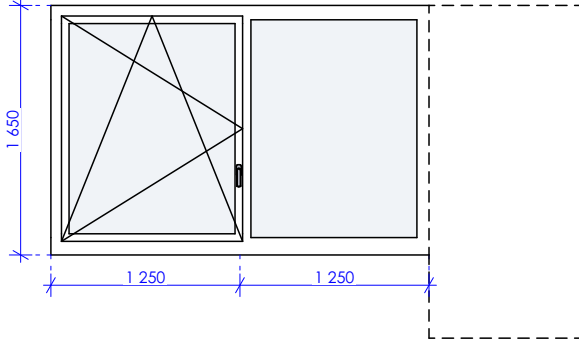
Označení	O29	O30a
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Sestava O30, jednokřídlé balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	625×1 850	1 000×2 200
Materiál rámu	hliník	plast
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Označení	O30b	O31a
Jméno	Sestava O30, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O31, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

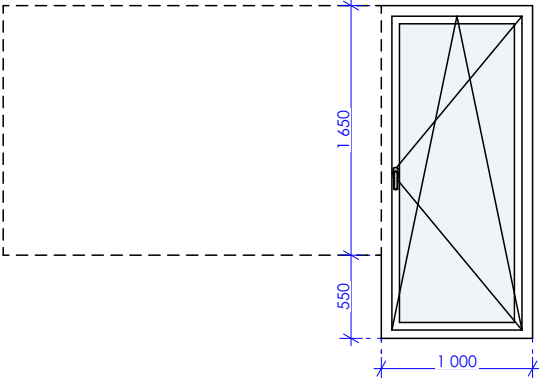

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O31b	O32
Jméno	Sestava O31, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	1 250×2 200
Materiál rámu	plast	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo; bezpečnostní sklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	---
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

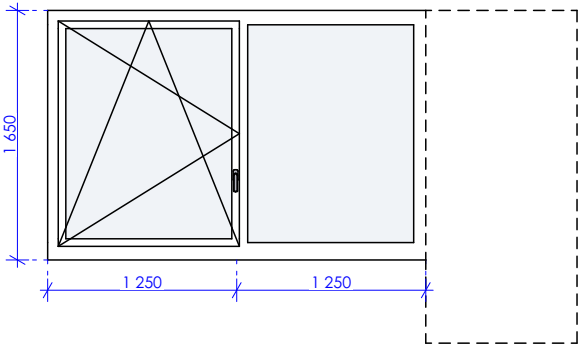
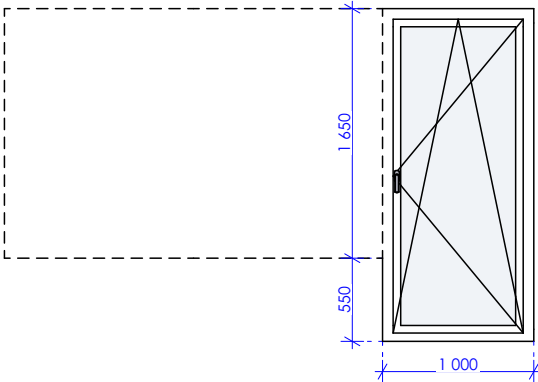
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O33a	O33b
Jméno	Sestava O33, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O33, jednokřídle balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

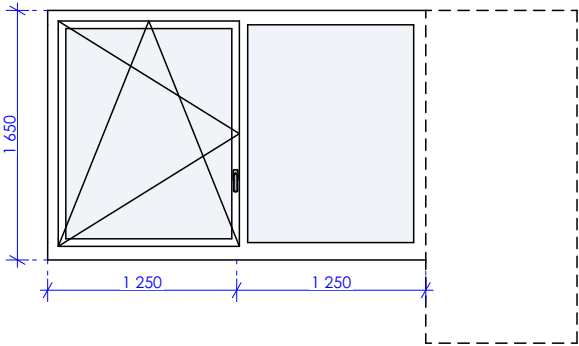
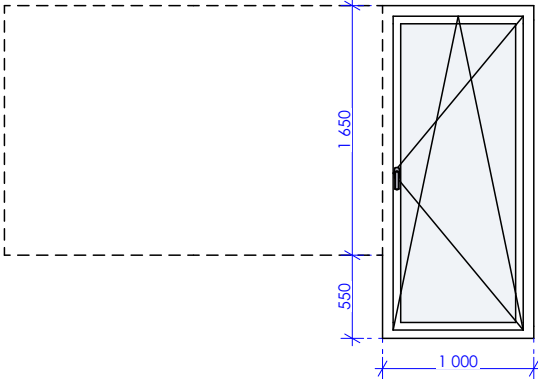
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Označení	O34a	O34b
Jméno	Sestava O34, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O34, jednokřídle balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

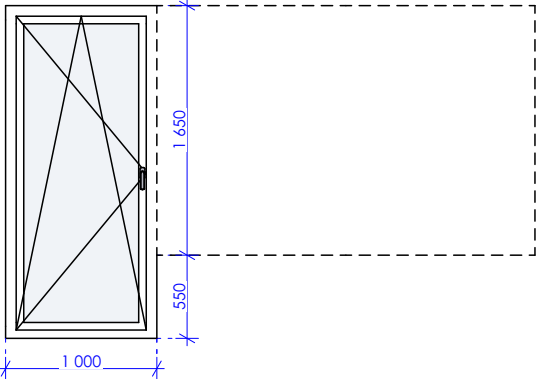
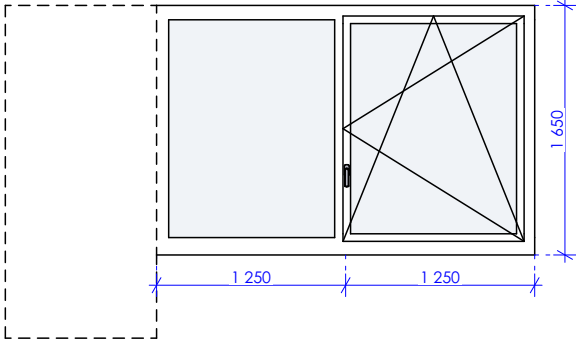
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O35a	O35b
Jméno	Sestava O35, jednokřídle balkonové okno, 1x otevíravé a sklopné	Sestava O35, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

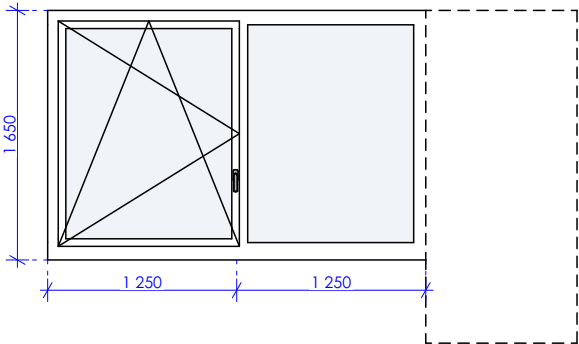
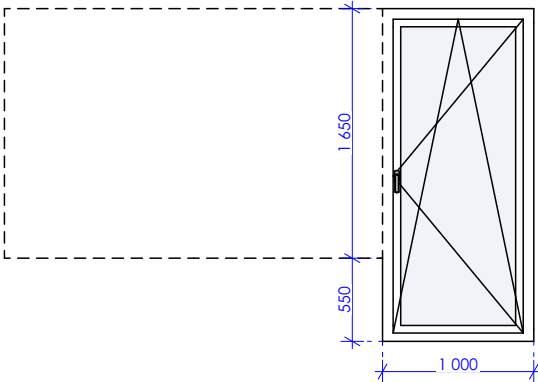
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky



Označení	O36a	O36b
Jméno	Sestava O36, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O36, jednokřídlé balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

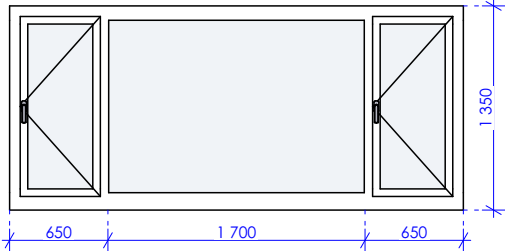
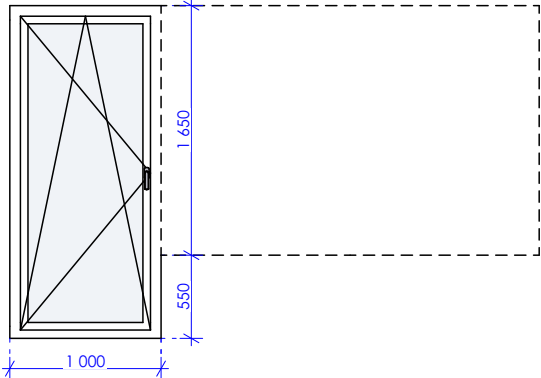
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O37	O38a
Jméno		Sestava O38, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	3 000×1 350	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	2x KL01	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

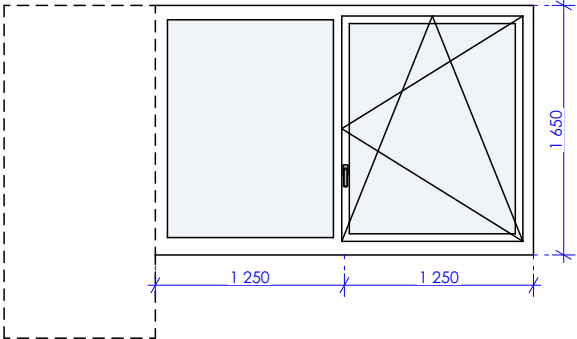
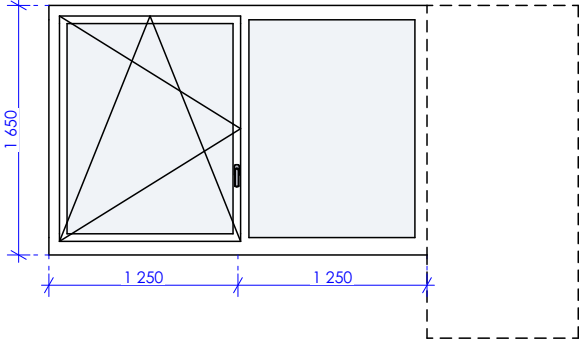
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O38b	O39a
Jméno	Sestava O38, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O39, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

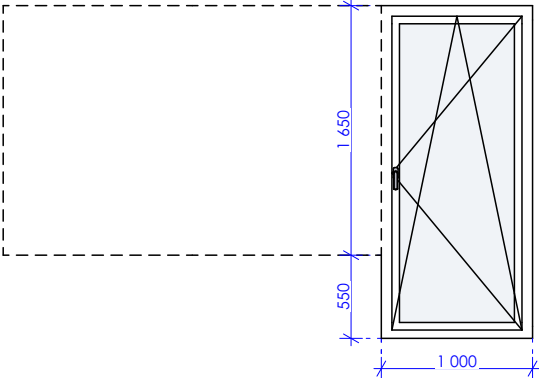
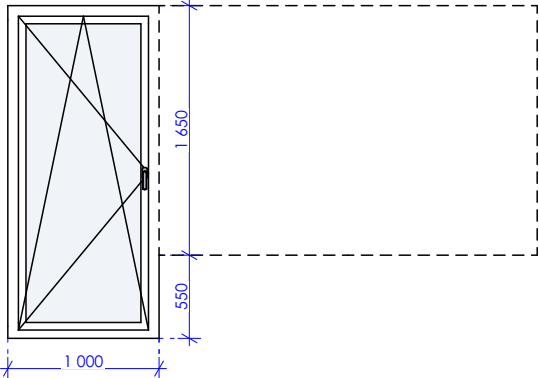
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O39b	O40a
Jméno	Sestava O39, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Sestava O40, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

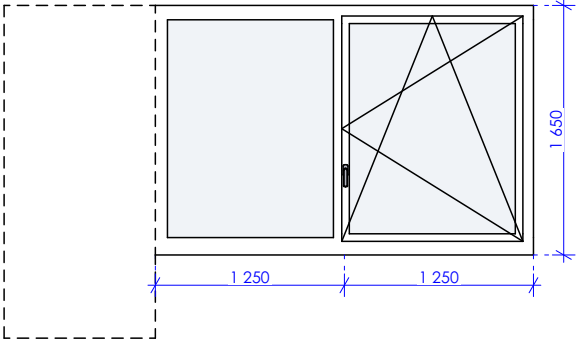
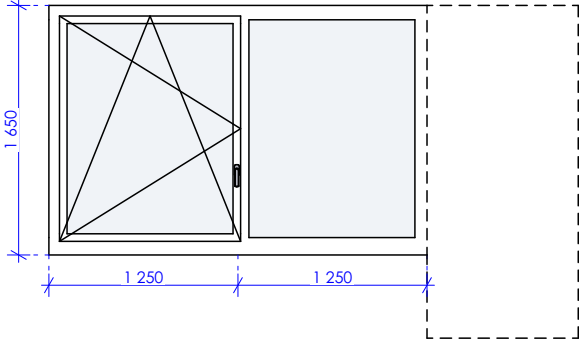
**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

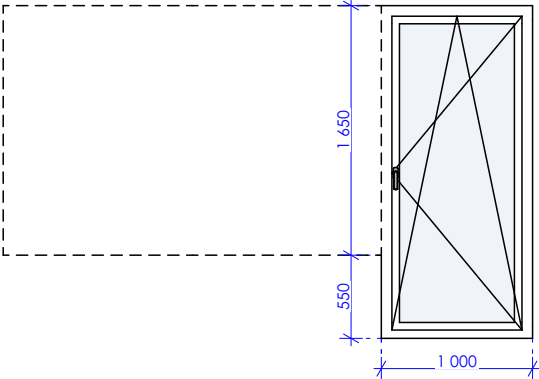

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

Označení	O40b	O41a
Jméno	Sestava O40, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O41, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!



Označení	O41b	O42
Jméno	Sestava O41, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	625×1 850
Materiál rámu	plast	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



Označení	O43	O44
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O45	O46
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!



NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



Označení	O47	O48
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O49	O50
Jméno	Jednokřídle okno, 1x otevíravé a sklopné	Jednokřídle okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	ZV00 - integrované zábradlí; podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O51	O52
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O53	O54
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x otvíravé a sklopné	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	ZV00 - integrované zábradlí; podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O55	O56
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O57	O58
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

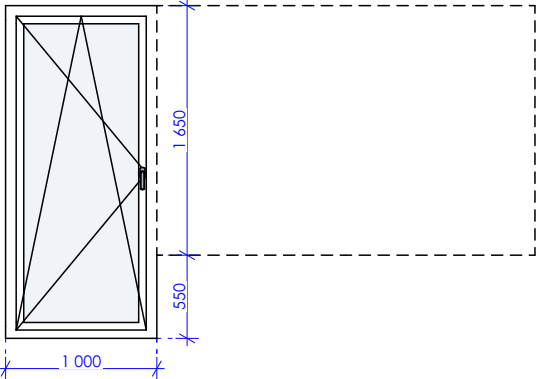
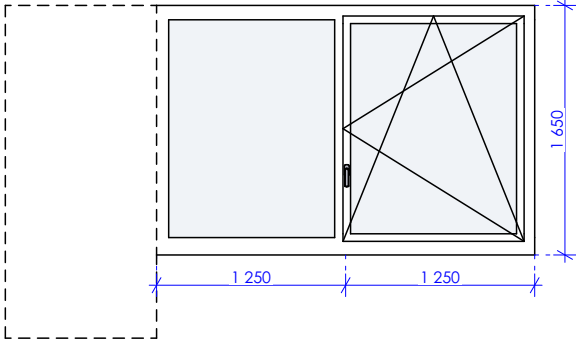
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O59a	O59b
Jméno	Sestava O59, jednokřídle balkonové okno, 1x otevíravé a sklopné	Sestava O59, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

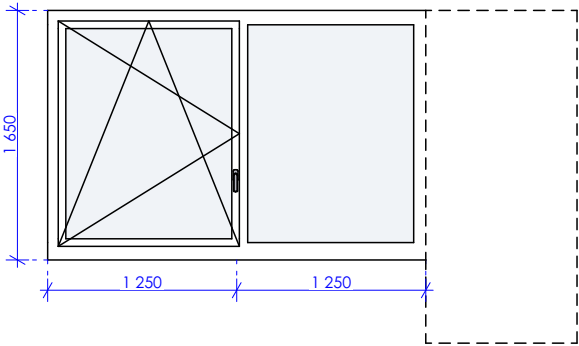
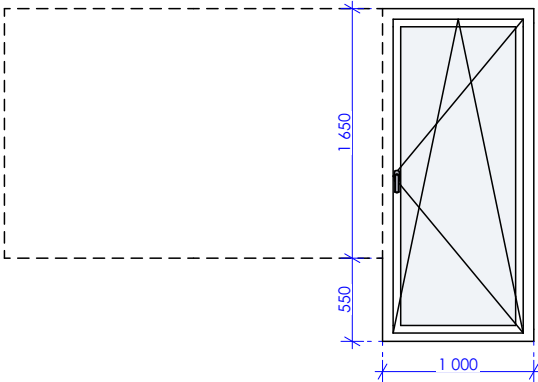
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O60a	O60b
Jméno	Sestava O60, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O60, jednokřídle balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!


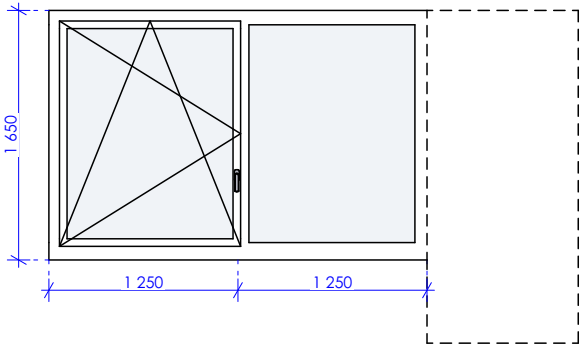
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky



Označení	O61	O62a
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Sestava O62, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	1 250×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	hliník	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo; bezpečnostní sklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	---	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

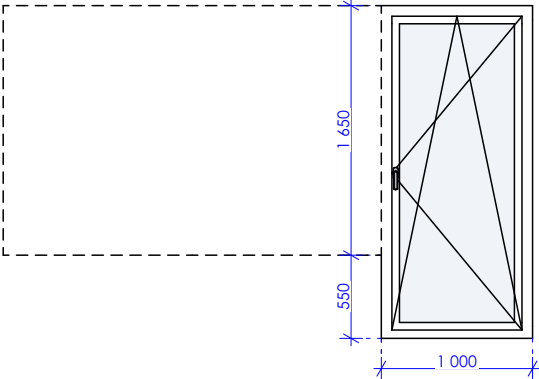
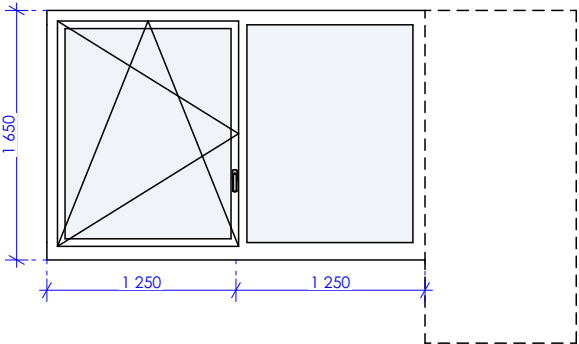
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O62b	O63a
Jméno	Sestava O60, jednokřídlé balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné	Sestava O63, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O63b	O64a
Jméno	Sestava O63, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Sestava O64, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

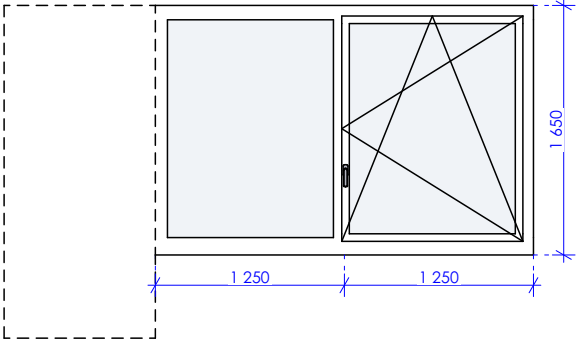
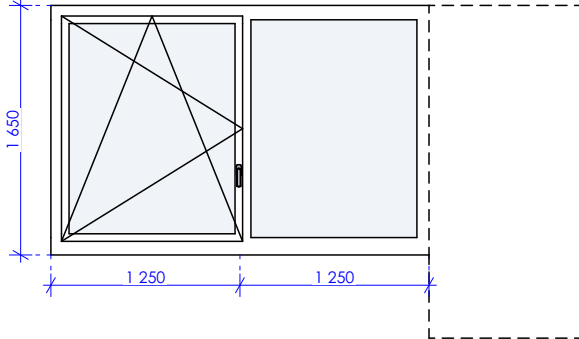
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O64b	O65a
Jméno	Sestava O64, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O65, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

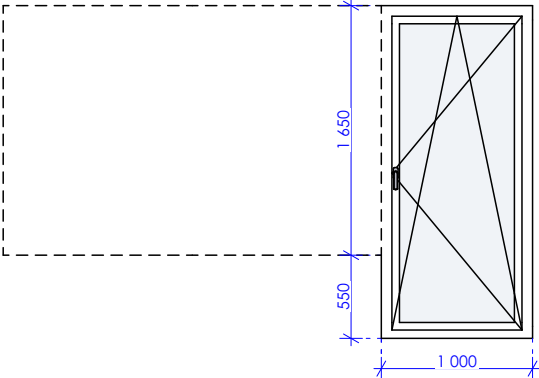
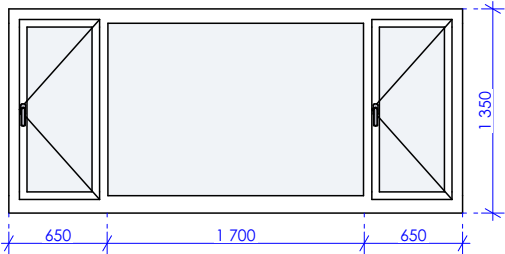
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O65b	O66
Jméno	Sestava O65, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	3 000×1 350
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	2x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

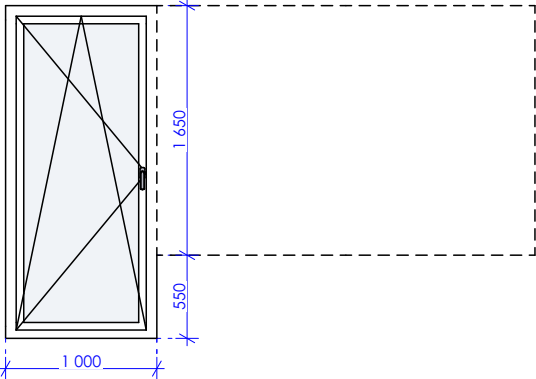
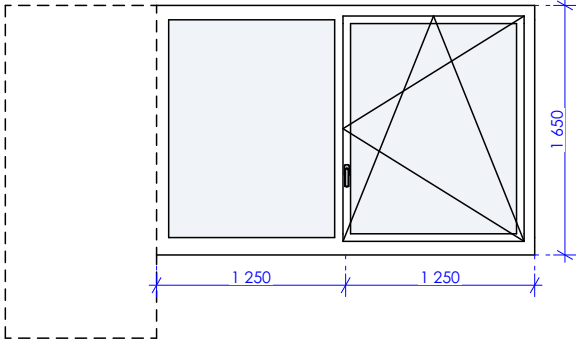
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O67a	O67b
Jméno	Sestava O67, jednokřídle balkonové okno, 1x otevíravé a sklopné	Sestava O67, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

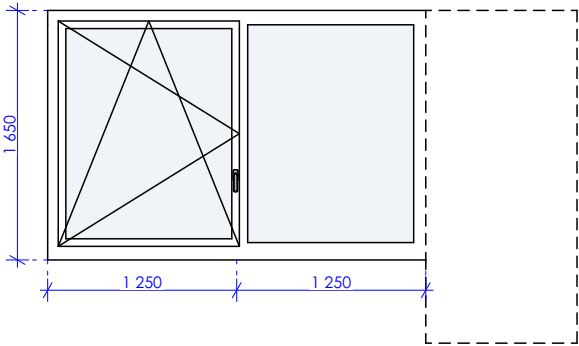
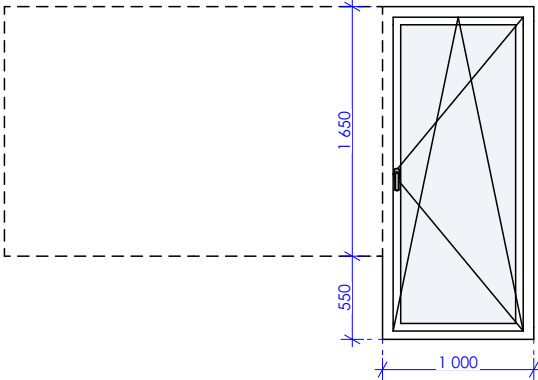
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O68a	O68b
Jméno	Sestava O68, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O68, jednokřídle balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

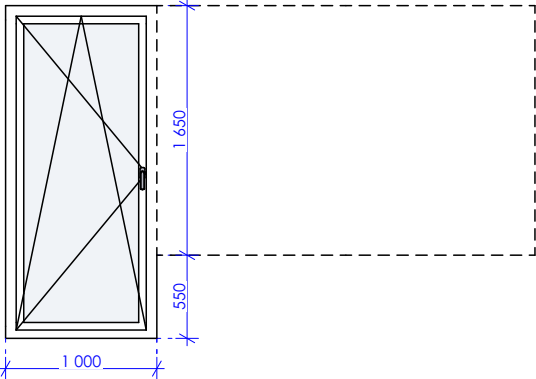
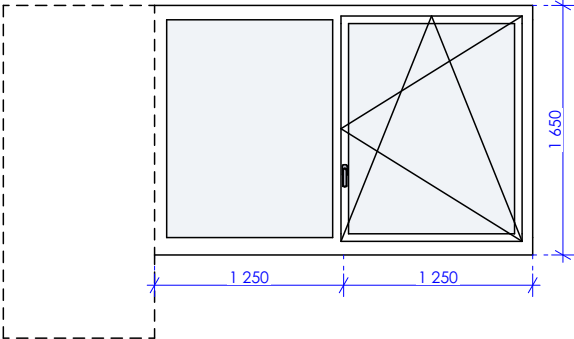
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Označení	O69a	O69b
Jméno	Sestava O69, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Sestava O69, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

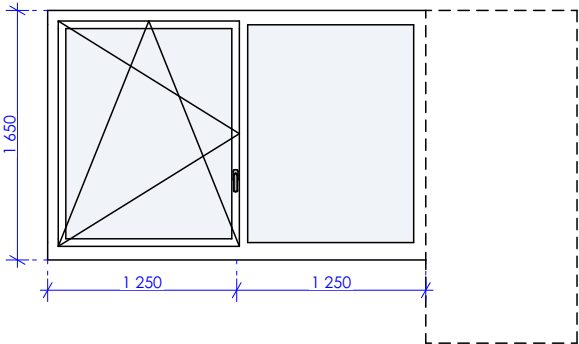
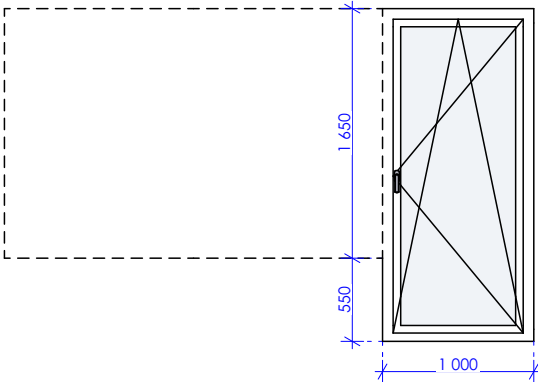
**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky



Označení	O70a	O70b
Jméno	Sestava O70, dvoukřídlové okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O70, jednokřídlové balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!



generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Označení	O71	O72
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

Označení	O73	O74
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O75	O76
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O77	O78
Jméno	Jednokřídle okno, 1x otevíravé a sklopné	Jednokřídle okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	1x KL01	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	ZV00 - integrované zábradlí; podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O79	O80
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O81	O82
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	1x KL01
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	ZV00 - integrované zábradlí; podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O83	O84
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---



**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice




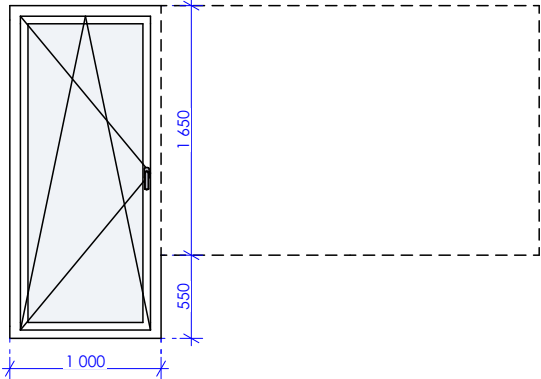
Označení	O85	O86
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	625×1 850
Materiál rámu	hliník	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077  
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.  
Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.  
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!  
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O87	O88a
Jméno	Jednokřídlé okno, 1x fixní	Sestava O88, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	625×1 850	1 000×2 200
Materiál rámu	hliník	plast
Barva rámu	metalická barva ve zlatavém odstínu - 68/90513 Anonized C4	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

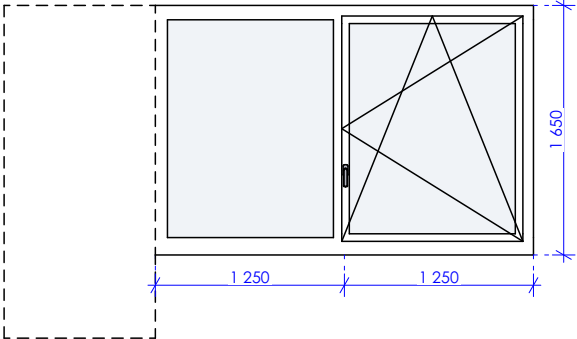
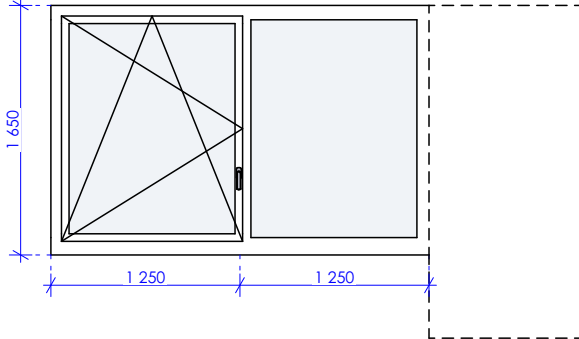
**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

Označení	O88b	O89a
Jméno	Sestava O88, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O89, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

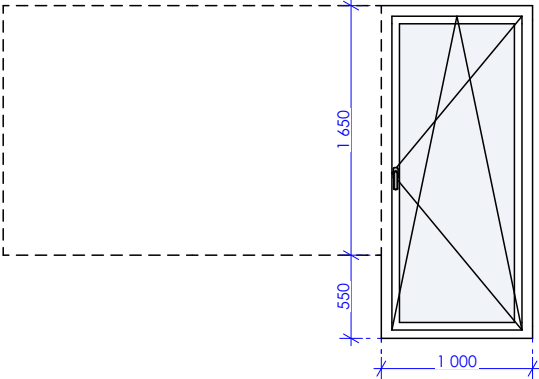

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O89b	O90
Jméno	Sestava O89, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Jednokřídlé okno, 1x fixní
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	1 250×2 200
Materiál rámu	plast	hliník
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo; bezpečnostní sklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	---
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

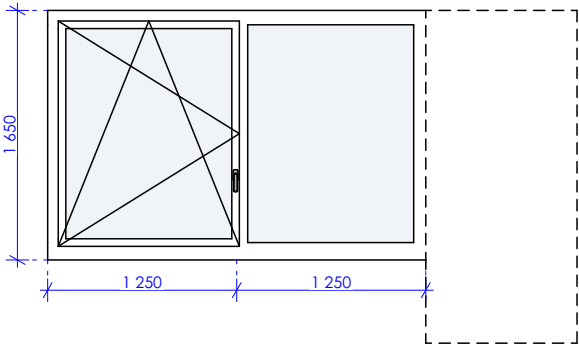
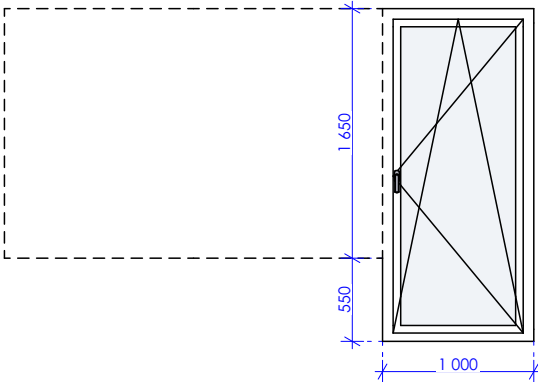
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O91a	O91b
Jméno	Sestava O91, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O91, jednokřídlé balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

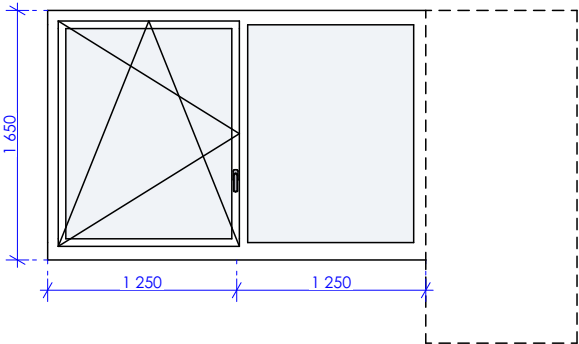
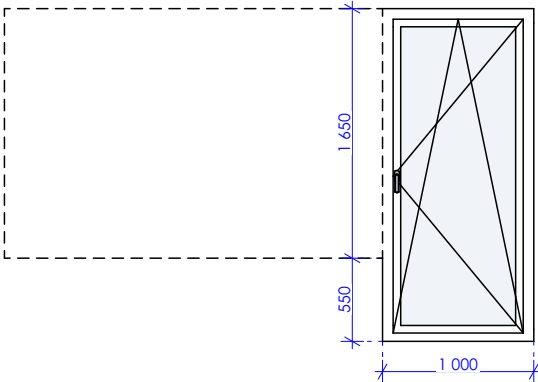
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Označení	O92a	O92b
Jméno	Sestava O92, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otvíravé a sklopné	Sestava O92, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

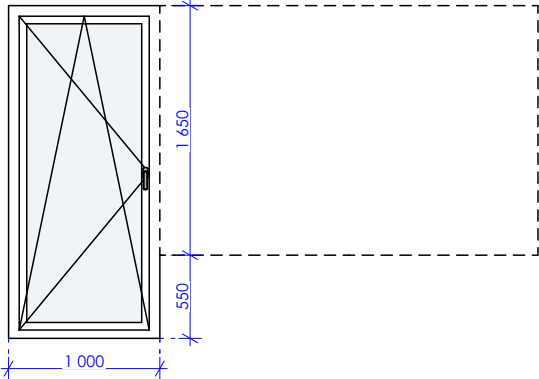
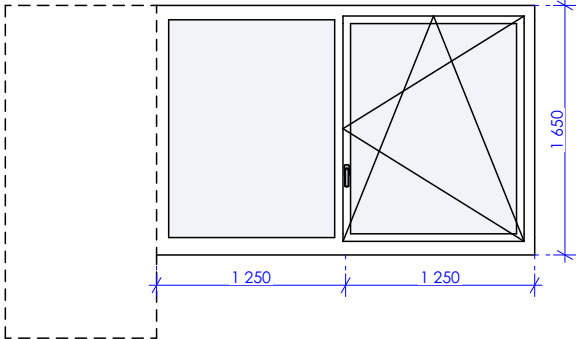
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O93a	O93b
Jméno	Sestava O93, jednokřídlé balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné	Sřestava O93, dvoukřídlé okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

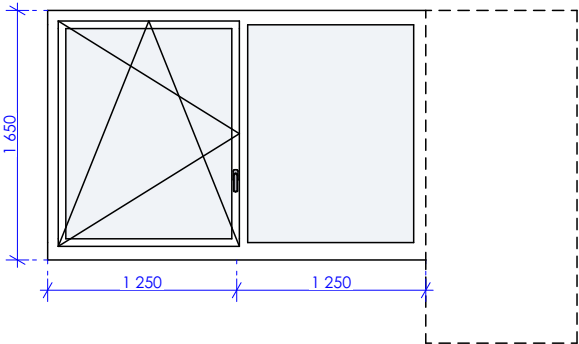
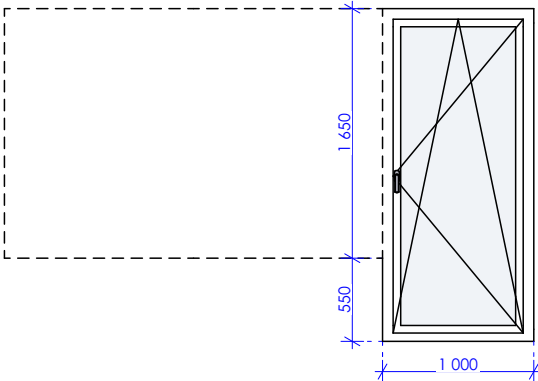
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O94a	O94b
Jméno	Sestava O94, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sestava O94, jednokřídle balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

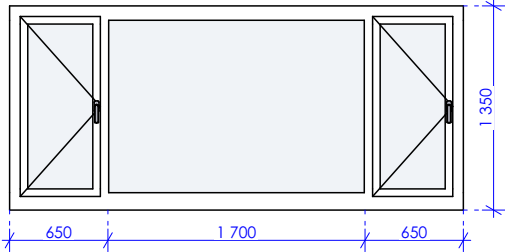
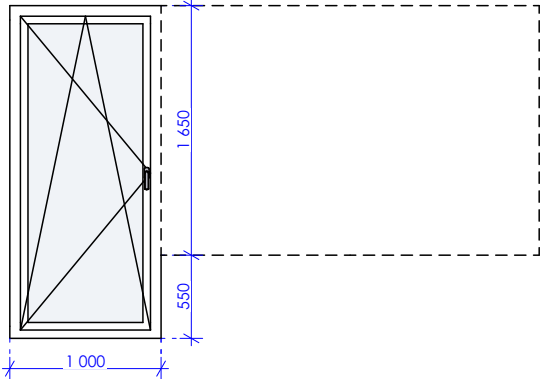
NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



Označení	O95	O96a
Jméno		Sestava O96, jednokřídlé balkónové okno, 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	3 000×1 350	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	2x KL01	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	max. výška ovládacích prvků 1 100 mm nad čistou podlahou dle vyhlášky 398/2009 Sb.	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

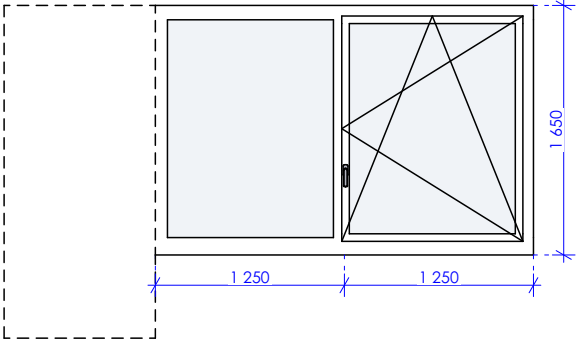
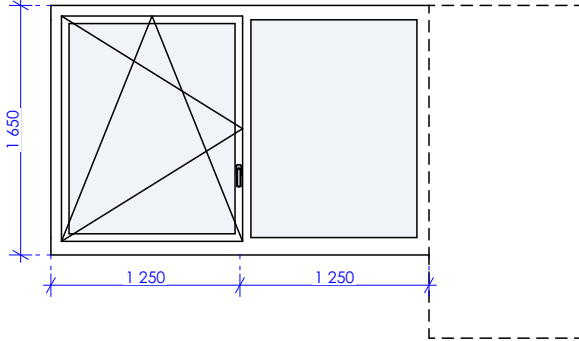
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Označení	O96b	O97a
Jméno	Sřestava O96, dvoukřídlové okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sřestava O97, dvoukřídlové okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

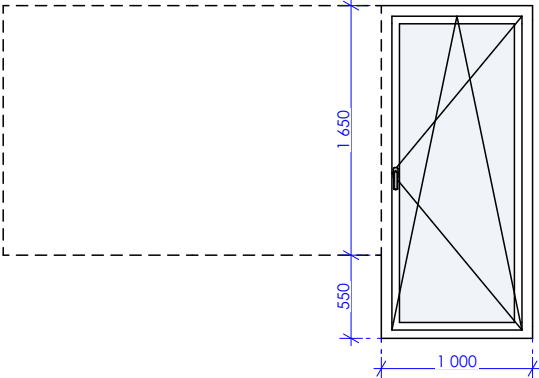
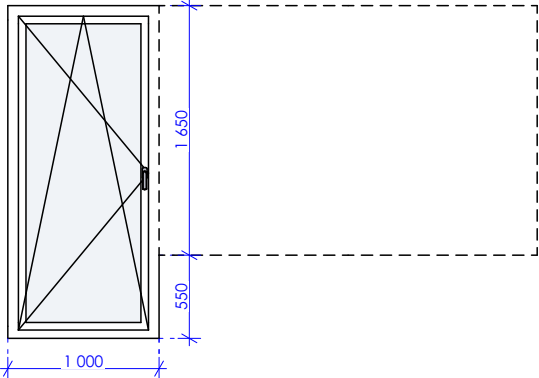
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O97b	O98a
Jméno	Sestava O97, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné	Sestava O98, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření		
Rozměry otvoru	1 000×2 200	1 000×2 200
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**

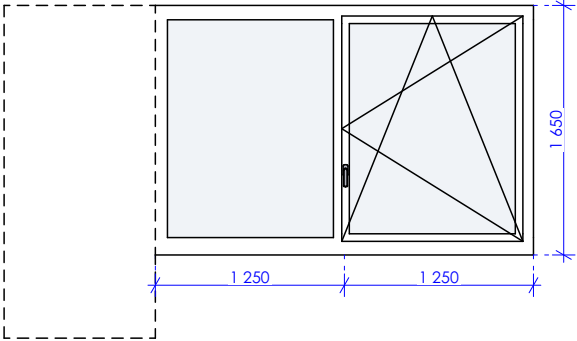
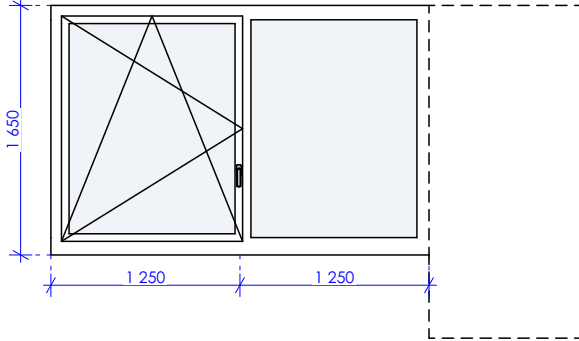
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

Označení	O98b	O99a
Jméno	Sřestava O98, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné	Sřestava O99, dvoukřídle okno, 1x fixní + 1x otevíravé a sklopné
Pohled ze strany otevření		
Rozměry otvoru	2 500×1 650	2 500×1 650
Materiál rámu	plast	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	---	---
Požární odolnost	---	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 35 mm	podkladní profil 35 mm
Ostatní	---	---

**POZNÁMKY:**  
ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

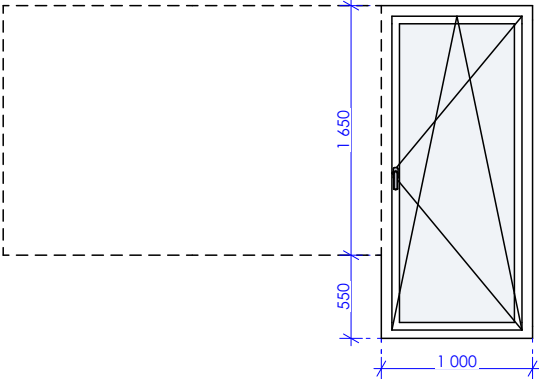
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Označení	O99b
Jméno	Sestava O99, jednokřídlé balkónové okno, 1x otvíravé a sklopné
Pohled ze strany otevíření	
Rozměry otvoru	1 000×2 200
Materiál rámu	plast
Barva rámu	bílá RAL 9010
Druh zasklení	izolační trojsklo
Kování	---
Požární odolnost	---
Vnitřní parapet	plastový komůrkový
Venkovní parapet	hliníkový tažený
Příslušenství	podkladní profil 105 mm
Ostatní	---

POZNÁMKY:

ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku oken. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání oken, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU KŘÍDLA OKEN/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice