


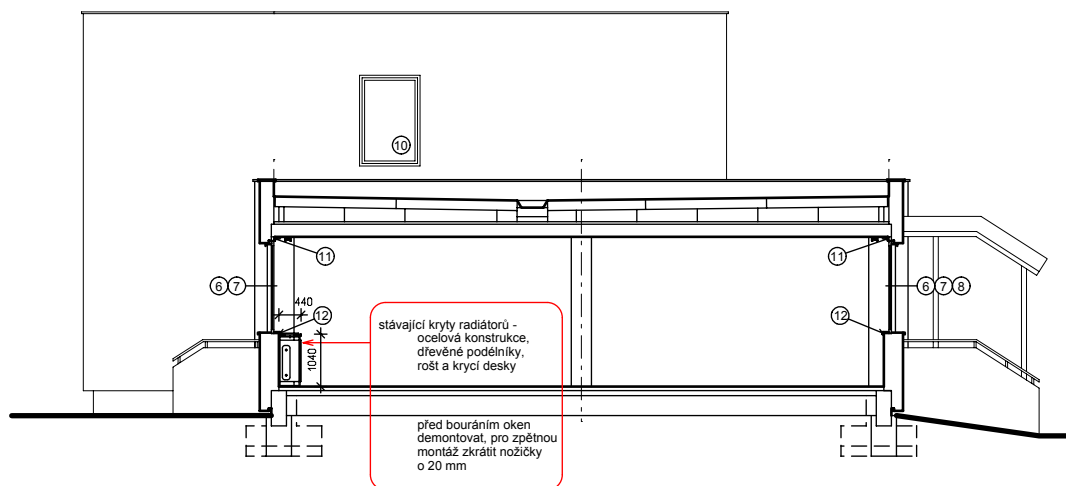

POPIS

BOURACÍ PRÁCE REPREZENTUJÍ VYVŠEŠENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL JEDNOTLIVÝCH SAMOSTATNÝCH A SDRUŽENÝCH OKEN, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ A DŘEVĚNÉHO OLIŠTOVÁNÍ NADPRAŽÍ A BOKŮ OKEN, OPATRNÉ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ - POZOR ZACHOVÁVANÉ MEZIOKENNÍ PILÍŘE MAJÍ DŘEVĚNÝ NOSNÝ RÁM !!!

V I. NP SE ASANUJÍ -

① DŘEVĚNÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE VČETNĚ NADSVĚTLÍKŮ	900/2845 mm	4 ks
② DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	1200/2050 mm	6 ks
③ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN DVOUKŘÍDLÝCH	2400/2050 mm	4 ks
④ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 3 OKEN DVOUKŘÍDLÝCH	3600/2050 mm	2 ks
⑤ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	900/2050 mm	2 ks
⑥ DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ	1200/1770 mm	11 ks
⑦ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH	2400/1770 mm	11 ks
⑧ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 3 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH	3600/1770 mm	3 ks
⑨ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH	2400/1800 mm	1 ks

VE II. NP SE ASANUJÍ -

② DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	1200/2050 mm	6 ks
④ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 3 OKEN DVOUKŘÍDLÝCH	3600/2050 mm	6 ks
⑥ DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ	1200/1770 mm	4 ks
⑦ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH	2400/1770 mm	4 ks
⑧ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 3 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH	3600/1770 mm	8 ks
⑨ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH	2400/1800 mm	2 ks
⑩ DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ	1200/1770 mm	2 ks

PRO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STYKU NOVÉHO OKNA SE STÁVAJÍCÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OSTĚNÍ ZBROUŠENA STÁVAJÍCÍ SILIKATOVÁ OMÍTKA AŽ PO VRSTVU LEPIDLA S PERLINKOU

NOVÁ OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍMI SKLY - DLE VÝKRESU ⑩ - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO VÝROBCEM PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PO ASANAČNÍCH PRACÍCH - BUDOU PŘI OSAZOVÁNÍ TĚSNĚNA OKENNÍMI EXPANZNÍMI PÁSKY, VNĚJŠÍ SPÁRA VE STYKU SE STÁVAJÍCÍM SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM BUDE PROVERDĚNA POMOCÍ APU LIŠT DO SYSTÉMOVÉHO LEPIDLA (ETICS) S POVRCHOVÝM UKONČENÍM SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (HLoubKA OSTĚNÍ CCA 150 mm PO VNĚJŠÍ HRANU), VNITŘNÍ VODOROVNÉ SPÁRY BUDOU PŘEKRYTY: DOLNÍ - PARAPETY Z LISOVANÉ DTD POTAŽENÉ LAMINÁTEM, HORNÍ - ZÁKRYTOVÝMI DESKAMI tl. 18 mm Z BÍLÉHO LAMINA SE SPODNÍ HRANOU UKONČENOU NARÁZECÍ LIŠTOU, VNITŘNÍ SVISLÉ HRANY, PO PŘÍPADNÉ OPRAVĚ OMÍTEK A VÝMALBĚ, BUDOU PŘEKRYTY PLASTOVÝMI LIŠTAMI MINIMÁLNĚ VNITŘNÍ STRANY MEZIOKENNÍCH VLOŽEK BUDOU OPATŘENY NOVOU MALBOU

HLAVNÍ INŽENÝR Ing. Zdeněk FIBIKAR	AUTORIZACE 02 818	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Roman ŽATECKÝ	
STAVEBNÍK : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165			
OBEC : Trutnov	KRAJ : Královéhradecký	DATUM : 11/2014	
AKCE :	Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené - Krybická 423, Trutnov		
VÝMĚNA OKEN			ZAKÁZKA Č. : 4047/ŽA
OBSAH :			STUPEŇ PD : TP
			FORMÁT : 1A4
			MĚRÍTKO : 1:150
			VÝKRES Č. : 03