

POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb., A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PŘEFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA .
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVEŘNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- NENOSNÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUNĚ S OHLEDEM NA VÝPOČTENÉ PRŮHYBY STROPNÍ DESKY. ZDĚNÉ PŘÍČKY SE PROVÁDÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ, TZN. POKRAČUJÍ NAD ROVINU PODHLEDU.
- V CHODBÁCH BUDOU STĚNY OPAŤŘENY KERAMICKÝCM VODĚODPUDIVÝM LAKEM ,VÝŠKA A ROZSAH NÁTĚRU DLE PŮDORYSU.
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT HIP.
- V MÍSTECH KOTVENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PROVÉST VÝTUHU DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK SYSTÉMU.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOŠTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.

±0,000 =428,375 m n. m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

název projektu			
Rozšíření domova pro seniory			
na p.č. 2656/3 a 2634 k. ú. Trutnov - ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov			
stupeň		místo stavby	
DPS		p.č. 2656/3, 2634	
Dokumentace pro provádění stavby		kat. území: Trutnov [769029]	
stavebník		generální architekt	
 <b>město Trutnov</b> Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov		 <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant části	
		<b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice  Ing. Jiří Bartoň ČKAIT 0602517 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
část			
D.1.1.c.7		VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ	
výkres			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
03/2024			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.1.c.7	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

## SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - HLINÍKOVÝ RÁM

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, BEZ I S POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST

POŽADOVANÉ PARAMETRY

<b>křídlo/rám:</b>	Rám (resp. jeho tuhost) bude navržen s ohledem na navrhované zasklení, rozměry dveří, způsob otevírání a z hlediska odolnosti proti účinkům zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4). Návrh rámu bude doložen statickým výpočtem.
<b>barva:</b>	bílá - RAL 9010)
<b>zasklení:</b>	Návrh zasklení bude proveden ve výrobně-technické dokumentaci zhotovitele (dodavatele dveří). Zasklení musí být navrženo jako bezpečné, tj. takové které, odolají účinkům normového zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením. Skla musí dále splňovat ČSN EN 356, vyhlášku 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. Návrh zasklení musí dále respektovat účinky slunečního záření, zejména v případech, kdy je část zasklení zastíněna pevným stíněním.
<b>bezpečnostní zasklení:</b>	V případě zasklení sahajícího níže než 0,4m od podlahy musí být bezpečnostní zasklení vždy (požadavek 398/2009 Sb.). V ostatních případech bude bezpečnostní zasklení navrženo tam, kde to vyžadují ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, případně u fixních výplní, které plní zábradelní funkci dle ČSN 74 3305, nebo dále v případech kdy je bezpečnostní zasklení vyžadováno vyhl.268/2009 Sb." Pro vyloučení všech pochybností to neznámá, že pokud u okna není popis „bezpečnostní zasklení“, že toto zasklení není potřeba - to stanoví zhotovitel ve své výrobně-technické dokumentaci. Naopak v situacích kdy je uveden u dveří požadavek na bezpečnostní zasklení bude toto zasklení použito i v případě, že není předpisem či normou vyžadováno (jedná se o požadavek zadavatele).
<b>závěsy:</b>	systémová součást výrobku
<b>poznámky:</b>	Upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno v tabulce dveří (bezpečnostní třída, požární odolnost,...). V místě okopových plechů je pevná nezasklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

**PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ - s požární odolností**

Protipožární dveře budou vybaveny rámy/ křídly pro požadovanou požární odolnost včetně požadovaného vybavení (samozavírač, kouřotěsné těsnění, padací prahy, panikové kování apod.

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE  
PROTIPOŽÁRNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S  
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ



ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!



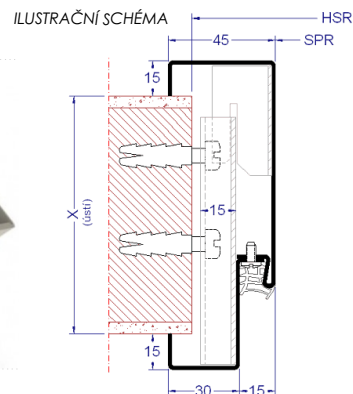
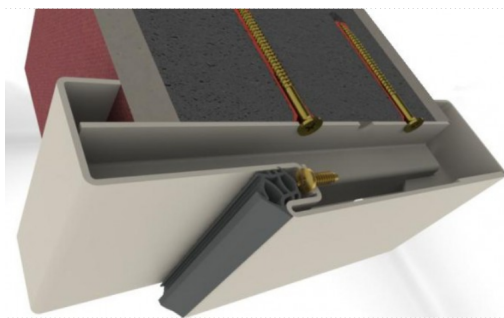
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

## SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DTD

POŽADOVANÉ PARAMETRY

<b>zárubeň:</b>	ocelová zárubeň pro falcové dveře - požadovaný tvar viz ilustrační fotografie typ DZD s polodrážkou pro TPE, tři dveřní závěsy (v barvě zárubně - bílá), žárově pozinkový plech tl. 1,5 mm, dodatečná montáž do otvoru (dvoudílná)
<b>povrchová úprava:</b>	pozink ocel + práškový nástřik
<b>barva zárubně:</b>	bílá barva RAL 9010
<b>křídlo:</b>	falcové provedení dle specifikace jednotlivých dveří
<b>zasklení:</b>	Návrh zasklení bude proveden ve výrobně-technické dokumentaci zhotovitele (dodavatele dveří). Zasklení musí být navrženo jako bezpečné, tj. takové které, odolají účinkům normového zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením. Skla musí dále splňovat ČSN EN 356, vyhlášku 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. Návrh zasklení musí dále respektovat účinky slunečního záření, zejména v případech, kdy je část zasklení zastíněna pevným stíněním.
<b>materiál jádra:</b>	odlehčená DTD deska (ne voština)(dveře s pož.odolností dle nutnosti)
<b>materiál povrchu:</b>	HPL laminát (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
<b>barva křídla:</b>	dřevodekor - upřesněno na základě vzorkování a odsouhlasení architektem a investorem
<b>závěsy:</b>	tři dveřní závěsy (v bílém provedení)
<b>poznámky:</b>	- upřesnění specifikacejednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...) - v místě okopových plechů je pevná nezasklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

ILUSTRÁČNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

## VYBAVENÍ DVEŘÍ

DVEŘNÍ KOVÁNÍ

**DK02 - rozetové kování s cylindrickou vložkou oboustranou**  
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



**DK04 - rozetové kování na WC a v koupelnách**  
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



**DK06 - rozetové kování s cylindrickou vložkou oboustranou s funkcí panikové klíky**  
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



**DK03 - rozetové kování v pokoji s cylindrickou vložkou s knoflíkem**  
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



**DK05 - bez rozetového kování - neuzamykatelné**  
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

OKOPOVÝ PLECH

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

DVEŘNÍ VLOŽKY

**CV02 - bezpečnostní cylindrická vložka vnitřních dveří**

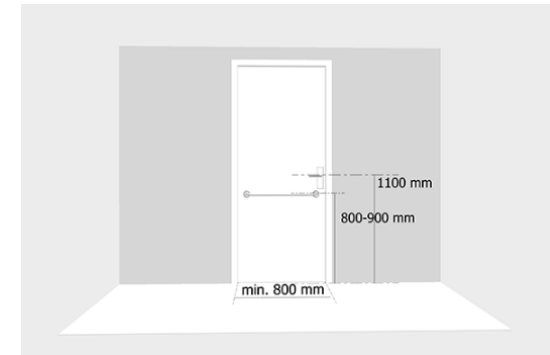


ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

**CV03 - cylindrická vložka s knoflíkem**



ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

VODOROVNÉ DVEŘNÍ MADLO

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

## POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér

Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

**ZADLABAVACÍ ZÁMKY****MZ01 - mechanický zámek do hliníkových dveří bez možnosti uzamčení**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**MZ02 - mechanický zámek s panikovou funkcí do hliníkových dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**MZ03 - mechanický zámek do hliníkových dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**MZ04 - mechanický zámek do DTD dveří bez možnosti uzamčení**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**MZ05 - mechanický zámek do DTD dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**MZ06 - mechanický zámek do DTD dveří - na WC**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**C - samozavírač**

Pozn.: Instalace horních samozavíračů bude provedena s ohledem na bezbariérové užívání stavby - vačková technologie, doplnění o ramínka, případně koordinátory zavření dveřních křídel. Vícekřídlé dveře budou doplněny o automatické zástrčky pasivního křídla.



ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

materiál kov, barva bílá  
rozměry těla 226x60x48 mm, lišty 448x20x30 mm  
nastavitelná síla zavírání 1-4 dle EN 1154

**S - padací práh**

Pozn.: Instalace padacích prahů bude provedena s ohledem na bezbariérové užívání stavby. Práh bude zapuštěn ze spodní části křídla.



ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

**Z - zástrče pasivního křídla**

Pozn.: Instalace zástrčky pasivního křídla bude v provedení pro zadlabání.



ILUSTRAČNÍ  
FOTOGRAFIE

materiál: pozinkovaná ocel  
barva: stříbrná

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

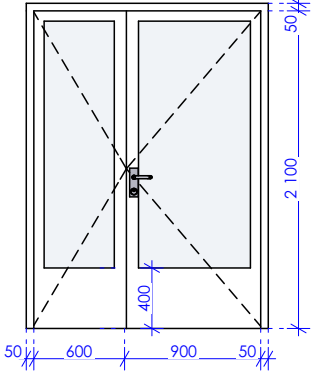



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D100	D101	D102	D103
Jméno	Dvoukřídlové otevírací dveře, 2x otevírací	Jednokřídlové otevírací dveře	Jednokřídlové otevírací dveře	Jednokřídlové otevírací dveře
Orientace	L	P	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 500×2 100	800×2 100	700×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 600×2 150	900×2 150	800×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo	---	---	---
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	---	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D104	D105	D106	D107
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
Orientace	P	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	700×2 100	800×2 100	700×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150	900×2 150	800×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK04	1x DK05
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ04
Ostatní	---	označení informační cedulkou	---	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D108	D109	D110	D111
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
Orientace	L	P	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	700×2 100	800×2 100	700×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	800×2 150	900×2 150	800×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK05	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05	MZ06	---	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou	---	označení informační cedulkou	---

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.




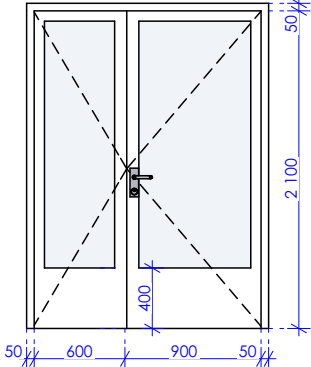
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D112	D113	D114	D115
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře	Dvoukřídlé otevíravé dveře
Orientace	L	P	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100	900×2 100	1 500×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150	1 000×2 150	1 600×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy
Druh zasklení	---	---	---	jednoduché sklo
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK02	1x DK05
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ04	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ01; D - paniková hrazda
Ostatní	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

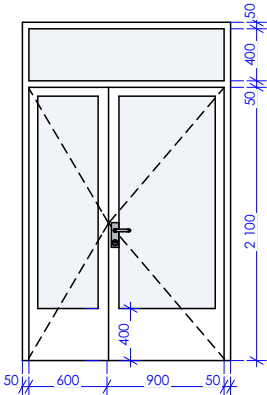



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D116	D117	D118	D119
Jméno	Dvoukřídle otvíravé dveře s horním světlíkem, 2x otvíravé + 1x fixní světlík	Jednokřídle otvíravé dveře	Jednokřídle otvíravé dveře	Jednokřídle otvíravé dveře
Orientace	L	L	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 500×2 100	900×2 100	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 600×2 600	1 000×2 150	900×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo	---	---	---
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EI 30 DP3-S200-CK	EI 30 DP3-S200-C	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D120	D121	D122	D123
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	900×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 000×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EW 30 DP3-C	EW 30 DP3-C	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; zástrče pasivního křídla	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D124	D125	D126	D127
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	P	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	900×2 100	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	1 000×2 150	900×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	EW 30 DP1-C	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D128	D129	D130	D131
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře s horním světlíkem, 2x otvíravé + 1x fixní světlík	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	P	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100	2 000×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 400×2 150	2 100×2 600	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	jednoduché sklo	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK05	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EW 30 DP3-C	EW 30 DP3-C	bez požadavků	EW 30 DP3-C
Příslušenství	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač; zástrče pasivního křídla	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač; zástrče pasivního křídla	MZ01; D - paniková hrazda	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.




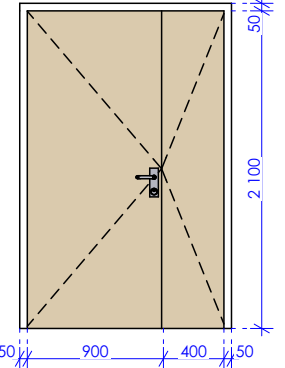
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D132	D133	D134	D135
Jméno	Dvoukřídlel otvřavé dveře	Dvoukřídlel otvřavé dveře	Dvoukřídlel otvřavé dveře	Dvoukřídlel otvřavé dveře
Orientace	L	P	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100	1 300×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 400×2 150	1 400×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBR	EW 30 DP3-C	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02; C - samozavírač; zástrče pasivního křídla	MZ05; CV02; zástrče pasivního křídla	MZ05; CV02; zástrče pasivního křídla	MZ05; CV02; zástrče pasivního křídla
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBR!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D136	D200	D201	D202
Jméno	Dvoukřídle otvíravé dveře	Dvoukřídle otvíravé dveře, 2x otvíravé	Dvoukřídle otvíravé dveře	Jednokřídle otvíravé dveře
Orientace	L	L	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 500×2 100	1 900×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 600×2 150	2 000×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	protipožární sklo	jednoduché sklo	---
Kování	1x DK02	1x DK05	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	EI 30 DP3-S200-C	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02; zástrčky pasivního křídla	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D203	D204	D205	D206
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	L	P	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	700×2 100	800×2 100	900×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150	900×2 150	1 000×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK05	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ04	MZ04	MZ05; CV02
Ostatní	---	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D207	D208	D209	D210
Jméno	Dvoukřídlel otvřavé dveře s bočními světlíky, 1x fixní světlík, 2x otvřavé + 1x fixní světlík	Dvoukřídlel otvřavé dveře	Jednokřídlel otvřavé dveře	Dvoukřídlel otvřavé dveře
Orientace	L	P	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 450×2 100	1 300×2 100	800×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	3 210×2 150	1 400×2 150	900×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo; bezpečnostní sklo	---	---	---
Kování	1x DK05	1x DK04	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ06	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.


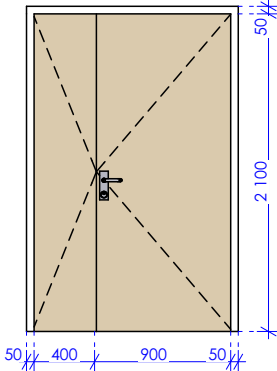


Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D211	D212	D213	D214
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	El 30 DP1-S200-CK
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač
Ostatní	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.




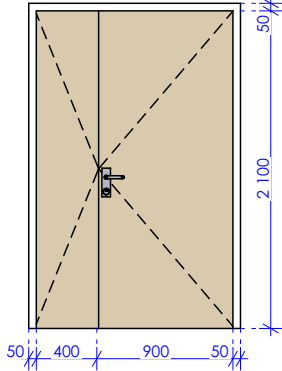
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D215	D216	D217	D218
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	P	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100	800×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150	900×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D219	D220	D221	D222
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře
Orientace	L	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D223	D224	D225	D226
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře s horním světlíkem, 2x otvíravé + 1x fixní světlík	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	2 000×2 100	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	2 100×2 600	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo	---	---	jednoduché sklo
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D227	D228	D229	D230
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	P	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D231	D232	D233	D234
Jméno	Dvoukřídle otvíravé dveře	Jednokřídle otvíravé dveře	Dvoukřídle otvíravé dveře	Jednokřídle otvíravé dveře
Orientace	P	P	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D300	D301	D302	D303
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře, 2x otvíravé	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	L	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 500×2 100	1 900×2 100	900×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 600×2 150	2 000×2 150	1 000×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo	jednoduché sklo	---	---
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK02	1x DK05
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ04
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



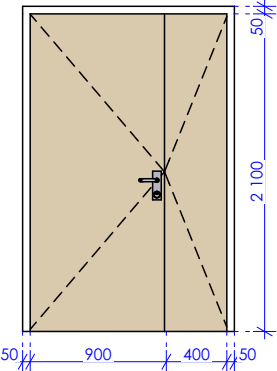

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D304	D305	D306	D307
Jméno	Jednokřídle otvíravé dveře	Jednokřídle otvíravé dveře	Dvoukřídle otvíravé dveře	Dvoukřídle otvíravé dveře s bočními světlíky, 1x fixní světlík, 2x otvíravé + 1x fixní světlík
Orientace	P	P	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	800×2 100	1 300×2 100	1 450×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	900×2 150	1 400×2 150	3 210×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy
Druh zasklení	---	---	---	protipožární sklo; bezpečnostní sklo
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK02	1x DK05
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	EI 30 DP3-S200-CK
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ01; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.


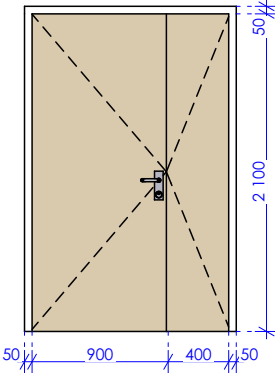

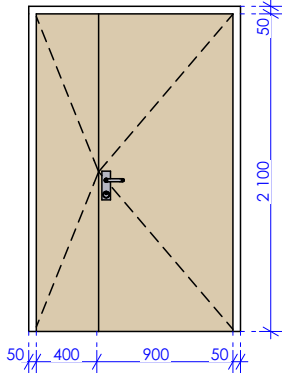
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D308	D309	D310	D311
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře		Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	P	P	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D312	D313	D314	D315
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	L	P	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	800×2 100	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	900×2 150	900×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	EI 30 DP1-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.




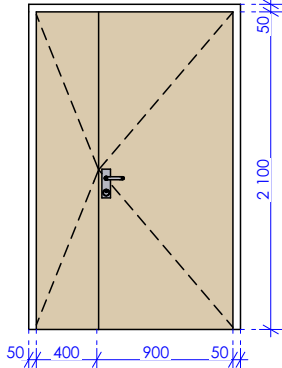
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D316	D317	D318	D319
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.




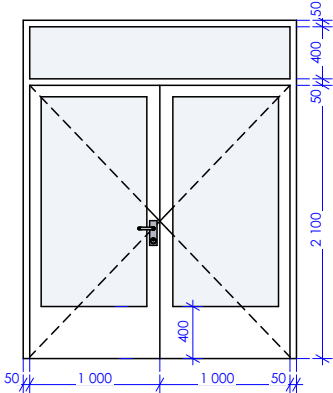
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D320	D321	D322	D323
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře s horním světlíkem, 2x otvíravé + 1x fixní světlík
Orientace	L	P	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100	2 000×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	2 100×2 600
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy
Druh zasklení	---	---	---	protipožární sklo
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK04	1x DK05
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010
PBR	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	El 30 DP3-S200-CK
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda
Ostatní	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBR!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D324	D325	D326	D327
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře
Orientace	L	L	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	jednoduché sklo	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.





Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D328	D329	D330	D331
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.


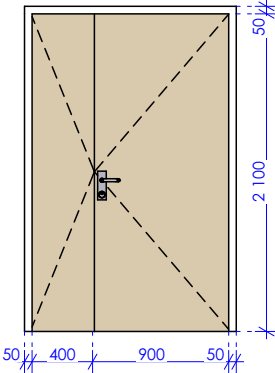


Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D332	D333	D334	D335
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100	700×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150	800×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK02	1x DK04	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ05; CV02	MZ06	MZ06
Ostatní	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D400	D401	D402	D403
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře, 2x otvíravé	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	L	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 500×2 100	1 900×2 100	900×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 600×2 150	2 000×2 150	1 000×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo	jednoduché sklo	---	---
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ05; CV02
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.




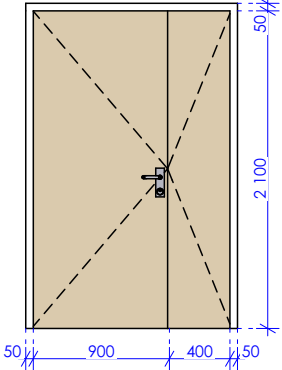
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D404	D405	D406	D407
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	P	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	900×2 100	800×2 100	700×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	900×2 150	800×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK04	1x DK05	1x DK04	1x KL01
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ06	MZ04	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	---	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



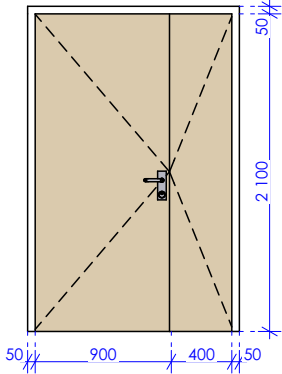

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D408	D409	D410	D411
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře s bočními světlíky, 1x fixní světlík, 2x otvíravé + 1x fixní světlík	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	L	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	1 450×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	3 210×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	protipožární sklo; bezpečnostní sklo	---	---
Kování	1x KL01	1x DK06	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ02; S - padací práh; C - samozavírač s koordinátorem; D - paniková hrazda	---	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

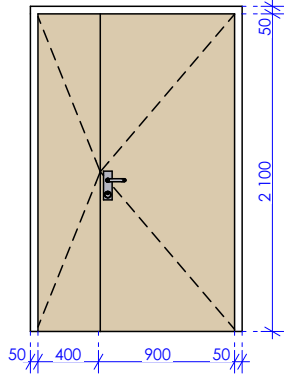



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D412	D413	D414	D415
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	L	L	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	900×2 150	900×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK02
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	EI 30 DP1-S200-CK	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02; S - padací práh; C - samozavírač	MZ05; CV02
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



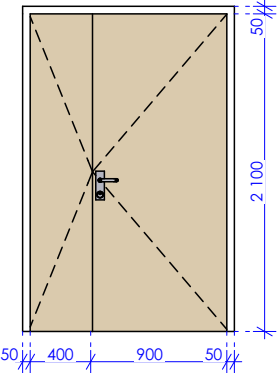

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D416	D417	D418	D419
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře	Dvoukřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
Orientace	P	P	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK02	1x DK02	1x DK04
Barva křídla		dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBR	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBR!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D420	D421	D422	D423
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	L	L	P	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Ozn.	D424	D425	D426	D427
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře s horním světlíkem, 2x otvíravé + 1x fixní světlík	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	L	L	P
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	2 000×2 100	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	2 100×2 600	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Hliníková zárubeň, více než 3 závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	protipožární sklo	---	---	jednoduché sklo
Kování	1x DK05	1x DK02	1x DK04	1x DK02
Barva křídla	bílá RAL 9010	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBR	EI 30 DP3-S200-CK	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ01; S - padací práh; C - samozavírač; D - paniková hrazda	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02
Ostatní	zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBR!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D428	D429	D430	D431
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	P	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

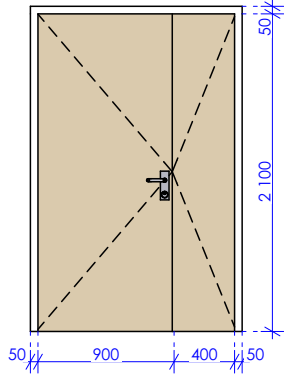

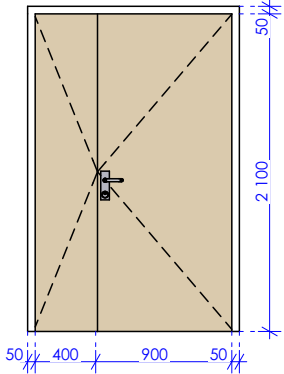

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Ozn.	D432	D433	D434	D435
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře	Dvoukřídlové otvíravé dveře	Jednokřídlové otvíravé dveře
Orientace	P	P	L	L
Pohled ze strany opačné k otevření				
Rozměry průchozí	1 300×2 100	900×2 100	1 300×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 000×2 150	1 400×2 150	1 000×2 150
Barva zárubně	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Typ zárubně	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy	Ocelová zárubeň pro zděné stěny (dodatečná montáž), tři závěsy
Druh zasklení	---	---	---	---
Kování	1x DK02	1x DK04	1x DK02	1x DK04
Barva křídla	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)	dřevodekor (dub natural)
PBŘ	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků	bez požadavků
Příslušenství	MZ05; CV02	MZ06	MZ05; CV02	MZ06
Ostatní	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	označení informační cedulkou; vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice