



VÝZTUŽ STĚN Z PROBETONOVANÝCH TVÁRNIC


POHLED - VNĚJŠÍ LÍC - 2x

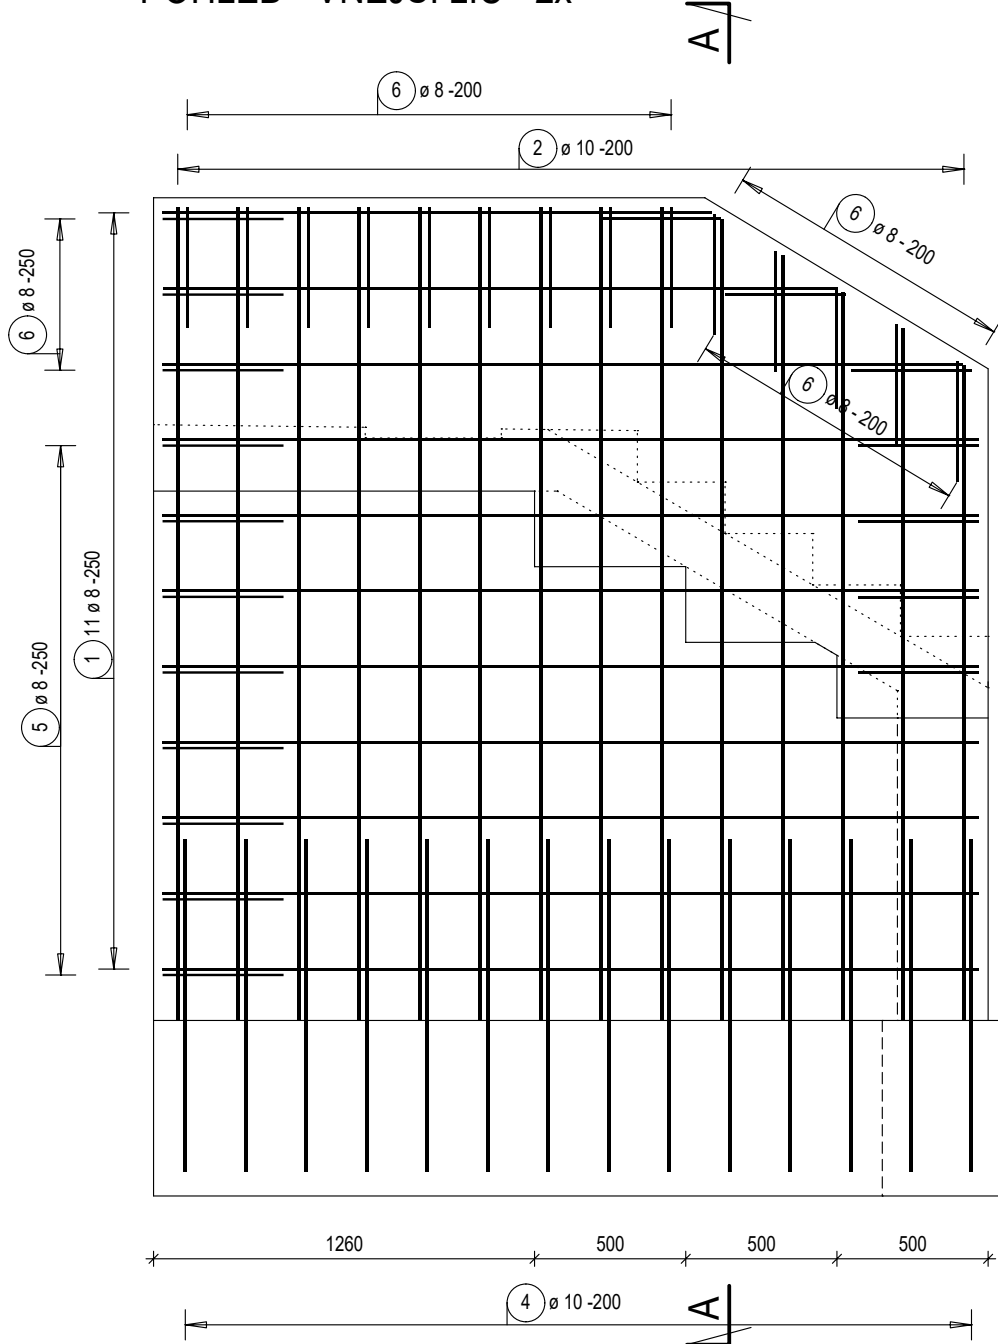


POHLED - VNITŘNÍ LÍC - 2x
(NENÍ KRESLENA POL.6)

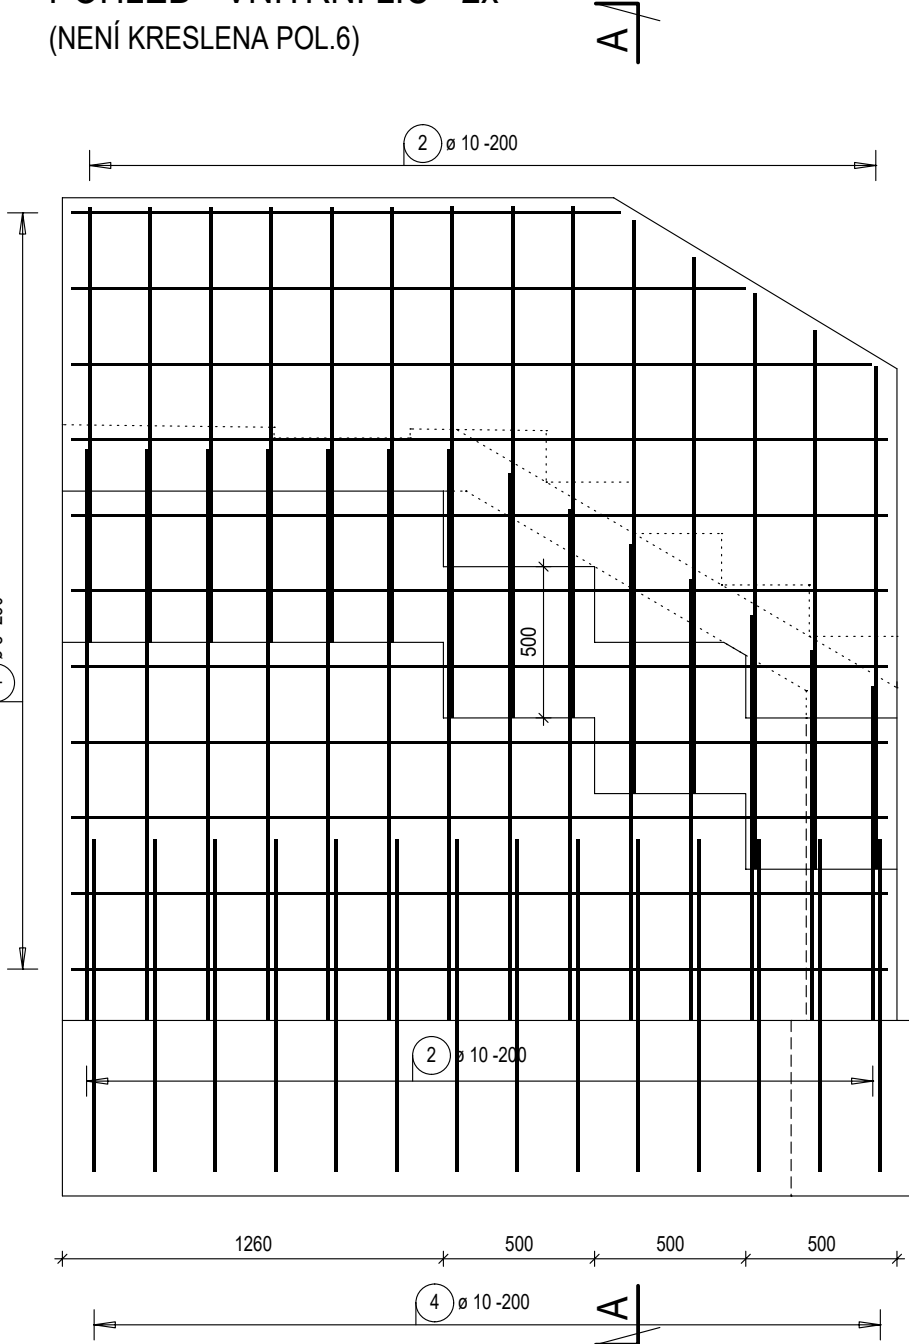

STĚNA POD SCHODIŠTĚM
PŘÍČNÝ ŘEZ

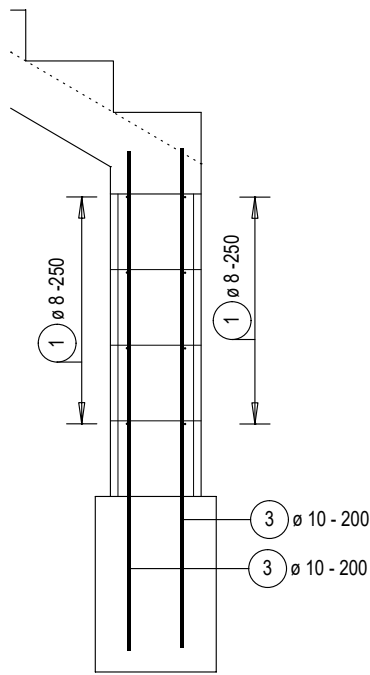


ŘEZ A-A

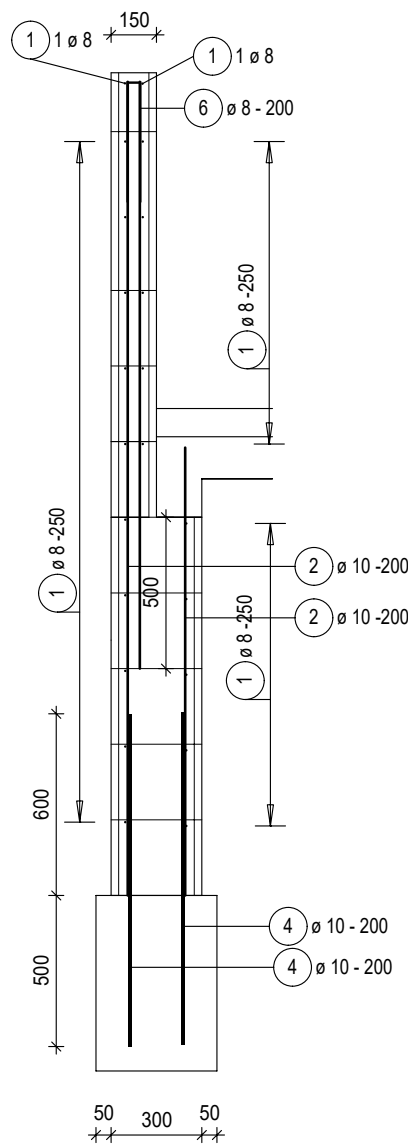


VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ


PŘÍČNÝ ŘEZ

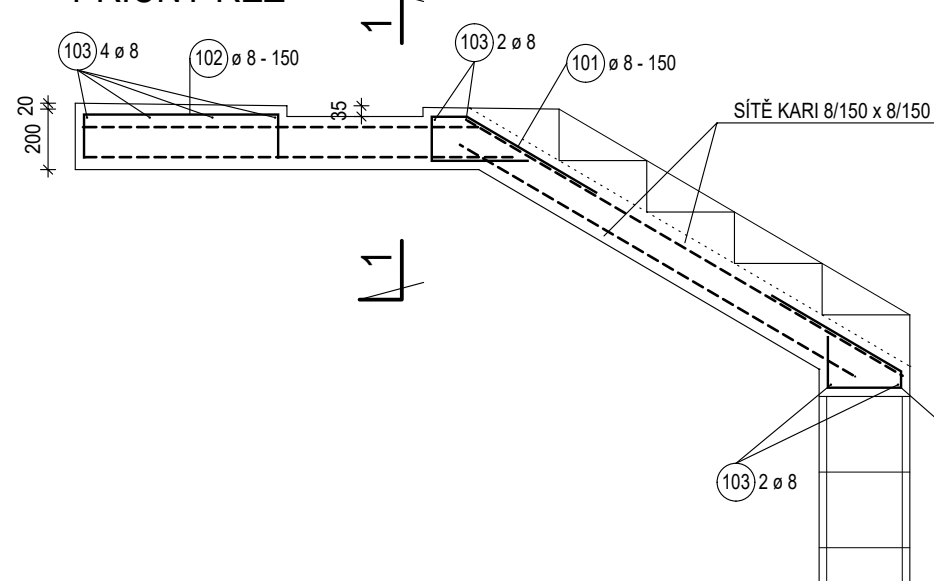



ŘEZ 2-2




ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ NA STĚNU - 2x

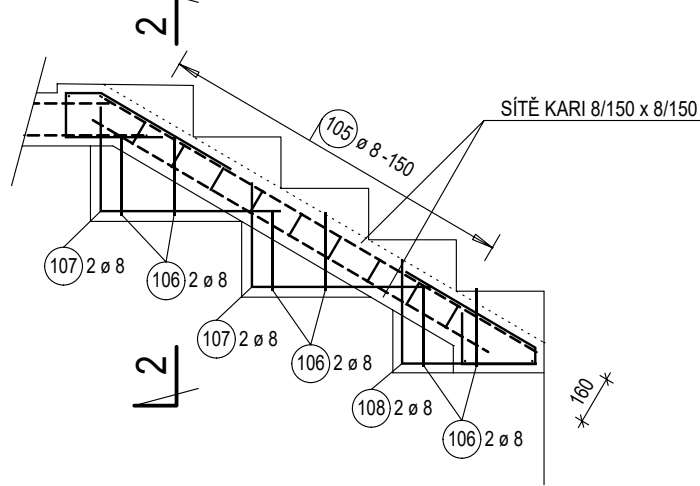


ŘEZ 1-1

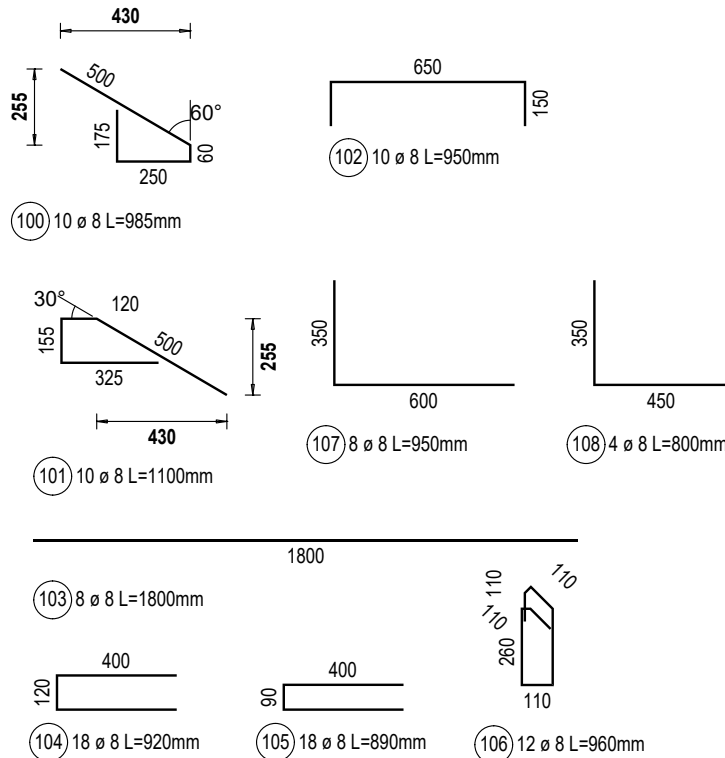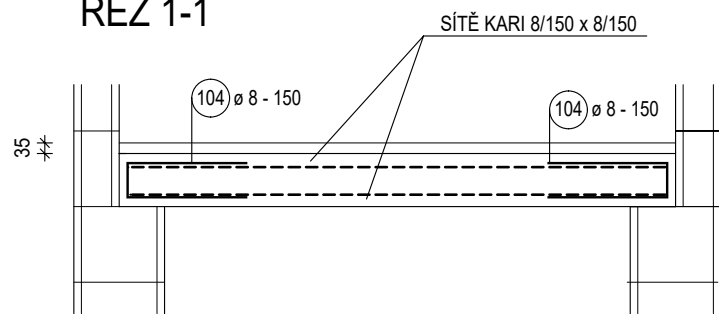


ROZMÍSTĚNÍ SVISLÉ VÝZTUŽE V PROBETONOVANÝCH TVÁRNICÍCH
PŮDORYSNÝ ŘEZ

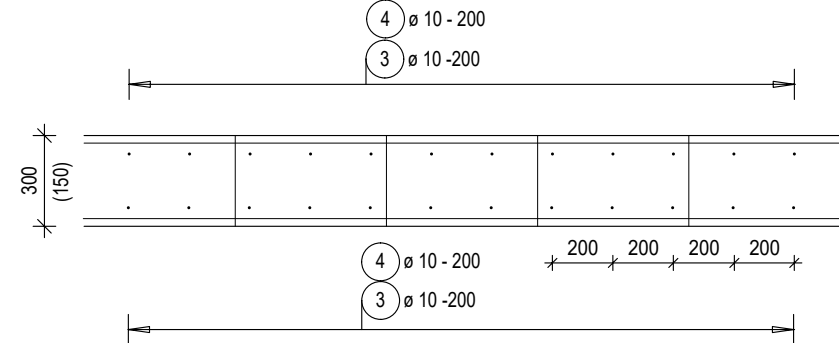


UKONČENÍ STĚN TL. 300 mm
PŮDORYSNÝ ŘEZ

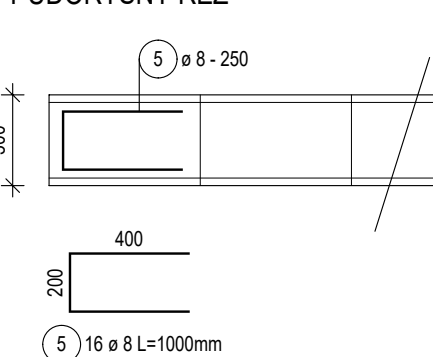

UKONČENÍ STĚN TL. 150 mm
PŮDORYSNÝ ŘEZ

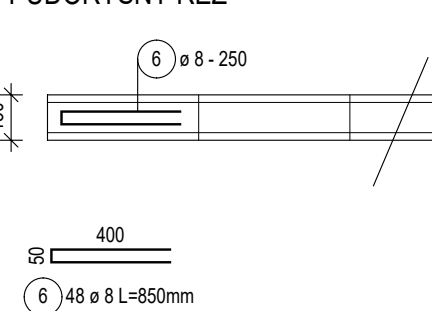


VÝZTUŽ ROHŮ STĚN - 2x
PŮDORYSNÝ ŘEZ

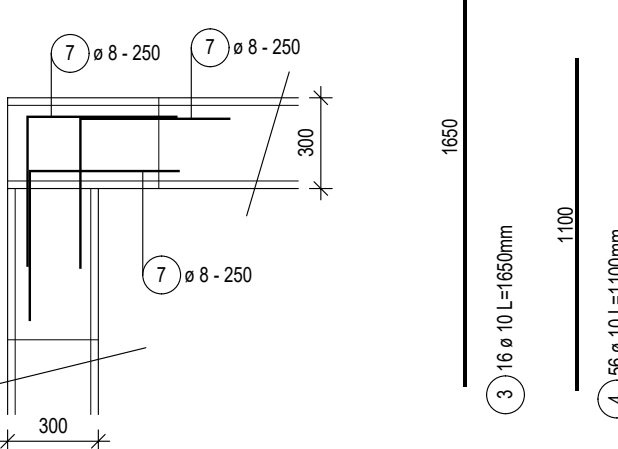

1) $\varnothing 8$ / bm = 157.60m
STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE 480 mm PROSTŘÍDAT
VŽDY STYKOVAT POUZE DVA PRUTY V JEDNOM PRŮŘEZU

2) $\varnothing 10$ / bm = 201.11m



VÝKAZ PRUTOVÉ VÝZTUŽE:

POL.	Ø PRUTU / TYP SÍTĚ	DĚLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	PLOCHA [m2]	KS	DĚLKA/PLOCHA CELKEM [m]/[m2]	HMOTNOST [kg/m]/[kg/m2]	HMOTNOST CELKEM [kg]
OCEL	B500B							
1	8	bm			1	157.60	0.395	62.25
2	10	bm			1	201.11	0.617	124.08
3	10	1.65			16	26.40	0.617	16.29
4	10	1.10			56	61.60	0.617	38.01
5	8	1.00			16	16.00	0.395	6.32
6	8	0.85			48	40.80	0.395	16.12
7	8	1.00			24	24.00	0.395	9.48
100	8	0.98			10	9.85	0.395	3.89
101	8	1.10			10	11.00	0.395	4.35
102	8	0.95			10	9.50	0.395	3.75
103	8	1.80			8	14.40	0.395	5.69
104	8	0.92			18	16.56	0.395	6.54
105	8	0.89			18	16.02	0.395	6.33
106	8	0.96			12	11.52	0.395	4.55
107	8	0.95			8	7.60	0.395	3.00
108	8	0.80			4	3.20	0.395	1.26
CELKEM OCEL B500B								311.91
HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]								311.91

VÝKAZ SÍTÍ KARI:

SÍTĚ KARI 8/150 x 8/150 11,0 m2 x 1,3 (NA PŘESAHY) x 5,40 kg/m2 77,2 kg
PŘESAHY V OBOU SMĚRECH 400 mm

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PROPOZIC TOHOTO VÝKRESU.

BETON C25/30 - XC2 - Cl.0,2 - Dmax 22 mm
OCEL B500B (10 505-R)
OCEL B500A (SÍTĚ KARI)

KRYTÍ - DESKY 35 mm

KRYTÍ - PROBETONOVANÉ TVÁRNICICE TL. STĚNY + 20 mm

ING. HYNEK STIEHL STIEHL STAVBY		Slepá 308 541 01 Trutnov stiehl@stiehl.cz	603 208 763
zodpovědný projektant:	ING. HYNEK STIEHL	datum:	09. 2024
vypracoval:	ING. MICHAELA ŠIMKOVÁ	měřítko:	1:25
stavebník: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov		formát:	3x A4
		číslo zakázky:	2390/23
OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ V KRYBLICKÉ UL. č.p. 423, TRUTNOV (ORDINACE)		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	výkres č.
SCHODIŠTĚ - VÝZTUŽ			D.2.3.1